



Go Series G450

Zewnętrzna, obrotowa kamera akumulatorowa LTE



Rozdzielczość 8MP 4K

3840 x 2160



Zasilanie

Panel solarny, Akumulator,
Port USB typu C



Cyfrowy zoom

6-krotny



Sieć komórkowa LTE

3G/4G



Inteligentna detekcja

Wykrywanie osób,
pojazdów, zwierząt



Wodoodporna

Stopień ochrony IP64



Obrotowa

Poziom 355°, Pion 140°



Podgląd na żywo

Bezpłatna aplikacja



Karta micro SD, Chmura

Do 128 GB (w zestawie 32 GB),
Chmura Reolink



Widzenie w nocy

Do 10 metrów





Dwukierunkowa rozmowa

Wbudowany mikrofon
i głośnik



Alerty, powiadomienia

Natychmiastowo na
e-mail, telefon

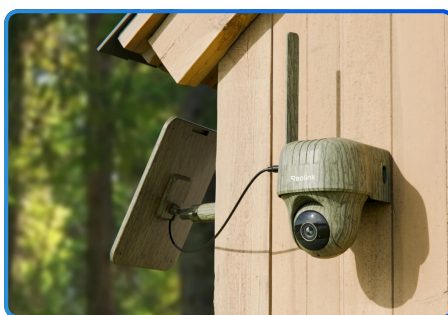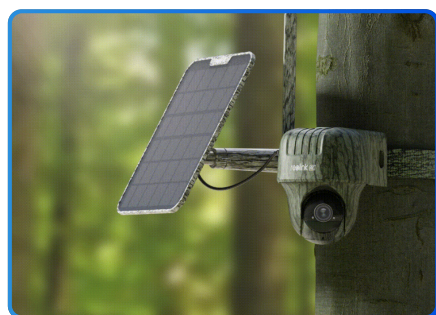

Miejsca zastosowania:



Wszędzie tam,
gdzie zasięg sieci
komórkowej



Las




Kemping,
pole namiotowe,
przyleśne tereny



Gospodarstwo,
obszary rolne

Montaż: Pasek montażowy, uchwyt ścienny

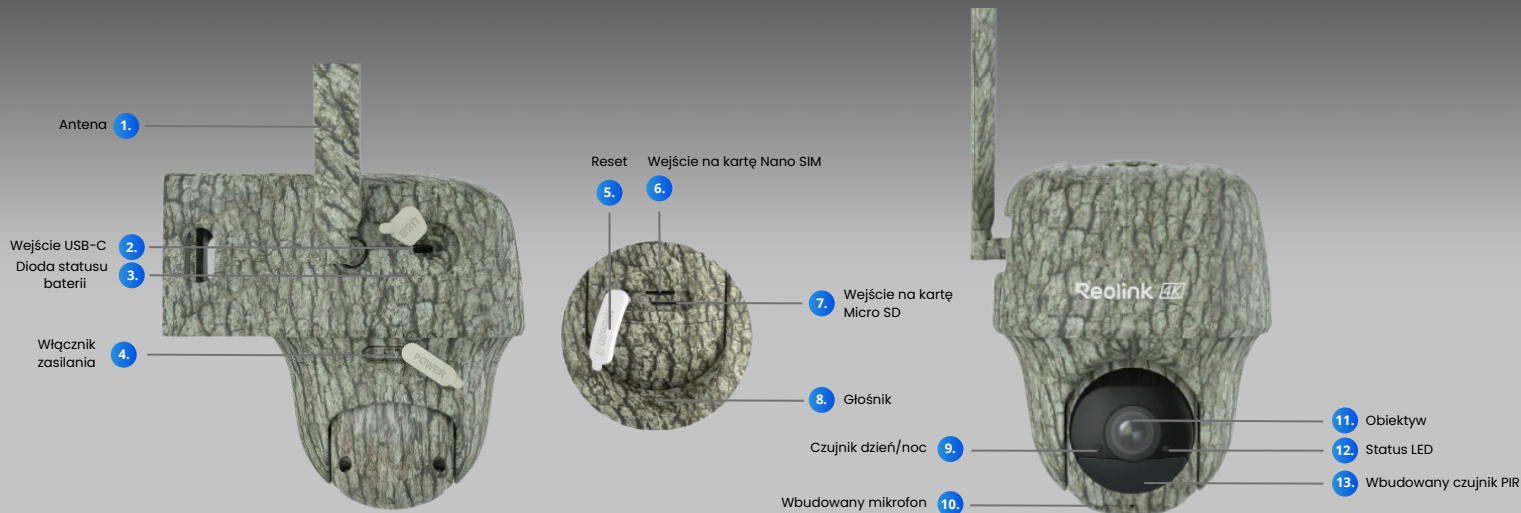

Dane techniczne:

Audio i wideo

Przetwornik obrazu **1/3 CMOS Image Sensor**
 Rozdzielczość **3840X2160 8Mpix**
 Ilość klatek na sekundę **15**
 Kompresja obrazu **H.264/H.265**
 Kąty widzenia **Poziomo: 95° Pionowo: 47°, Przekątna 115°**
 Kąty obrotu **Poziomo 355°, Pionowo 140°**
 Widoczność w nocy **do 10m**
 Zoom **6-krotny cyfrowy**
 Dźwięk **wbudowany głośnik i mikrofon**

Detekcja i powiadomienia czujnik PIR

Detekcja ruchu **do 10m**
 Kąt detekcji **poziomo: 120°**
 Powiadomienia dźwiękowe **dostosowane powiadomienia**
 Inne powiadomienia **Email, powiadomienia push**

Pasmo 3G/4G

Europa LTE FDD: **B1/B3/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B8**
 Transmisja danych **LTE FDD: Max 10 Mbps(DL), Max 5Mbps (UL)**
LTE TDD: Max 8.96Mbps(DL), Max 3.1Mbps (UL)
HSPA+: Max 42 Mbps(DL), Max 5.76Mbps (UL)
UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max 384 Kbps (UL)

Zasilanie

Akumulator **6000mAh (Czas pracy na akumulatorze uzależniony jest od ustawień oraz temperatury otoczenia)**
 Panel słoneczny **Możliwość ładowania przez Panel Słoneczny (znajduje się w zestawie)**
 Zasilacz **5V/2A Micro USB- TYP-C**

Zawartość opakowania:

- Kamera Reolink Go Series G450
- Przewód USB-C
- Uchwyt do kamery
- Pasek montażowy
- Panel Słoneczny
- Igła do resetu
- Szablon montażowy
- Naklejka
- Skrócona instrukcja obsługi
- Śruby
- Karta pamięci 32GB

Zapis

Lokalny zapis **Obsługa kart MicroSD do 128GB**
 Zapis w chmurze **Tak (miesiąc za darmo)**

Warunki pracy

Temperatura pracy **-10° do 55°**
 Temperatura ładowania akumulatora **0°C ~ 45°C**
 Odporność na warunki atmosferyczne **IP64**

Rozmiar i waga

Rozmiar **Φ98 x 112mm**
 Waga **485g**

Dostępność aplikacji

- App Store
- Google Play

Gwarancja

Gwarancja **24 miesiące**

Panel Słoneczny

Długość przewodu **4m**
 Moc wyjściowa **5,8W, 960mA, 6 Volt**
 Akcesoria **uchwyt**
 Uchwyt **210,61x174,6 x 6,6 mm**