


Zasady przechowywania i transportu gontów bitumicznych TechnoNICOL

Przechowywanie

1. Zachowanie właściwości użytkowych gontów bitumicznych zależy bezpośrednio od warunków przechowywania oraz transportu tego materiału.
2. Opakowania z gontem powinny być przechowywane w pozycji poziomej, w ilości nie przekraczającej 12 warstw licząc od góry. Gonty powinny być przechowywane na drewnianych paletach usytuowanych w odległości co najmniej 1 metra od urządzeń grzewczych w zadaszonych pomieszczeniach.
3. Dopuszczalne jest krótkookresowe przechowywanie gontów (nie dłużej niż maksymalnie 2 tygodnie) bez zabezpieczeń na placu.
4. W trakcie przechowywania opakowania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem, wilgocią oraz bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 40°C.
5. Dopuszczalne jest krótkookresowe przechowywanie gontów na paletach ustawionych jedna na drugą w dwa rzędy. W taki sposób waga górnej palety a poprzez to jej nacisk na dolną paletę jest rozpraszany równomiernie.
6. Gwarancyjny okres przechowywania gontu od daty zakupu przez pośrednika do momentu dalszej odsprzedaży towaru wynosi 12 miesięcy.
7. Wymagany sposób przechowywania gontów jest pokazany na opakowaniach w postaci piktogramów:

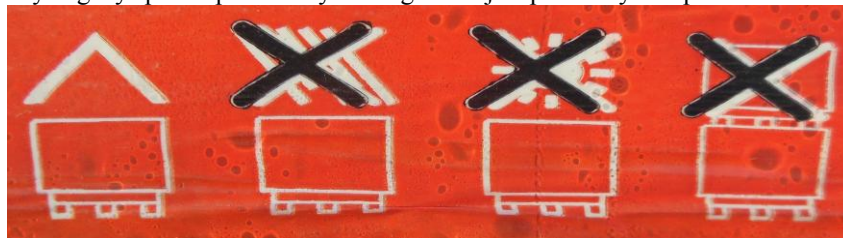

Transport

1. Gonty bitumiczne powinny być przewożone w opakowaniach ułożonych poziomo na paletach w środkach transportu z zamkniętymi naczepami.
2. Palety z paczkami gontów powinny być przewożone w jednym rzędzie. Dopuszczalne jest przewożenie gontów w dwa rzędy tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z zamawiającym – palety powinny być zabezpieczone za pomocą umieszczenia płyt OSB pomiędzy rzędami palet oraz specjalnych elementów mocujących gwarantujących stabilność w trakcie transportu.
3. Załadunek i transport towaru powinien być przeprowadzany zgodnie z zasadami przewozu towarów, obowiązujących dla poszczególnych typów transportu.
4. W trakcie transportu opakowania jak również palety z gontem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem.