

**Instrukcja obsługi**  
Nożyce do cięcia linek stalowych

**KS10**

**80-153**

**80-186**

**BAUDAT**  
**GmbH & Co. KG**



Alte Poststrasse 20

D-88525 Dürmentingen

Phone: +49 (0) 7371 / 506-0

Fax: +49 (0) 7371 / 506-16

Email: [info@baudat.de](mailto:info@baudat.de) Web:

[www.baudat.de](http://www.baudat.de)

Sprzedaż i serwis w Polsce:

Intra Sp z o.o.

93-350 Łódź


ul. Siostrzana 28

tel. +48 426 780 269


+48 426 780 194

Email: [narzedzia@intra.pl](mailto:narzedzia@intra.pl)

[www.intra.pl](http://www.intra.pl)

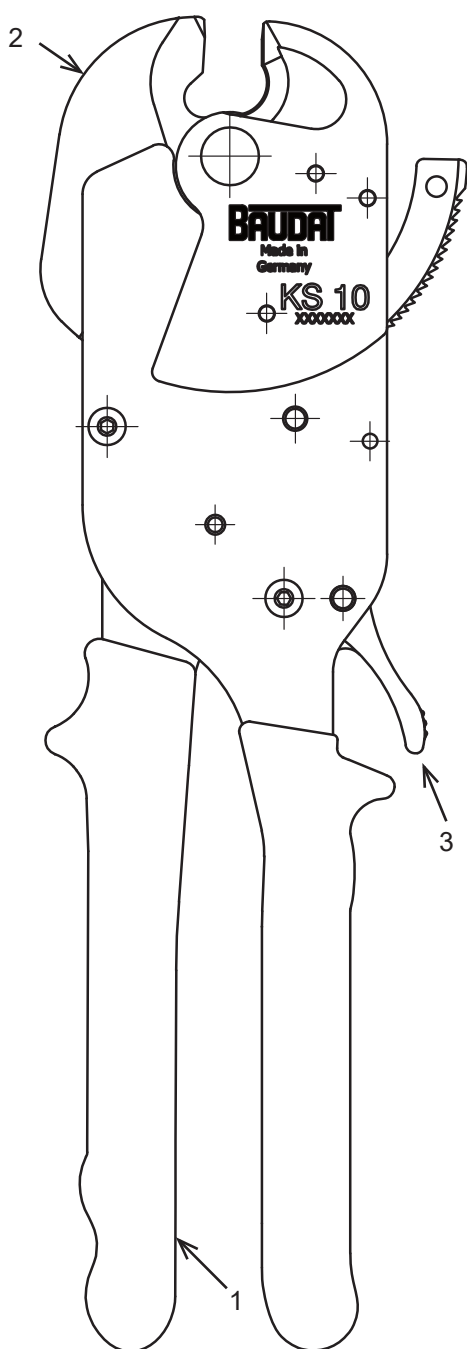

80-186 zawiera:





## Instrukcja obsługi

### Nożyce do cięcia linek stalowych KS10



Nożyce do cięcia giętkich linek stalowych o średnicy maksymalnej do Ø 10mm.

Nożyce do linek ze stali nierdzewnej oraz do linek o dużej gęstości o średnicy maksymalnej do Ø 8mm.



Nie ciąć pod napięciem!

Wyłączyć napięcie!



Nie zbliżać rąk, stóp do ostrzy w czasie cięcia!

### Stosowanie

- Włóż linkę pomiędzy ostrza i obróć ruchome ostrze (2), aż krawędź ostrza oprze się na lince.
- Nigdy nie tnij pod kątem! Ostrze musi być ustawione prostopadłe do linki.
- Ściskaj uchwyty (1) ręcznie wielokrotnie, aby mechanizm przesunął ostrze ruchome (2) i przeciął linkę.
- Cięcie można w każdej chwili przerwać zwalniając z napędu ostrze ruchome (2) poprzez rozsuniecie rączek (1) i wciśnięcie spustu (3).
- 

### Konserwacja


- Smarować ruchome części olejem narzędziowym.
- Czyścić regularnie szczotką zębów grzechotki

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

Prosimy zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do pracy oraz używać narzędzie zgodnie z przeznaczeniem. Prosimy przestrzegać instrukcję podczas pracy i przechowywać ją w pobliżu narzędzia. BAUDAT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niebezpieczną lub niewłaściwą eksploatacją narzędzi. Narzędzie powinno być używane wyłącznie przez przeszkolone osoby. Uszkodzone narzędzie może być naprawiane wyłącznie przez producenta. Baudat nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane naprawy. Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Nie stosowanie się do powyższych wygasza roszczenia gwarancyjne.

## Lista części

### Nożyce do cięcia linek stalowych KS10

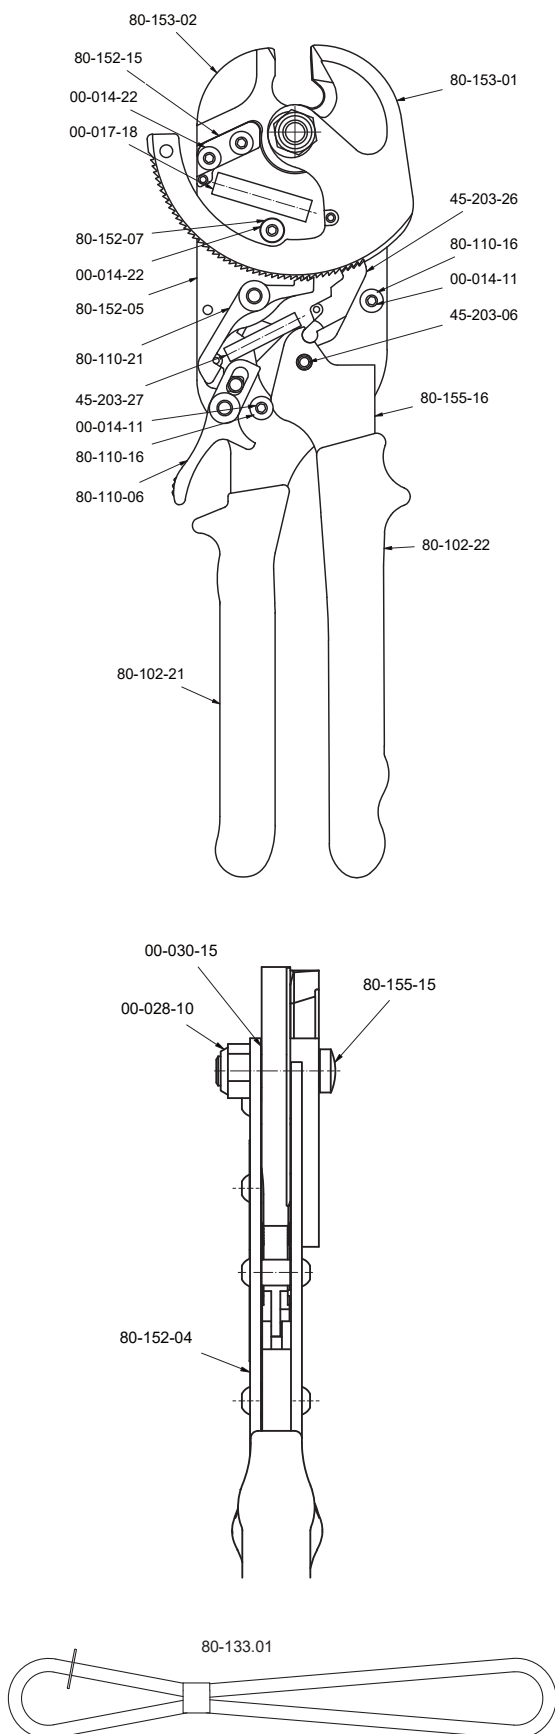

| Lista części   |                        |               |
|----------------|------------------------|---------------|
| Szt.           | Opis                   | Nr katalogowy |
| KS10           |                        |               |
| 4              | Śruba z łbem płaskim   | 00-014.11     |
| 3              | Śruba z łbem płaskim   | 00-014.22     |
| 1              | Sprężyna naciągowa     | 00-017.18     |
| 1              | Nakrętka sześciokątna  | 00-028.10     |
| 1              | Podkładka              | 00-030.15     |
| 1              | Swożeń                 | 45-203.06     |
| 1              | Popychacz              | 45-203.26     |
| 1              | Sprężyna naciągowa     | 45-203.27     |
| 1              | Uchwyt rączki ruchomej | 80-102.21     |
| 1              | Uchwyt rączki stałej   | 80-102.22     |
| 1              | Zapadka/spust          | 80-110.06     |
| 2              | Tuleja dystansowa      | 80-110.16     |
| 1              | Sprzęgło               | 80-110.21     |
| 1              | Tuleja dystansowa      | 80-152.07     |
| 1              | Element dystansowy     | 80-152.15     |
| 1              | Ostrze ruchome         | 80-153.01     |
| 1              | Ostrze stałe           | 80-153.02     |
| 1              | Płytką obudowy górna   | 80-152.04     |
| 1              | Płytką obudowy górna   | 80-152.05     |
| 1              | Śruba główna           | 80-155.15     |
| 1              | Rączka ruchoma         | 80-155.16     |
| 80-186 zawiera |                        |               |
| 1              | Smycz                  | 80-133.01     |

Używaj wyłącznie oryginalnych części BAUDAT!



## Karta gwarancyjna

To narzędzie zostało zmontowane i zapakowane z najwyższą starannością. Jeżeli pomimo starannego montażu istnieje powód do reklamacji, prosimy o przesłanie urządzenia wraz z niniejszą kartą gwarancyjną.

Data:

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone.

15-266-05.2020