


DN	D (mm)	H (mm)	Z izolacją		Typ klasy***	l/s**	Możliwość zastosowania
			D (mm)	H (mm)			
DN 15*	54	48	–	–	A1	3,0	np. przy syfonie
DN 20*	54	53	–	–	A1	5,6	np. przy syfonie
DN 25*	54	53	–	–	A1	7,5	np. przy syfonie
DN 32	54	61	–	–	A1	6,9	np. przy syfonie
DN 40	70	77	–	–	A1	13,0	np. przy syfonie kuchennym
DN 50	84	98	120	120	A1	17,0	do 4 łazienek****
DN 50 PLUS	Patrz rysunek wymiarowy strona 5				A1	19,0	do 4 łazienek****
DN 75	118	107	155	133	A1	37,0	6 do 12 łazienek****
DN 90	140	121	180	143	A1	48,0	6 do 12 łazienek****
DN 110	140	120	180	147	B1	44,2	6 do 12 łazienek****

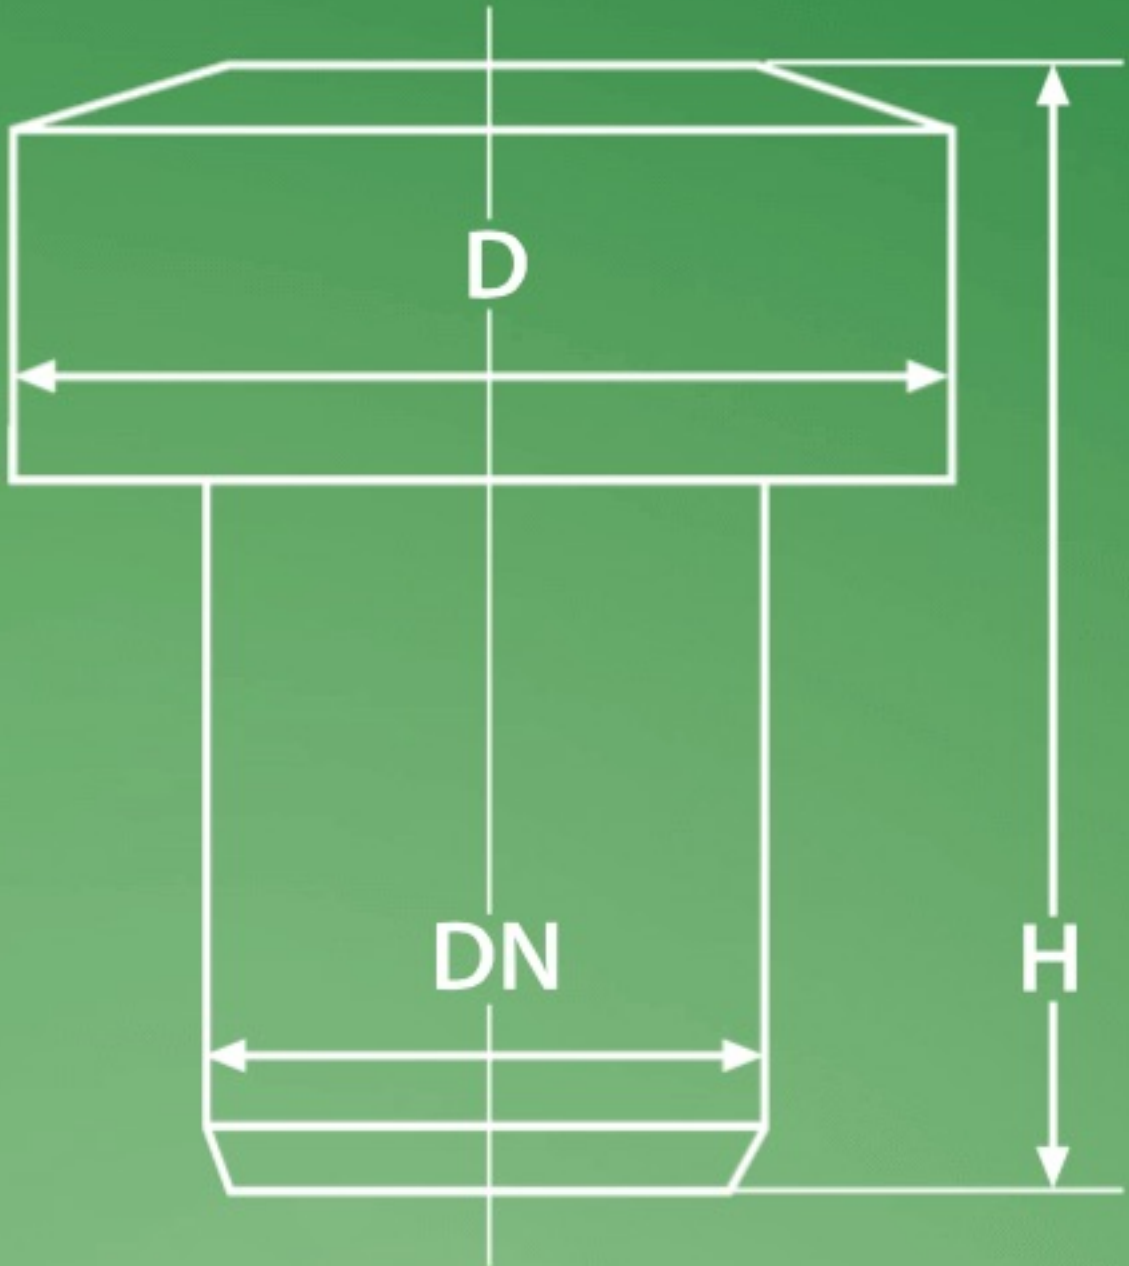

* Z gwintem zewnętrznym.

** Zmierzona ilość napływającego powietrza zgodnie z EN 12380 w litrach/sek. przy podciśnieniu w instalacji 2,5 milibara (250 Pa).
Maksymalna ilość powietrza zasysanego przez zawór napowietrzający odpowiada 95% maksymalnego napływu powietrza dla danej średnicy rury

*** Klasa A1: Możliwa instalacja poniżej poziomu zalewania. Zakres temperatur -20°C do +60°C.
Klasa B1: Instalacja możliwa tylko powyżej poziomu zalewania. Zakres temperatur -20°C do +60°C.
Klasa A1 lub B1 oznacza przetestowane zgodnie z normą EN12380 i sklasyfikowane jako A1 lub B1.

**** 1 łazienka = 1x toaleta, 1x umywalka, 1x prysznic, 1x wanna.