





SERIA PMZ

- CHWYTAKI WYBURZENIOWE
- DEMOLITION / SORTING GRAB

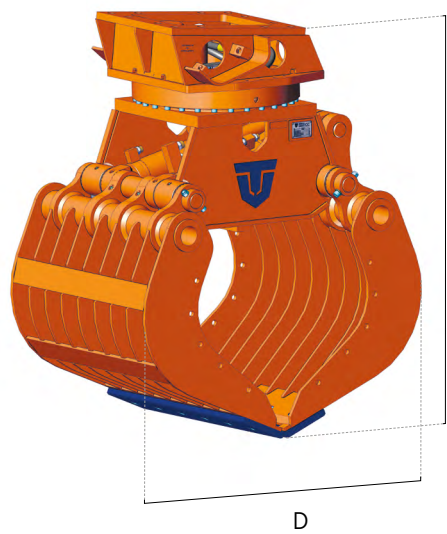

B

D

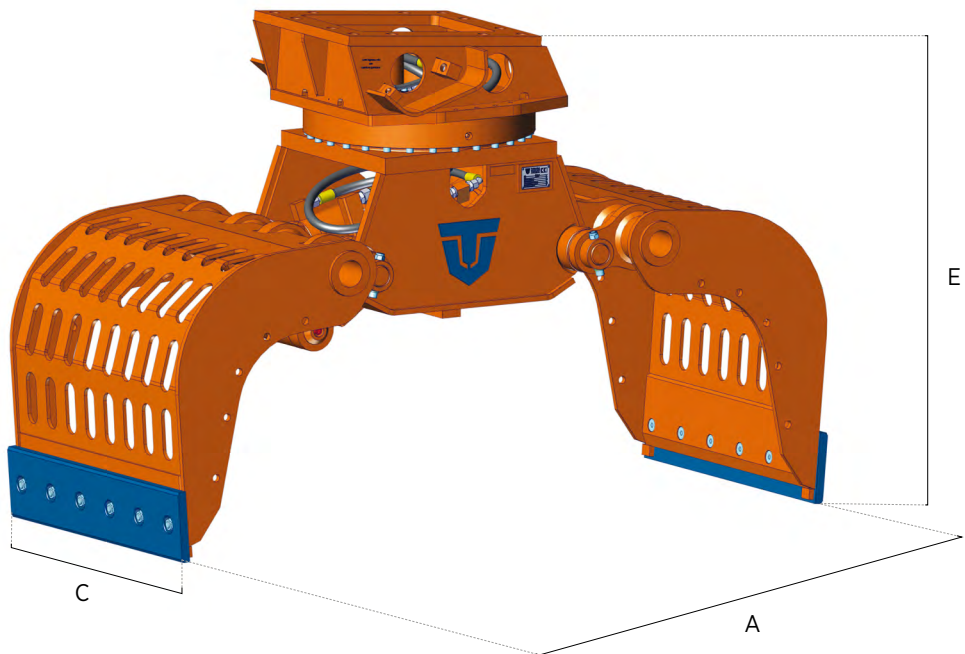

E



A



NEW PRODUCT

		PMZ 02	PMZ 03	PMZ 05	PMZ 08	PMZ 09	PMZ 10	PMZ 12
	kg.	140*/140**	240* / 245**	405*/ 425**	445*/ 465**	840*/ 890**	970*/1060**	1040*/ 1140**
A	mm.	800	1160	1400	1545	1760	1950	1950
B	mm.	745	900	1075	1170	1340	1490	1490
C	mm.	450	500	600	700	800	800	920
D	mm.	550	790	875	930	1070	1180	1180
E	mm.	740	810	960	1000	1135	1250	1250
N°	n°	1	1	1	1	1	2	2
Cap. SAE	m³	0,1	0,15	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6
☞	bar	210	250	300	300	320	350	350
	l/min.	20	25	40	50	100	120	120
☞	bar	120	120	140	140	210	210	210
	l/min.	3	3	5	5	10 / 20***	10 / 20***	10 / 20***

*PMZ C standardowa wersja chwytaka / *PMZ C version standard with closed grapple shells
**PMZ S wersja z żebrami na zamówienie / **PMZ S version on request with grapple shells with ribs
***Podwójny silnik obrotu / ***Double motor

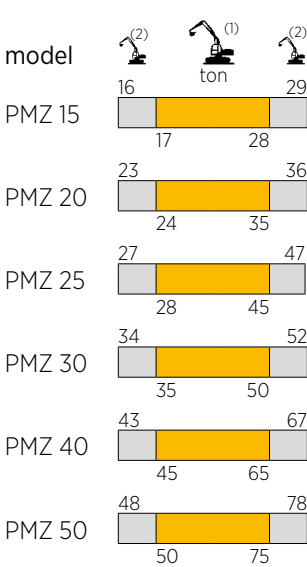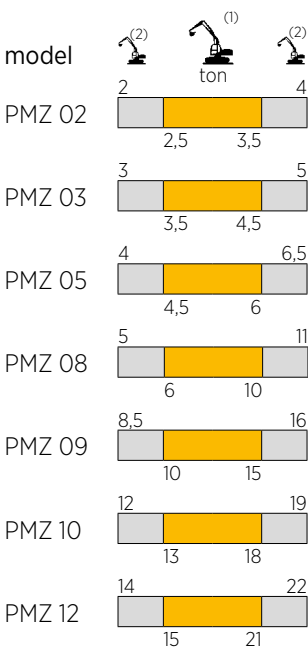

(1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
Optimum excavator - equipment combination

(2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
Possible excavator - equipment combination



HARDOX®
WEAR PLATE

HARDOX®
IN MY BODY

NEW PRODUCT

		PMZ 15	PMZ 20	PMZ 25	PMZ 30	PMZ 40	PMZ 50
	kg.	1530*/ 1655**	1890*/ 2030**	2480*/ 2715**	2790*/ 3480**	3910*/ 4400**	4220*/ 4850**
A	mm.	2120	2400	2420	2800	2850	3050
B	mm.	1615	1735	1915	2130	2165	2280
C	mm.	1020	1205	1205	1500	1500	1650
D	mm.	1310	1360	1385	1540	1780	1860
E	mm.	1405	1450	1660	1750	1880	1935
N°	n°	2	2	2	2	2	2
Cap. SAE	m³	0,8	0,95	1,0	1,3	1,5	1,8
☞	bar	350	350	350	350	350	350
	l/min.	170	170	200	200	250	250
☞	bar	210	210	210	210	250	250
	l/min.	10 / 20***	15 / 30***	15 / 30***	15 / 30***	15 / 30***	15 / 30***

*PMZ C standardowa wersja chwytaka / *PMZ C version standard with closed grapple shells
**PMZ S wersja z żebrami na zamówienie / **PMZ S version on request with grapple shells with ribs
***Podwójny silnik obrotu / ***Double motor

