

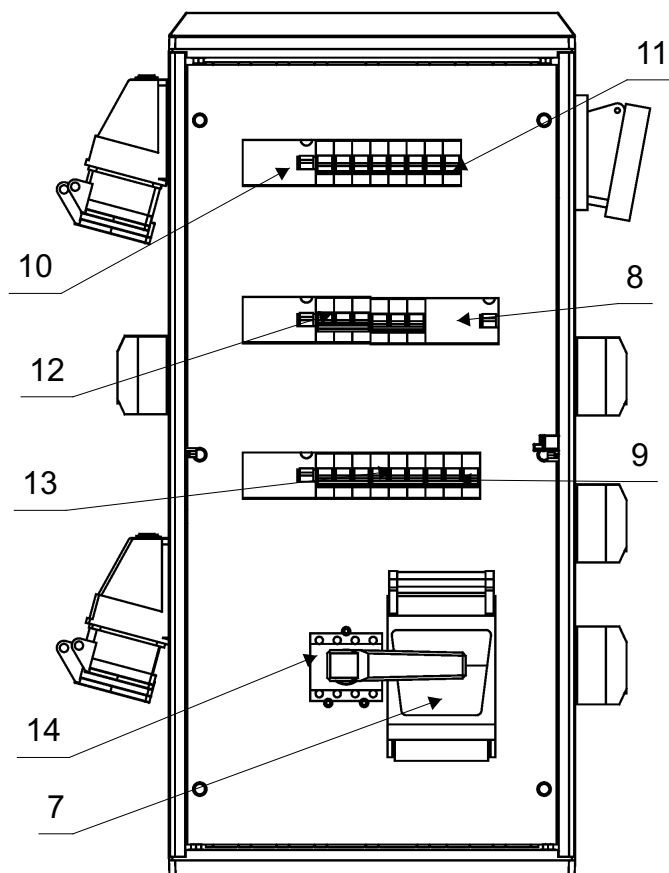


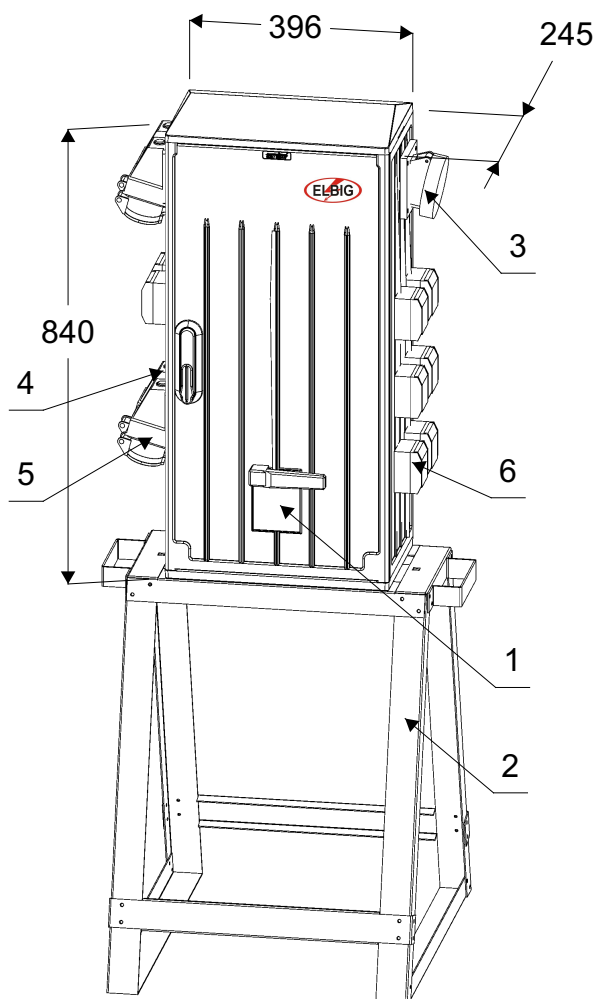

ELBIG

Opis techniczny:

- | | |
|--|--------|
| 1. OZ 40x80 sk. | 1 szt. |
| 2. Stojak stalowy | 1 szt. |
| 3. Gniazdo 3F 63A 5P tab. | 1 szt. |
| 4. Gniazdo 3F 32A 5P | 2 szt. |
| 5. Gniazdo 3F 16A 5P | 2 szt. |
| 6. Gniazdo 1f 16A 230V | 8 szt. |
| 7. Rozłącznik RBK 160A | 1 szt. |
| 8. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A 30mA AC | 1 szt. |
| 9. Wyłącznik nadprądowy 3P C63A | 1 szt. |
| 10. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 30mA AC | 3 szt. |
| 11. Wyłącznik nadprądowy 1P C16 | 8 szt. |
| 12. Wyłącznik nadprądowy 3P C32A | 2 szt. |
| 13. Wyłącznik nadprądowy 3P C16A | 2 szt. |
| 14. Rozłącznik izolacyjny z dźwignią ręczną 160A | 1 szt. |

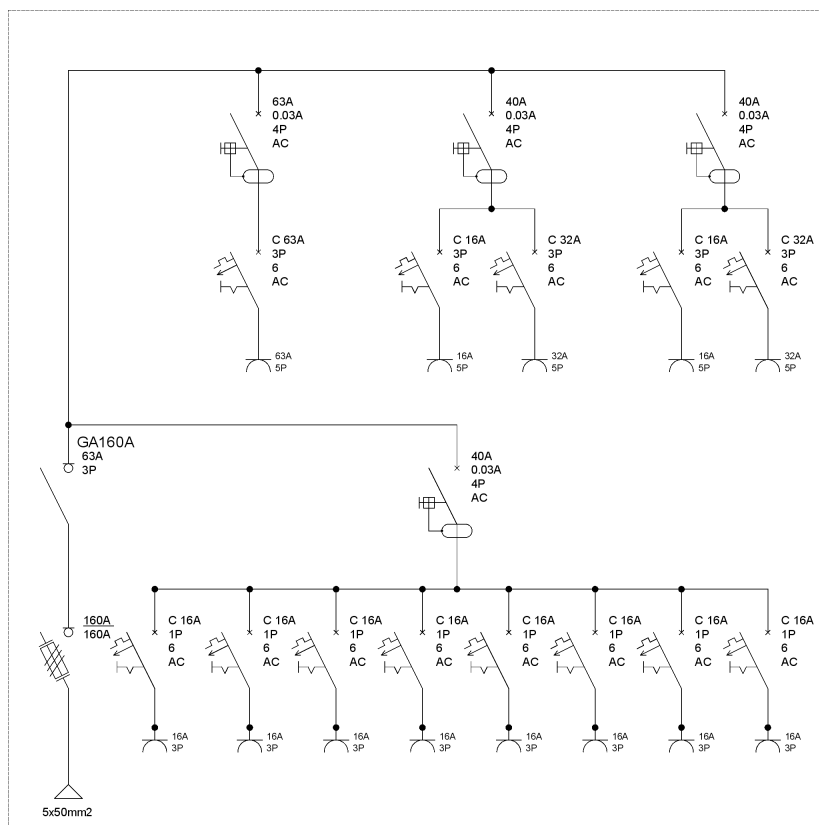

Podstawowe dane techniczne:

In max część pomiarowa:	---A
In max część złączowa:	160A
Napięcie znamionowe:	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690V
Stopień ochrony:	IK10, IP44
Klasa ochronności:	II
Częstotliwość znamionowa:	50~60Hz
Temperatura pracy:	-25~55C

EL-BIG Jarosław Wręczycki
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry

tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40

www.elbig.com.pl e-mail: biuro@elbig.com.pl

Projektant: Marek Przybysławski

Typ: RB40x80-K160-01228Z-P0-R



88-319