
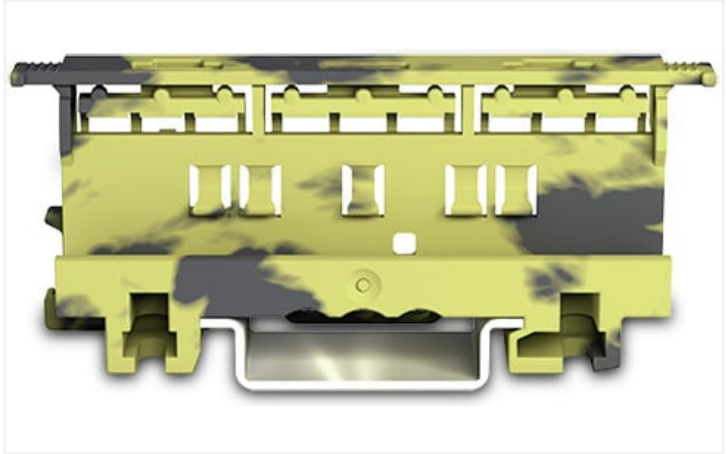


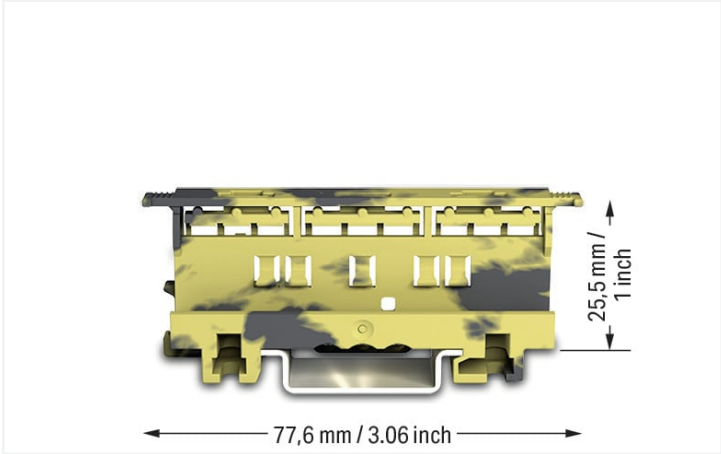

kolor: ■ ciemnoszary-żółty

Wymiary	
szerokość	17,5 mm / 0.689 in
wysokość	77,6 mm / 3.055 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	25,5 mm / 1.004 in

Dane mechaniczne	
sposób montażu	szyna montażowa TS 35 mocowanie śrubowe
odpowiedni	do złączek instalacyjnych 2-, 3-, 5-przewodowych (4 mm²) z serii 221

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	ciemnoszary-żółty
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,294 MJ
masa	9,8 g

Dane handlowe	
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
szt./opak.	50 (10) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143833431
numer taryfy celnej	39269097900

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
221-500/000-053

Dokumentacja

Bid Text

221-500/000-053

xml
3.17 KB

221-500/000-053

docx
30.29 KB

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models
221-500/000-053

CAE data

EPLAN Data Portal
221-500/000-053ZUKEN Portal
221-500/000-053

1 powiązane produkty

1.1 opcjonalne akcesoria

1.1.1 adapter montażowy

1.1.1.1 akcesoria montażowe

**nr kat.: 222-505**płytki odciążająca przewody; do adaptera
montażowego; seria 221 i 222, montaż za-
traskowy**nr kat.: 222-510**uniwersalny adapter kątowy; w połączeniu
z adapterem montażowym; 221-500 lub
222-500; do montażu na szynie DIN 35;
szary

1.1.2 system oznaczania

1.1.2.1 pasek oznacznikowy



nr kat.: 210-833

pasek oznacznikowy; 25 m w rolce; szerokość 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Wskazówki dotyczące obsługi

podłączanie przewodów



Zacisk CAGE CLAMP®

Montaż przewodu w adapterze montażowym




Demontaż przewodu w adapterze montażowym




Montaż zatrzaskowy złączek w adapterze montażowym




Montaż zatrzaskowy złączek w adapterze montażowym



Demontaż złączki instalacyjnej z adaptera montażowego




Montaż płytki odciążającej przewody (222-505) na adapterze




Montaż zatrzaskowy uniwersalnego adaptera kąтового (222-510) na adapterze montażowym



Montaż poziomy na szynie TS 35 przy użyciu uniwersalnego adaptera kąтового




Montaż poziomy na szynie TS 35 przy użyciu uniwersalnego adaptera kąтового



Śrubowy montaż poziomy na płycie montażowej przy użyciu płytki odciążającej przewody



Montaż pionowy z płytką odciążającą przewody na szynie TS 35



Odciążenie przewodów przy użyciu opasek zaciskowych mocowanych na adapterze, prostopadle do kierunku podejścia przewodami; opis zacisków przy pomocy paska oznacznikowego (210-334)



Montaż pionowy na płycie montażowej przy użyciu płytki odciążającej przewody

kontrola



Pomiar realizowany na złączkach w otworach pomiarowych