


WYMIENNIK Z WĘŻ. POJEDYNCZĄ



IZOLACJE

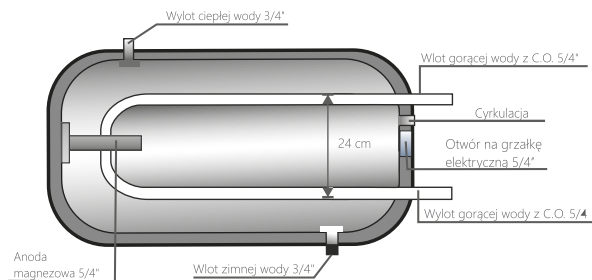

POLIETYLEN - 1 cm



STYROPIAN - 4 cm

OPCJE DODATKOWE:

- izolacja
- podłączenie trzonu kuchennego
- grzałka elektryczna.

DWIE MOŻLIWOŚCI OGRZEWANIA WODY:

- za pomocą przyłącza do kotła c.o.,
- za pomocą grzałki elektrycznej (opcjonalnie)

GWARANCJA:

36 miesięcy na eksploataowany wymiennik
zgodnie z DTR

DANE TECHNICZNE:

Typ wymiennika	E-ZW 80	E-ZW 100	E-ZW 120	E-ZW 140
Pojemność (L)	80	100	120	140
Ciśnienie znamionowe (Mpa)	0,6	0,6	0,6	0,6
Temperatura znamionowa (°C)	10-80	10-80	10-80	10-80
Czas zużycia energii (kWh/24h)	4,5	6,0	7,0	8,0
Zużycie energii cieplnej dla podgrzewacza wody do 80°C (kWh)	4,3	5,0	6,0	7,6
Sprawność cieplna (%)	94	86	86	86
Powierzchnia wężownicy (m ²)	0,22	0,26	0,30	0,34
Średnica bez izolacji (mm)	400	400	400	400
Długość bez izolacji (mm)	700	800	900	1000
Rozstaw wężownicy (cm)	24	24	24	24

WYMIENNIK C.W.U. Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ CECHUJE:

- podgrzewacz pokryty jest równomierną, grubą warstwą emalii odpornej na odpryski i rdzę oraz anodą magnezową, która dodatkowo zabezpiecza emalię i minimalizuje ryzyko korozji,
- doskonała termoizolacja i wytrzymałość mechaniczna
- zastosowany styropian lub pianka polietylenowa skutecznie chronią znajdującą się w środku, ogrzaną wodę przed zbyt szybkim wychłodzeniem,
- szybkie podgrzewanie wody,