



1 Upewnij się, że suwak jest w pełni przesunięty do pozycji "Start".



2 Podnieś osłonę by całkowicie otworzyć komorę tytoniu. Wsyp tytoń do komory.



3 Delikatnie ubij tytoń w komorze.



4 Umieść gilzę papierosową na mosiężnej tulejce.



5 Zamknij osłonę.




6 Przytrzymaj nabijarkę i przeciągnij suwak w lewą stronę do samego końca.

UWAGA

1. Upewnij się, że suwak jest w pozycji startowej zanim zaczniesz napełniać komorę tytoniem.
2. Jeżeli nastąpi blokada, podnieś osłonę, przesun suwak do pozycji startowej i użyj załączonych narzędzi w celu wyczyszczenia tytoniu z komory oraz tulejki.

CZĘŚCI

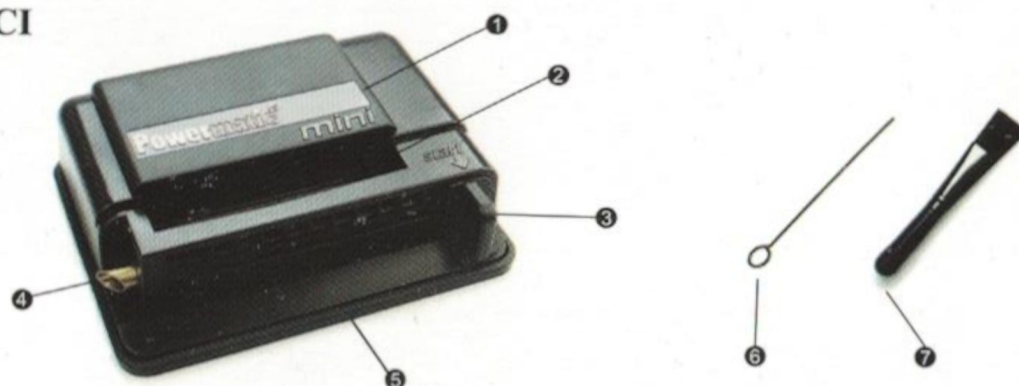

1. Osłona 2. Komora 3. Suwak 4. Tulejka 5. Gumowa podstawa 6. Wycior 7. Szczotka do czyszczenia



Uwagi:

1. By nabić gilzę papierosową o wielkości 100mm, wypełnij brzegi komory tytoniem.