

LNB offset Twin 2 wyjścia: Hh/Vh/Hl/Vl

Konwerter LNB Twin z 2 uniwersalnymi wyjściami, gdzie każde z nich posiada cztery kombinacje polaryzacja/pasmo (Hh, Hl, Vh, Vl).

Nr Kat.	747802
Nr log.	LNB42
EAN13	8424450137710

Inne funkcje

Kolor	Pomarańczowy

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	30 szt.
Paleta	540 szt.

Dane fizyczne


Waga netto	286,00 g
Waga brutto	286,00 g
Szerokość	149,00 mm
Wysokość	112,00 mm
Głębokość	63,00 mm
Główna waga produktu	278,00 g

Cechy wyróżniające

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów
- Duża liniowość

- Duża separacja między polaryzacjami
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Lekkie
- Kompatybilne z uchwytami o średnicy 40mm
- Niskie zużycie prądu
- Zasilane z odbiornika lub multiswitcha
- Łatwa instalacja
- Kompatybilne z systemami multisatelitarnymi

Przykład zastosowania

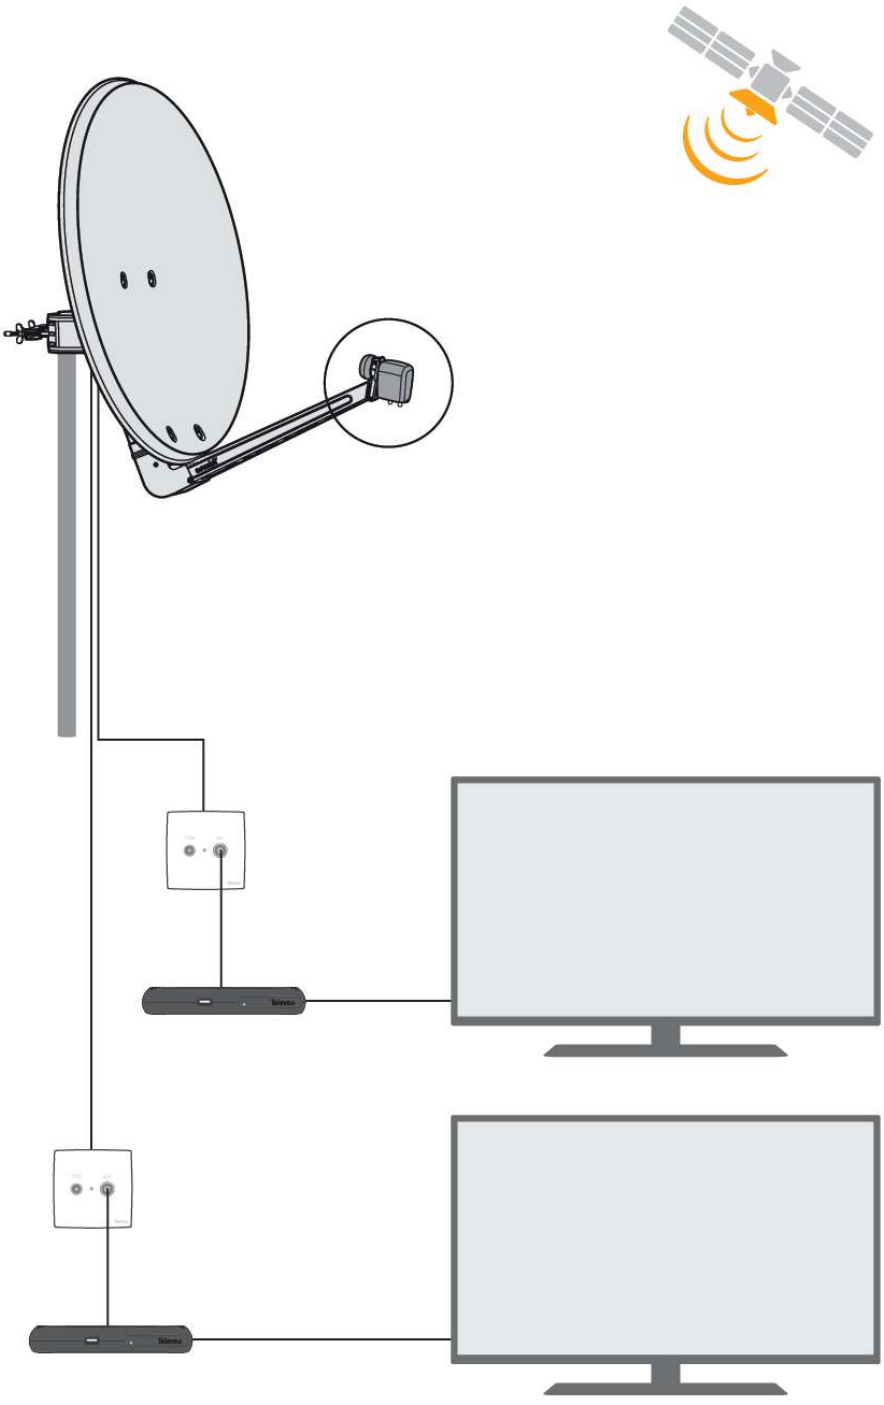

Specyfikacje techniczne : Ref. 747802

Zakres częstotliwości	GHz	10,7 ... 12,75
Kontrola polaryzacji Horizontal	Vdc	15 ... 20
Kontrola polaryzacji Vertical	Vdc	12 ... 14
Zakres częstotliwość wyjściowa	MHz	950 ... 2150
Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz	GHz	9,75
Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz	GHz	10,6
Zysk	dB	60
Współczynnik szumu	dB	0,3
Stabilność oscylatora lokalnego	MHz	-1,5 ... 1,5
Separacja polaryzacji	dB	> 20
Szum fazowy (@10 Khz)	dBc	-75
Napięcie zasilania	Vdc	12 ... 20
Maks. prad	mA	120
Impedancja	Ω	75
Złącza		"F" żeńskie
Średnica uchwyt do LNB	mm	40
Temperatura pracy	°C	-30 ... 60