


Montaż kratki wentylacyjnej




WYPAKUJ OSTROŻNIE KRATKI

Montaż kratki wentylacyjnej jest naprawdę prosty. Wypakuj ostrożnie zamówione kratki z pudełka. Pamiętaj, że każda kratka zapakowana jest w wiórki papierowe oraz tekturowe pudełko. Nie używaj noża, gdyż możesz porysować kratki.

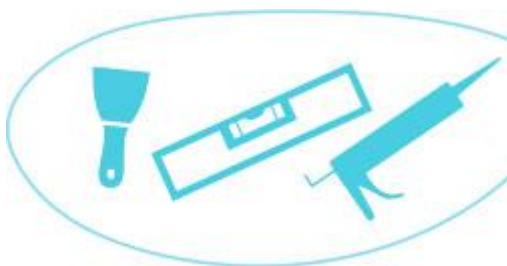


NARZĘDZIA

Do montażu kratki wentylacyjnej potrzebujesz jedynie kilku narzędzi : poziomica, szpachelka i klej montażowy lub budowlany. Montaż kratki zajmie Ci około 10 minut.

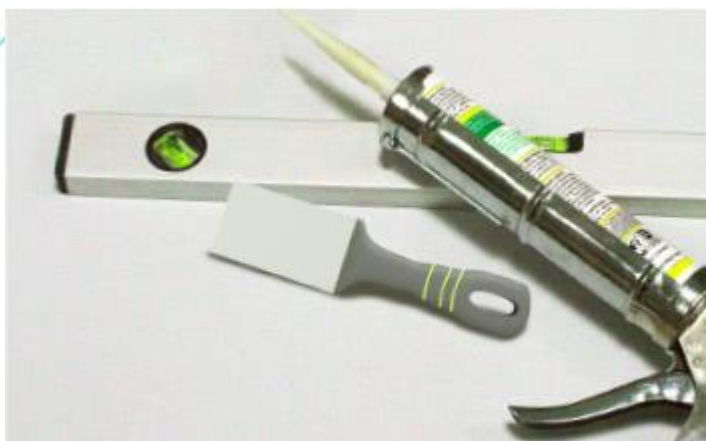



MONTAŻ KRATKI WENTYLACYJNEJ NIE ZAJMIE WIĘCEJ NIŻ 10 MIN

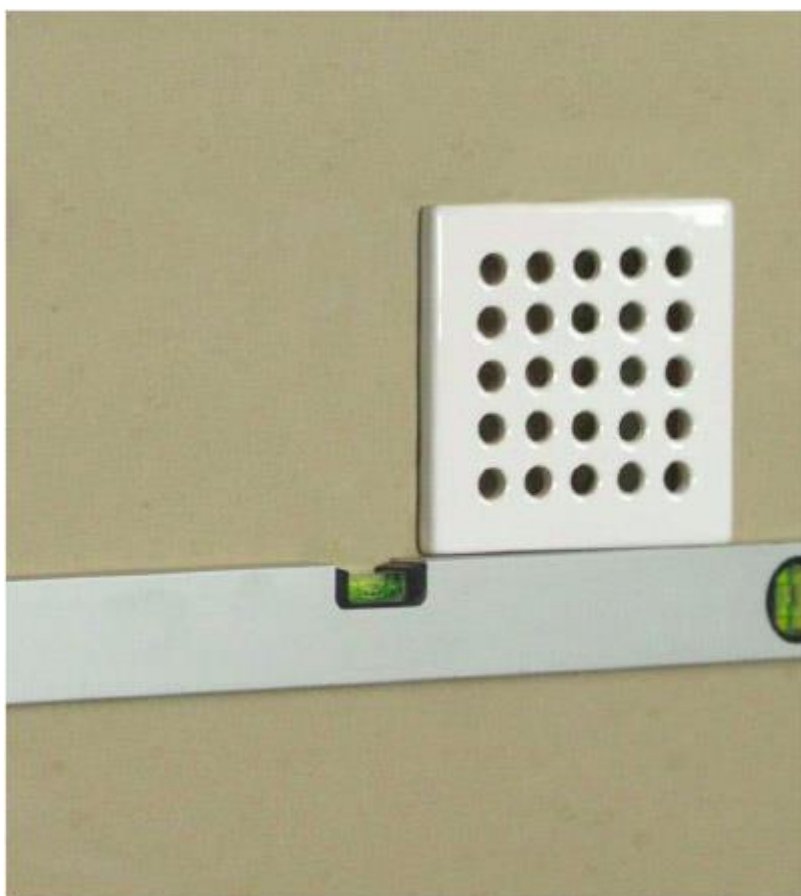

WYPOZIOMUJ KRATKĘ

Przyłóż kratkę do ściany, a następnie ją wypoziomuj. Pomocne może być zaznaczenie pozycji kratki na ścianie przy pomocy ołówka.



TERAZ PRZYKLEJ

Za pomocą kleju montażowego lub budowlanego przyklej kratkę w odpowiednim miejscu do ściany. Następnie usuń lub rozprowadź nadmiar substancji mocującej.



CZAS NA MALOWANIE

Kiedy klej wyschnie możesz pomalować kratkę na kolor ściany. Jeżeli wybrałeś szklwioną kratkę nie musisz robić nic więcej. Jak widać, montaż kratki wentylacyjnej to dziecinnie proste zajęcie.