


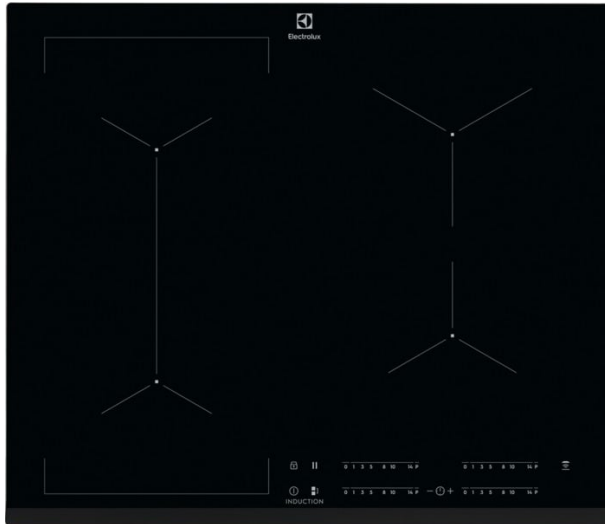

Połącz pola grzejne i uzyskaj więcej miejsca dzięki funkcji Bridge

Płyta indukcyjna Bridge 600 umożliwia połączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania. Dzięki automatycznej synchronizacji temperatury i ustawień czasu jest to idealne rozwiązanie do użycia płyt grillowych typu plancha i naczyń do pieczenia.

Bezramkowa płyta indukcyjna SLIM-FIT H2H z funkcjami Bridge, Booster i Flexi Power oraz sterowaniem Direct Access, kolor czarny.

Funkcje

Połącz pola grzejne i uzyskaj więcej miejsca dzięki funkcji Bridge

Funkcja Bridge w płycie indukcyjnej Electrolux Y62IS443 umożliwia połączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania. Dzięki automatycznej synchronizacji temperatury i ustawień czasu jest to idealne rozwiązanie do użycia płyt grillowych typu plancha i naczyń do



Strefy grzejne Infinite dostosowane do Twoich potrzeb

Strefy grzejne Infinite dostosowują się do rozmiarów Twoich garnków lub patelni niezależnie od ich wielkości, zapewniając najlepszą wydajność. Ciesz się efektywnym gotowaniem.



Czysta wygoda z funkcją Hob2Hood®

Funkcja Hob2Hood® zapewnia bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem. Po prostu rozpocznij gotowanie, a okap automatycznie dostosuje swoje ustawienia na podstawie opcji wybranych na płycie. Skoncentruj się tylko na gotowaniu..



Precyzyjne i szybkie sterowanie DirectTouch

Szybko reguluj temperaturę za pomocą dotykowych sliderów Direct Touch. Każde z pól grzejnych ma oddzielne sterowanie, co pozwala łatwo zmieniać ustawienia mocy. Gładka powierzchnia płyty jest przy tym bardzo wygodna w czyszczeniu.



Funkcja PowerBoost - intensywne podgrzewanie

Wybierz funkcję PowerBoost, aby włączyć tryb szybkiego podgrzewania. To idealny sposób na szybkie zagotowanie wody, a także rozgrzanie garnka lub patelni.



- Typ płyty: indukcyjna
- Bezramkowa ze szlifem
- Direct Access: dotykowa technologia sterowania
- Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Wykrywanie obecności garnka
- Strefa lewa przednia: indukcyjna, 2300/3200 W/210 mm
- Strefa lewa tylna: indukcyjna, 2300/3200 W/210 mm
- Strefa przednia, środkowa: brak,
- Strefa tylna środkowa: brak,
- Strefa prawa przednia: indukcyjna, 1400/2500 W/145 mm
- Strefa prawa tylna: indukcyjna, 1800/2800 W/180 mm
- Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Funkcja odliczania czasu
- EcoTimer™
- Funkcja CleverHeat™
- Łatwa instalacja
- Podłączenie 230V FlexiPower
- Łączenie pól

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Płyta do zabudowy	Waga brutto [kg]	11,56
Kolor	czarny	Wysokość opakowania [mm]	118
Elementy sterujące	dotykowy suwak	Szerokość opakowania [mm]	678
Funkcja łączenia pól	Bridge	Głębokość opakowania [mm]	600
Zintegrowana na równi z blatem	nie	Warstwy składowania	14
H2H - sterowanie z płyty okapem	tak	Kod produktu (PNC)	949 596 809
Pauza/Stop&Go	tak		
Rodzaj powierzchni	szkło		
Łączenie pól	Left Bridge		
Instalacja nad chłodziarką/zamrażarką	nie		
Instalacja nad zmywarką	nie		
Długość przewodu [m]	1,5		
Maksymalna moc gazu [W]	0		
Napięcie [V]	220-240/400V2N		
Moc/średnica - pole prawe przednie	1400/2500 W/145 mm		
Moc/średnica - pole prawe tylne	1800/2800 W/180 mm		
Moc/średnica - pole lewe przednie	2300/3200 W/210 mm		
Moc/średnica - pole lewe tylne	2300/3200 W/210 mm		
Całkowity pobór mocy [W]	7200		
Wskaźnik ciepła pozostałego	7 segmentów		
Wymiary (S x G) [mm]	590x520		
Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm]	44x560x490		
Akcesoria opcjonalne	nie		
Waga netto [kg]	10,74		

