

Reflektor bez czujnika

LS 150

czarny

EAN 4007841 069216

Indeks 069216



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)

4000 K

4000 K neutralna
biel



IP44

3 years

Gwarancja producenta



CE



Oszczędność
energii



CE



Niewymienne źródło
światła



Niewymienny układ
sterowania

Opis

Piękny. Jasny. Idealny na podwórka i podjazdy: reflektor LS 150 bez czujnika. Neutralne białe światło (4000 K), {strumień świetlny}, 14,7 W. Regulacja 80° w poziomie i 150° w pionie. Reflektor jest włączany i wyłączany ręcznie za pomocą przełącznika. Stopień ochrony IP 44. Wersja kolorystyczna: czarno-biała.

LS 150

czarny

EAN 4007841 069216

Indeks 069216




Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	178 x 157 x 178 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Nie
Gwarancja Producenta	3 lata
Wersja	czarny
PU1, EAN	4007841069216
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	ogród, drzwi wejściowe, podwórkę i podjazd, garaż wielopiętrowy/podziemny, dookoła budynku, taras/balkon
Kolor	Czarny
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Montaż	Ściana, narożnik, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony	I
Temperatura otoczenia	-10 – 30 °C

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Przezroczyste szkło
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Całkowity produkt strumienia świetlnego	1375 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	1486 lm
Całkowita wydajność produktu	94 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Zróżnicowanie kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED (maks. °C)	50000 h
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 36000 h
Łagodny start światła	Nie
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie
Moc	14,7 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 80
Kategoria produktu	Reflektor bez czujnika
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E

Rysunek wymiarowy

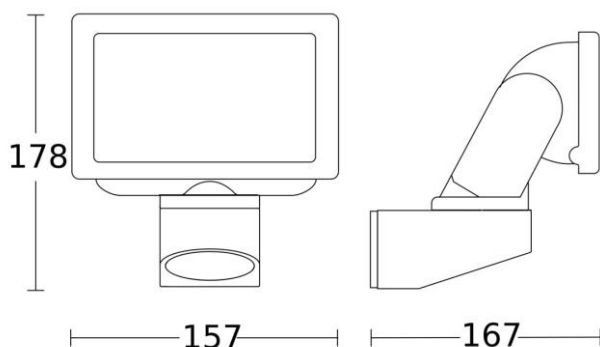

Schemat obwodu

