




Widok od wewnątrz

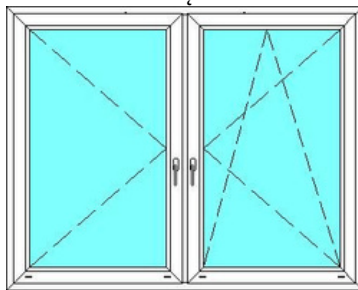


Widok od zewnątrz

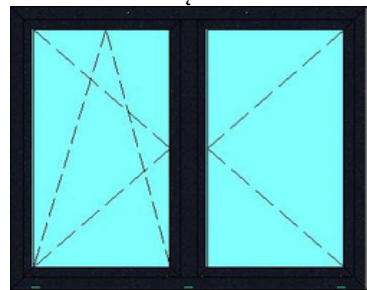

Widok od wewnątrz

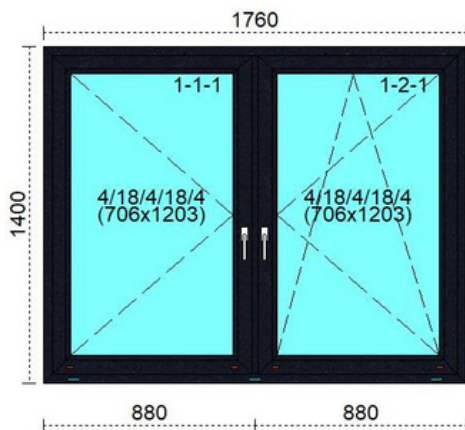

## STOLARKA PVC

<b>Ilość:</b>	1
<b>Szerokość okna:</b>	1760
<b>Wysokość okna:</b>	1400
<b>Systemodawca:</b>	DECCO
<b>System:</b>	DECCO 82
<b>Rodzaj okna/drzwi:</b>	DECCO 82
<b>Typ:</b>	RM8210 + SK8220 skrzydło proste
<b>Okleina:</b>	Okleina zewnętrzna
<b>Kolor profilu:</b>	Coal Grey 5003
<b>Kolor uszczelki:</b>	czarna
<b>Rodzaj okuć:</b>	ROTO NX
<b>Kolor osłonek:</b>	Biały R07.2
<b>Pakiet szybowy:</b>	4/18/4/18/4 Rw(C;Ctr)=32(-1;-6) dB Ug=0,5
<b>Elementy dodatkowe:</b>	Listwa transportowa
<b>Elementy dodatkowe:</b>	Uchwyt transportowy
<b>Klamki:</b>	Klamka aluminiowa trzpień 35mm K: Biały 
<b>Listwy przyszybowe:</b>	LISTWA DECCO 3048 Biały U:czarna
<b>Słupek stały:</b>	SŁUPEK STAŁY 8230 Coal Grey 5003 Okleina zewnętrzna U:czarna
<b>Okucie kwatery 1-1:</b>	R KSR Standard (2003 ) R klamka stała KSR ALUPLAST, DECCO dormas 15mm, narożniki, xml ok
<b>Wysokość klamki:</b>	583mm
<b>Okucie kwatery 1-2:</b>	RU KSR Standard (2001 ) RU klamka stała KSR ALUPLAST, DECCO dormas 15mm, xml ok
<b>Wysokość klamki:</b>	583mm

Kod ramy	8210
Kod skrzydła	8220
Współczynnik przenikalności cieplnej (Uw)	0,98
Współczynnik izolacyjności akustycznej RW(C;Ctr)	34 dB (-1;-6)
Powierzchnia (m2)	2,46
Obwód (m)	6,32
Jednostki produkcyjne	1,9
Waga (kg/szt)	100,85 kg

\* - Element niemontowany