



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BAT

Kratka wyciągowa


Budowa

Opis

Kratka jest urządzeniem regulującym usuwanie powietrza z pomieszczeń wentylowanych w sposób mechaniczny.

Zasada działania

Kratka wyposażona jest w przepustnicę regulacyjną zabezpieczającą przed niekontrolowanym wzrostem przepływu. Wraz ze wzrostem ciśnienia przepustnica zmniejsza przekrój netto kratki ograniczając tym samym wydajność.

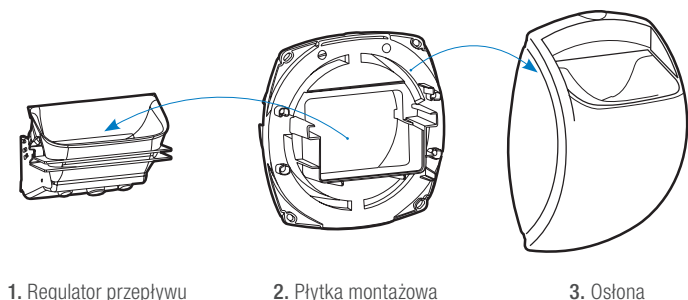

1. Regulator przepływu

2. Płytki montażowa

3. Osłona

Konserwacja

⚠ Ostrzeżenia

Kratkę należy czyścić w miarę potrzeb. Osłonę (3) i regulator przepływu (1) można zdemonstować i czyścić w wodzie z detergentem. Uwaga! Żadnych elementów nie wolno myć w zmywarce.

- Nie wolno używać żadnych środków żrących, płynów do czyszczenia oraz proszków. Wszystkie te substancje mogą zniszczyć plastikową osłonę oraz czujnik.
- W czasie remontów i prac wykończeniowych mieszkania należy osłonić kratkę materiałem zabezpieczającym przed przedostawaniem się pyłów budowlanych do przewodu wentylacyjnego.
- W czasie normalnego użytkowania mieszkania, nie należy zapychać, zaklejać ani w inny podobny sposób ograniczać przepływu powietrza – spowoduje to niewłaściwe działanie instalacji wentylacyjnej.
- Kratka BAT jest integralną częścią istniejącego systemu wentylacji – samowolna zmiana na inną spowoduje niepoprawne działanie tego systemu.