


Kontakt magnetyczny w aluminiowej obudowie, NC

Montaż	Powierzchniowy
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513 Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Rodzaj magnesu	Alnico 5
Odległość zamknięcia (drewno) mm	42
Odległość zamknięcia (stal) mm	34
Zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Podłączenie	Przewód
Materiał obudowy	Aluminium
Temperatura pracy	-40°C - +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 67
Wymiary kontaktu (L x W x H) mm	74 x 30 x 30
Wymiary magnesu (L x W x H) mm	74 x 30 x 30

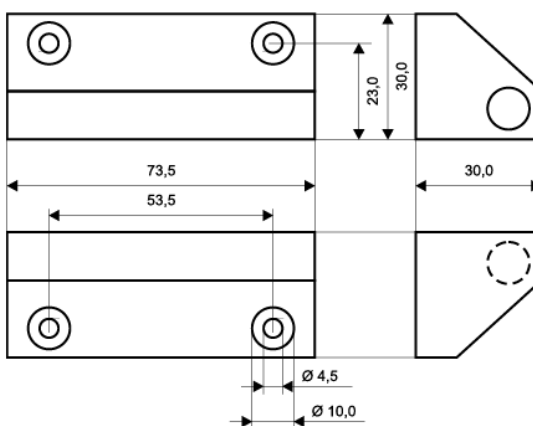

Indeks	Opis
MC 240-S78	Kontakt magnetyczny, obudowa aluminiowa, 6 m kabel
MC 240-S78T	Kontakt magnetyczny, obudowa aluminiowa, 6 m kabel, pancerz kabla ze stali nierdzewnej -1 m