


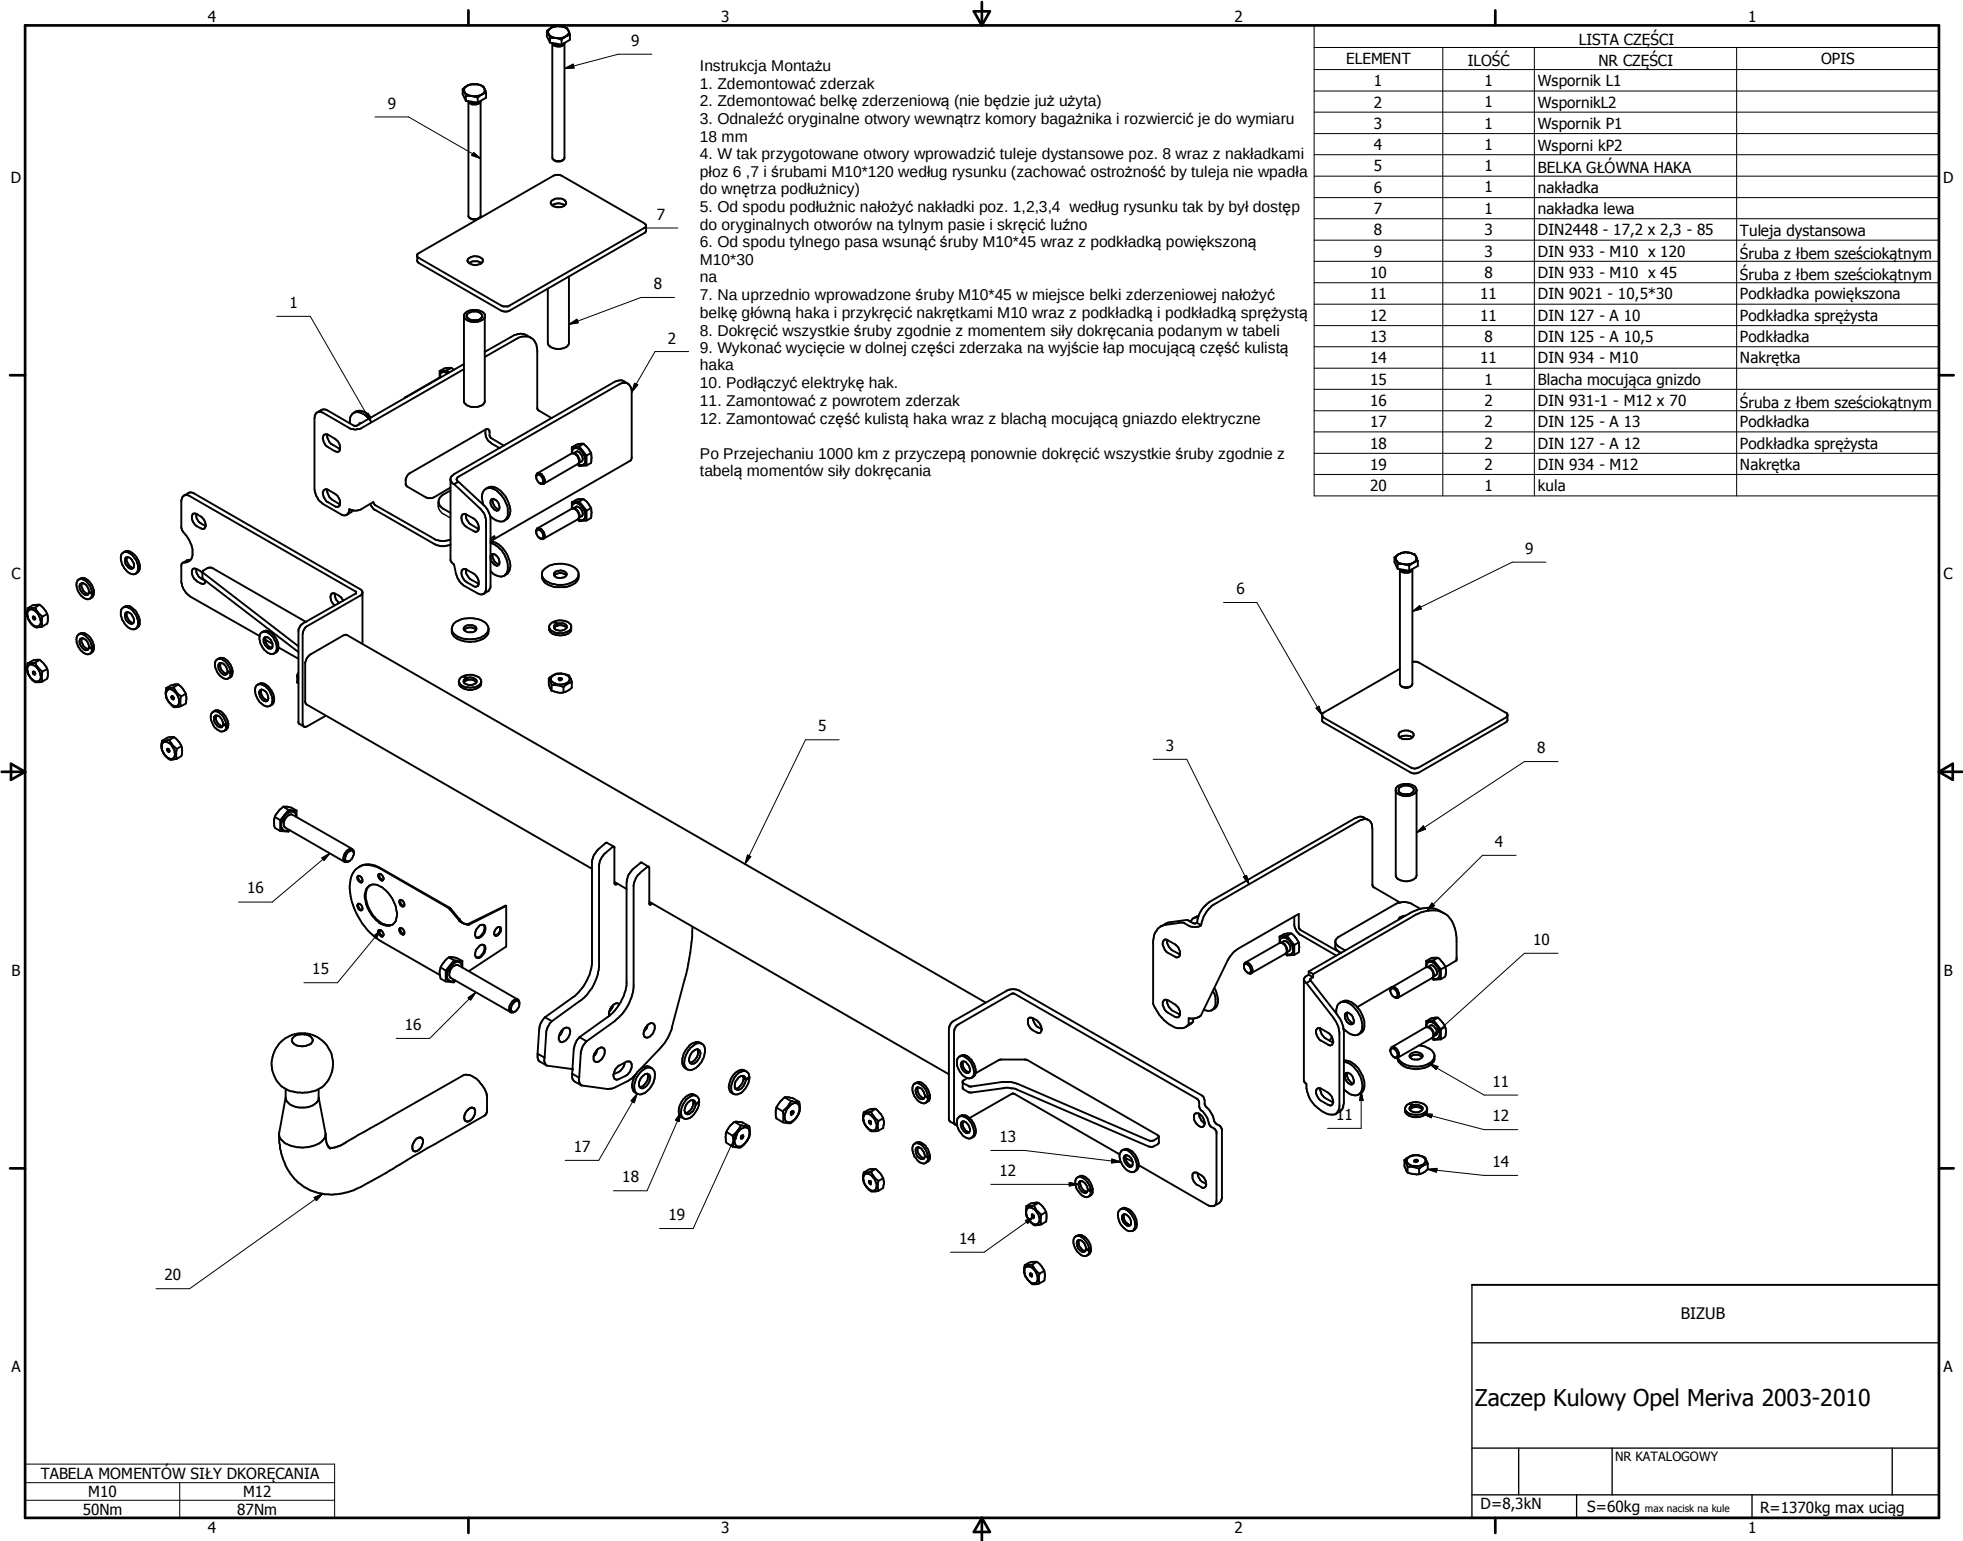

Instrukcja Montażu

1. Zdemontować zderzak
 2. Zdemontować belkę zderzeniową (nie będzie już użyta)
 3. Odnaleźć oryginalne otwory wewnątrz komory bagażnika i rozwiertć je do wymiaru 18 mm
 4. W tak przygotowane otwory wprowadzić tuleje dystansowe poz. 8 wraz z nakładkami płoz 6, 7 i śrubami M10*120 według rysunku (zachować ostrożność by tuleja nie wpadła do wnętrza podłuznicy)
 5. Od spodu podłuznic nałożyć nakładki poz. 1, 2, 3, 4 według rysunku tak by był dostęp do oryginalnych otworów na tylnym pasie i skręcić luźno
 6. Od spodu tylnego pasa wsunąć śruby M10*45 wraz z podkładką powiększoną M10*30 na
 7. Na uprzednio wprowadzone śruby M10*45 w miejsce belki zderzeniowej nałożyć belkę główną haka i przykręcić nakrętkami M10 wraz z podkładką i podkładką sprężystą
 8. Dokręcić wszystkie śruby zgodnie z momentem siły dokręcania podanym w tabeli
 9. Wykonać wycięcie w dolnej części zderzaka na wyjście łap mocującą część kulistą haka
 10. Podłączyć elektrykę hak.
 11. Zamontować z powrotem zderzak
 12. Zamontować część kulistą haka wraz z blachą mocującą gniazdo elektryczne
- Po Przejechaniu 1000 km z przyczepą ponownie dokręcić wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów siły dokręcania

LISTA CZĘŚCI

ELEMENT	IŁOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	Wspornik L1	
2	1	Wspornik L2	
3	1	Wspornik P1	
4	1	Wspornik P2	
5	1	BELKA GŁÓWNA HAKA	
6	1	nakładka	
7	1	nakładka lewa	
8	3	DIN2448 - 17,2 x 2,3 - 85	Tuleja dystansowa
9	3	DIN 933 - M10 x 120	Śruba z łbem sześciokątnym
10	8	DIN 933 - M10 x 45	Śruba z łbem sześciokątnym
11	11	DIN 9021 - 10,5*30	Podkładka powiększona
12	11	DIN 127 - A 10	Podkładka sprężysta
13	8	DIN 125 - A 10,5	Podkładka
14	11	DIN 934 - M10	Nakrętka
15	1	Blacha mocująca gniazdo	
16	2	DIN 931-1 - M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
17	2	DIN 125 - A 13	Podkładka
18	2	DIN 127 - A 12	Podkładka sprężysta
19	2	DIN 934 - M12	Nakrętka
20	1	kula	

TABELA MOMENTÓW SIŁY DKORECANIA	
M10	M12
50Nm	87Nm

BIZUB		
Zaczep Kulowy Opel Meriva 2003-2010		
NR KATALOGOWY		
D=8,3kN	S=60kg max nacisk na kule	R=1370kg max uciąg