



ULOTKI

WIZYTÓWKI

PLAKATY

Co oznaczają zapisy 4+4 oraz 4+0 ?

Zapis **4+4** oznacza, że:

Obie strony drukujemy w **CMYK (Full kolor)**

Zapis **4+0** oznacza, że:

Jedną stronę drukujemy w **CMYK (Full kolor)**, a druga pozostaje niezadrukowana

CMYK to skrót pochodzący od liter z angielskich nazw kolorów podstawowych (trzech pierwszych i ostatniej) stosowanych powszechnie w druku barnym :

**Cyan (cyjanu),
Magenta (magenta),
Yellow (żółtego)
black (czarnego).**




Papier Kredowy

Papier kredowy (powlekany) jest powszechnie **stosowany do druku barwnego**. Specjalna powierzchnia zapewnia **prawidłowe odwzorowanie barw**, ostrość oraz wysoką rozdzielczość drukowanych grafik i tekstów.

Papier kredowy **jest dostępny w różnych gramaturach**. Do naszych ofert zawsze dobieramy gramaturę, która **zapewnia optymalną sztywność**, nieprzeźroczystść (druk nie przebija na drugą stronę wydruku) oraz właściwe nasycenie kolorów w stosunku do ceny dla prze ntowanego nakładu.

AKCEPTUJEMY PONIŻSZE FORMATY PLIKÓW

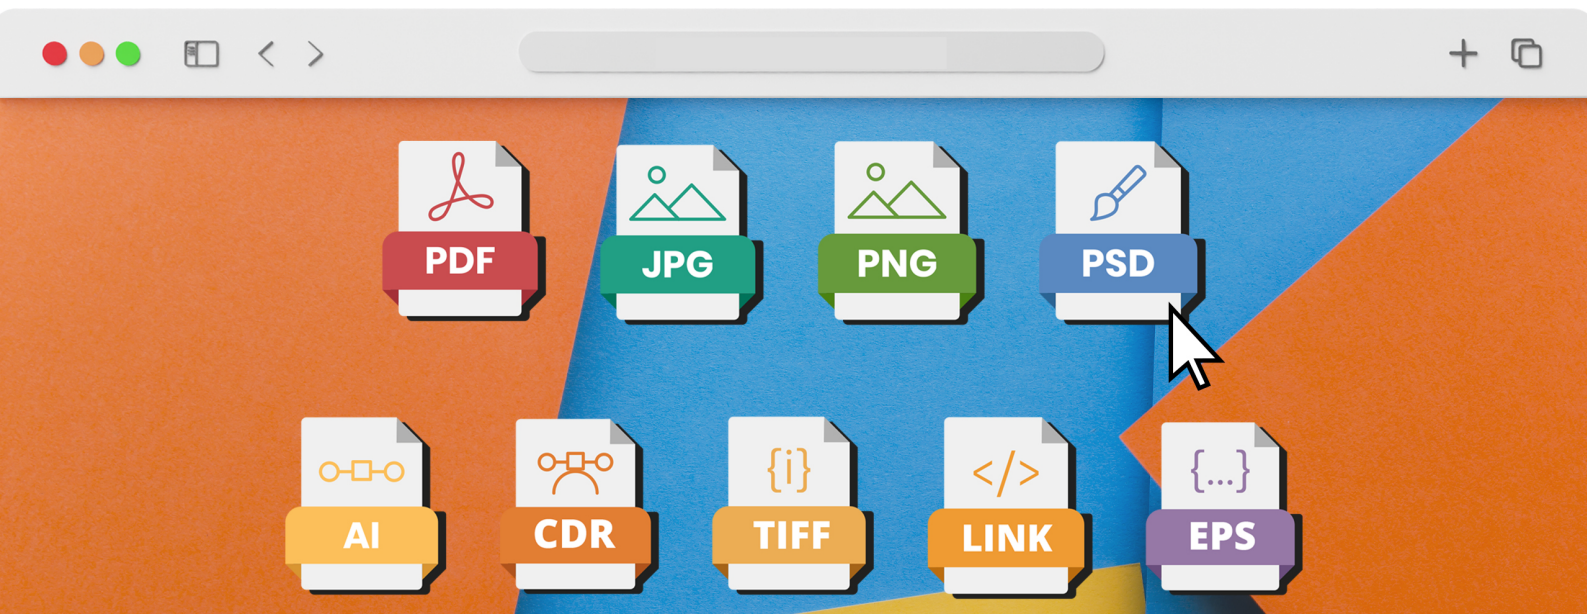

Spady linia cięcia i obszar bezpieczny - co to jest i jak ma wyglądać?

Spady - to niewielki dodatkowy obszar dookoła Twojego projektu, który jest drukowany, aby podczas przycinania druku do właściwego rozmiaru, nie pozostały żadne niezadrukowane krawędzie.

Linia cięcia - oznacza właściwy wymiar Twojego projektu. Ta linia obrazuje w którym miejscu będzie przemieszczało się ostrze podczas wycinania gotowego wydruku.

Obszar bezpieczny - to obszar, w którym powinny znaleźć się wszystkie ważne elementy twojego projektu, takie jak tekst lub obrazy, aby mieć pewność, że nie zostaną ucięte podczas przycinania. Każda maszyna ma swoją dokładność, a stosowanie obszaru bezpiecznego daje Ci pewność że wszystko będzie na miejscu

Poniżej znajdziesz instrukcję jak wykonać spady i linię cięcia oraz jaki format powinien mieć plik

Jak przygotować projekt do druku? - SPADY

Weźmy dla przykładu projekt w formacie A5 (148 x 210 mm)
do takiego projektu **należy dodać spady (3mm)** oraz obszar bezpieczny 3mm od linii cięcia

Po dodaniu spadów i obszaru, plik powinien mieć wymiary 154 x 216 mm.

Dodane 6mm na krawędź tworzą spad oraz obszar bezpieczny.
pomiędzy tymi dwoma znajduje się linia cięcia.

