


Karta Katalogowa

KOD:	PPR-4977
NAZWA:	ZESPÓŁ MONTAŻOWY PPR
INFORMACJE:	- Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków - Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną w nim gwintowaną wkładką mosiężną, stalowa listwa montażowa Kształtki do systemu PP-R DIAMOND wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R lub z tworzywa PP-R i zatopionej w nim gwintowej wkładki mosiężnej, przeznaczone do połączeń systemu PP-R DIAMOND do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Kształtki w instalacjach łączone są z rurami PP-R DIAMOND metodą zgrzewania polifuzyjnego kielichowego.

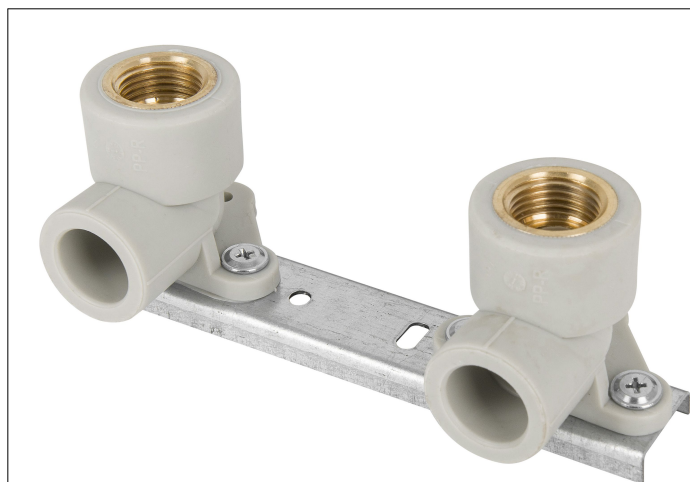

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-4977-1/2*20*100	5907547625466	100	10
PPR-4977-1/2*20*150	5907547666445	100	10

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY (MM)					
PPR-4977-1/2*20*100	Rp/G 1/2 x 20 x 100					
PPR-4977-1/2*20*150	Rp/G 1/2 x 20 x 150					

WŁAŚCIWOŚCI:

Typ złączki 20

Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C, Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h, 95°C/1000h

System 3

System 4

Znak: B

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	POLIPROPYLEN PP-R
	WKŁADKA	MOSIĄDZ
	ŁĄCZNIKI	STAL
NORMY:	PN-EN ISO 15874-3:2013-06	
ATEST:	B.BK.60110.0438.2023	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 6/2023	
TYP PRODUKTU:	PT-KPPR	
GWARANCJA:	10 lat	