

RS 16 S

Szkło

EAN 4007841 035105

Indeks 035105



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000K ciepła biel

Czujnik wysokiej
częstotliwości 360°

Ø 3 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min

Sterowanie
ręczneMożliwość podłączenia
do sieci za pomocą
kablaOświetlenie
wewnętrzne

Opis

Ewolucja klasyki. Oświetlenie wewnętrzne RS 16 S z czujnikiem, idealne do korytarzy, przedpokojów, klatek schodowych i łazienek. Zintegrowany czujnik wysokiej częstotliwości z pokryciem 360°, zasięg 3-8 m dookoła. Najnowsza technologia LED, 918 lm przy zużyciu zaledwie 9,3 W. Regulowany czas i próg zmierzchowy.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	273 x 96 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Z pilotem	Nie
Wersja	Szkło
PU1, EAN	4007841052492
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	korytarz/przejście, szatnia, pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, Wewnątrz pomieszczeń

Zasięg, promieniowy	Ø 8 m (50 m²)
Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Moc nadajnika	< 1 mW
Całkowity produkt strumienia świetlnego	918 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Podstawa	Brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	Wybieralny, 4 godziny

RS 16 S

Szkło

EAN 4007841 035105


Indeks 035105



Kolor	biały
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	ściana, sufit
Montaż	Ściana, sufit, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-10 – 40 °C
Materiał obudowy	Szkło
Materiał pokrycia	Szkło, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Zużycie energii	0,38 W
Max wysokość montażu	4,00 m
HF-system	5,8 GHz
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie

Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	10/30 min, przez całą
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Rodzaj połączenia	Master/master
Połączenie przez	Kabel
Zabezpieczenie bezpiecznikowe B10	54
Zabezpieczenie bezpiecznikowe B16	87
Zabezpieczenie bezpiecznikowe C10	90
Zabezpieczenie bezpiecznikowe C16	145
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	10 %
Moc	9,3 W
Kąt przysłony	160 °
Klasa szczelności IP, sufit	IP44
Kąt wykrywania	360 °


Strefa wykrywania

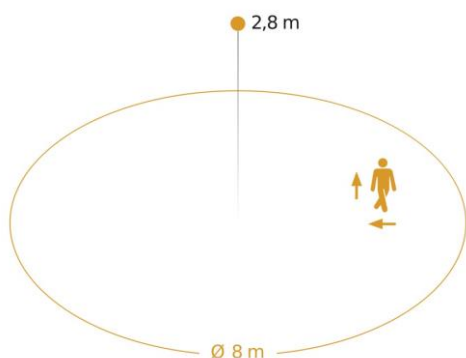

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

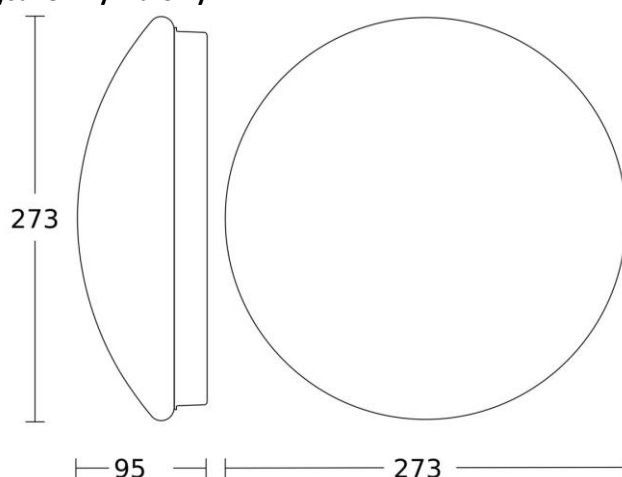

RS 16 S


Szkło

EAN 4007841 035105


Indeks 035105



Schemat obwodu



Schemat obwodu głównego



Schemat połączeń master/master

