

L 20 S

Stal nierdzewna

EAN 4007841 566814

Indeks 566814



Max. 60 W



Czujnik
podczerwieni 180°



Max. 10 m



IP44



90° w pionie



2 - 2000 lux



8 s - 35 min



Wstrząsoodporny
IK07



Optymalna wysokość
montażu 2m



Oszczędność
energii

Opis

Oświetlenie nastrojowe do kwadratu. Designerska lampa zewnętrzna L 20 S z czujnikiem, idealna do wejść i frontów budynków, kąt pokrycia 180°, zasięg do 10 m, możliwość wyboru progu czasowego i zmierzchowego, czujnik przechylany o 90° w celu dokładnej regulacji strefy wykrywania, panel wykończeniowy ze stali nierdzewnej.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	85 x 230 x 250 mm
Z lampą	Nie
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Z pilotem	Nie
Wersja	Stal nierdzewna
PU1, EAN	4007841566814
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd

Możliwość wyboru trybu podręcznego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 3 m (14 m ²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (157 m ²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	naklejka
Lampa	Lampa uniwersalna

L 20 S

Stal nierdzewna

EAN 4007841 566814


Indeks 566814



Miejsce montażu	ściana
Odporność na uderzenia	IK07
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
Moc	60 W
Pobór mocy	0,55 W
Maksymalna wysokość montażu	3,00 m

Podstawa	E27
Łagodny start światła	Nie
Ustawienie zmierzchu	2 - 2000 lux
Ustawienie czasu	8 s - 35 min
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia	Nie
Połączenie	Nie
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180°
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne przełączane czujnikiem

Strefa wykrywania

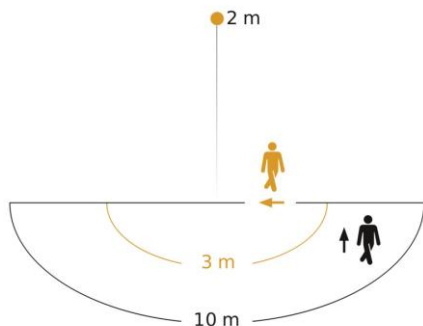


Possible mounting height: 1,80 m - 3,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

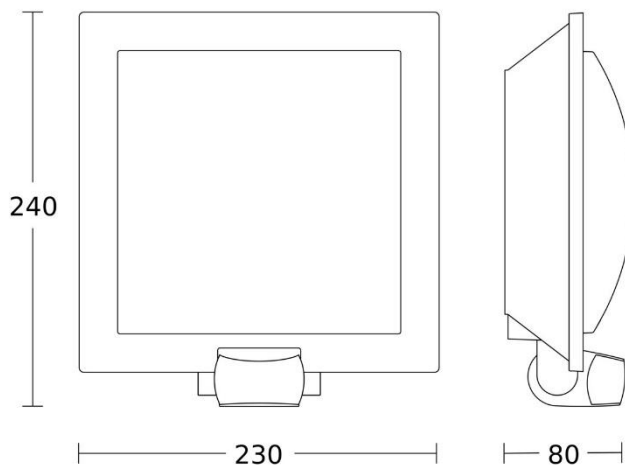

Schemat obwodu

