

Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi zestaw do wciskania 12e.


Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu, nie prawidłowe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia.

Używanie i pielęgnacja produktu

Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci.

Użyj właściwego produktu do właściwego pojazdu. Prawidłowy produkt sprawi, że praca stanie się lepsza i bezpieczniejsza w tempie, w jakim została zaprojektowana. Nie modyfikuj tego produktu ani nie używaj go do celów, do których nie jest przeznaczony.

Sprawdź, czy nie są uszkodzone części ruchomych, pęknięcia części i innych elementów, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia. Jeśli jest uszkodzony, napraw produkt przed użyciem. Korzystaj z produktu, akcesoriów itp., zgodnie z niniejszą instrukcją i sposobem ich przeznaczenia dla danego typu produktu, biorąc pod uwagę warunki pracy i prace, które mają być wykonywane.

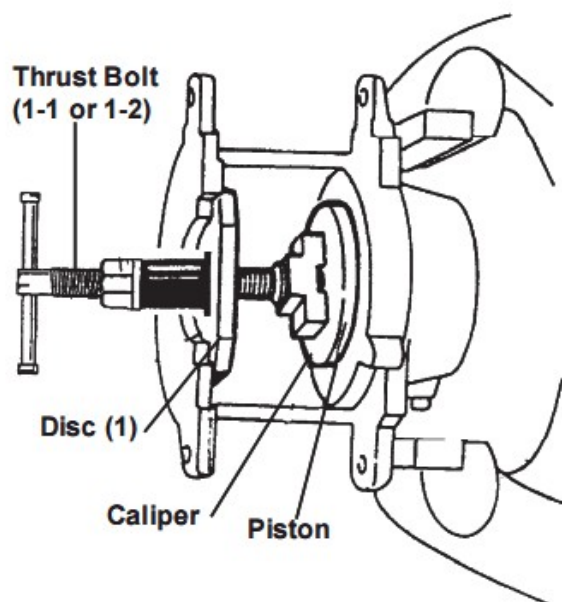

1. Zastosowanie:

Urządzenie stosuje się do ściągania łożysk, kół zębatach, przekładni pasowych, wałków i innych zaklinowanych części i akcesoria używanych w mechanice

2. Instrukcja obsługi:

Ten zestaw serwisowy współpracuje z większością pojazdów modelarskich. Poniżej znajduje się opis elementów, które komponenty będą współpracować z marką i modelem. Przeczytaj

instrukcję właściciela pojazdu, aby ustalić, która z nich będzie używana. Przesuń uchwyt T tulei trzpienia do jednej strony i wsuń płytkę na trzpień prowadzący, aż spoczywa na dnie. Przyłóż dysk na dwa kołki na spodzie śruby oporowej (magnes przytrzyma go na miejscu). Podnosić i bezpiecznie zabezpieczyć pojazd.

Zdejmij koło i zacisk hamulca.

Zdejmij zużyte klocki hamulcowe i sprzęt.

Obsługiwać zacisk zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.

Zamontować zacisk, klocki hamulcowe i koła.

Czyszczenie, a następnie przechowywać zestaw serwisowy w pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci.

Uwaga! Przed użyciem sprawdzić hamulce.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Podczas pracy należy zachować dzieci i osoby postronne. Rozczarowanie może spowodować utratę kontroli.
- Obszar pracy powinien być czysty i dobrze oświetlony. Zacienione lub ciemne obszary powodują wypadki.
- upewnić się, że przedmiot, który chcemy ściągnąć jest założony przez wciśnięcie (równoległe lub stożkowe);
- złożyć odpowiedni ściągnacz i wkręcić uchwyt,

Maksymalne bezpieczne obciążenie ściągnacza może być osiągnięte tylko ręcznie. Używanie dodatkowych narzędzi lub dźwigni na przetyczce w celu zwiększenia nacisku może doprowadzić do wystąpienia urazów i spowodować uszkodzenie ściągnacza. Niewłaściwe użytkowanie jest podstawą do unieważnienia gwarancji.

Jeżeli mimo użycia maksymalnej siły, element nie schodzi **NIE WOLNO** uderzać z niego ani w ściągnacz w celu poluzowania. Może to doprowadzić do wystąpienia urazu i uszkodzenia ściągnacza bądź elementu. W takim przypadku należy użyć ściągnacza o większym nacisku.

3. Konserwacja

Wszystkie elementy zestawu muszą być czyste i lekko naoliwione. Gwinty muszą być oczyszczone z drobnych zanieczyszczeń (piasek, opiłki)

4. Zasady bezpieczeństwa:

- Nie wykonuj pracy w słabo oświetlonych i wąskich pomieszczeniach. Upewnij się czy podłoga jest stabilna i czy masz wygodne warunki do pracy. Podczas wykonywania pracy zachowuj stabilną postawę.
- Koncentruj się na wykonywanej pracy wykorzystując wszystkie swoje zmysły. Wykonuj pracę zgodnie z procedurami roboczymi. Przerwij pracę, jeśli nie możesz skupić uwagi na wykonywanych czynnościach. Roztargnienie może spowodować utratę kontroli.
- Utrzymuj urządzenie w czystości.
- Uchwyt nie mogą być pokryty smarem i kurzem.
- Upewnij się, że dzieci, osoby postronne i zwierzęta nie mają dostępu do Twojego warsztatu.
- Nigdy nie umieszczaj dłoni wewnątrz obszaru pracy.
- Wykorzystuj urządzenie jedynie do tych celów, do których zostało ono zaprojektowane.
- Podczas pracy stosuj środki ochrony osobistej (obuwie robocze, itp.).
- Nie noś zbyt dużych ciężarów a do noszenia wykorzystuj obie ręce.
- Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Nie pracuj z wykorzystaniem urządzenia, jeśli masz zawroty głowy lub jest Ci słabo.
- Wszelkie modyfikacje i ulepszenia urządzenia są surowo zabronione. **NIE UŻYWAJ** urządzenia, jeśli zauważone zostaną zgięte elementy, pęknięcia, bądź inne uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz nietypowe działanie lub usłyszysz nietypowy dźwięk, natychmiast przerwij pracę.
- Pamiętaj o usunięciu wszelkich kluczy lub śrubokrętów z urządzenia i obszaru roboczego po wykonaniu stosownej czynności.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia sprawdź, czy wszystkie śruby są poprawnie dociągnięte.

- Regularnie przeprowadzaj konserwację. Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź czy urządzenie spełnia odpowiednie warunki pracy i czy nie ma żadnych uszkodzeń.
- Podczas napraw stosuj tylko oryginalne części zamienne.
- Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub innych części niezatwierdzonych przez producenta może spowodować obrażenia cielesne osób obsługujących urządzenie.
- Urządzenie wykorzystuj jedynie do prac, którym może ono poddać. Nie należy przeciążać narzędzi czy wyposażenia dodatkowego. Do wykonywania prac o większych wymaganiach w zakresie mocy należy użyć urządzenia o większej mocy.
- Nie należy przeciążać urządzenia. Pracuj z wykorzystaniem materiałów lub przedmiotów obrabianych, które odpowiadają podanemu obciążeniu lub mieszczą się w innych ograniczeniach podanych w warunkach technicznych.
- Nie wystawiać na działanie nadmiernych temperatur czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Maszyna ta nie została zaprojektowana do użytku w warunkach wilgotnego środowiska lub pod wodą.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, przechowuj je w suchym i bezpiecznym miejscu, chronić przed dziećmi.
- Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź czy wszystkie elementy zabezpieczające działają prawidłowo i skutecznie.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy żadna część nie jest pęknięta, ani zablokowana. Sprawdź czy wszystkie części zostały zamocowane i zmontowane zgodnie z projektem. Należy także wziąć pod uwagę inne uwarunkowania, które mogą mieć ujemny wpływ na prawidłowe działanie urządzenia.
- Jeśli instrukcja nie przewiduje inaczej, wszystkie uszkodzone części należy naprawiać bądź wymieniać.

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, rękawice ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne

Stosuj obuwie ochronne