

AREBOS

Prysznic solarny z termometrem (20L)

AR-HE-SD20LF



Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo firmę AREBOS.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	3
1.1 Symbolsklärung	3
1.2 Informacje ogólne	3
2. Części	4
3. Instalacja	5
4. Używać	6
4.1 Pierwsze użycie	6
4.2 Uwagi dotyczące użytkowania	6
4.3 Po użyciu	7
4.4 Zimowanie	7
5. Specyfikacje	7
6. Zawiadomienie o utylizacji	8
6.1 Utylizacja i pakowanie	8
6.2 Utylizacja starego sprzętu	8
Deklaracja zgodności UE	9

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem produktu. W przypadku przekazania go osobie trzeciej należy dołączyć instrukcję obsługi.

1. Bezpieczeństwo

1.1 Symbolsklärung



Oznakowanie CE może być używane do wskazania, że produkt jest zgodny z przepisami prawnymi europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem handlu we Wspólnocie Europejskiej.



Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzeń. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.



Uwaga! Gorąca powierzchnia!

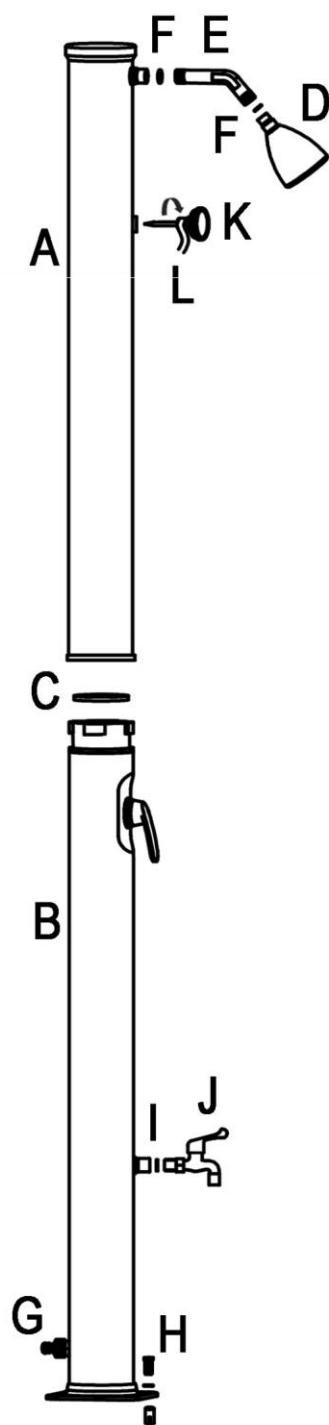







Uwaga! Gorąca woda!

1.2 Informacje ogólne

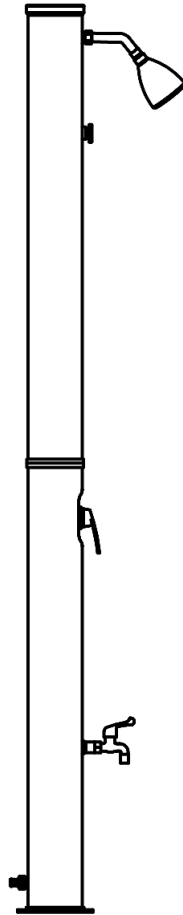
- Wybierz pozycję prysznica słonecznego, która gwarantuje jak najwięcej światła słonecznego.
- Zbuduj prysznic solarny na płycie lub drewnianej powierzchni za pomocą czterech gwintowanych tulei, czterech i czterech podkładek.
- Nie używaj soli ani innych płynów niezamarzających, które mogłyby uszkodzić prysznic. Jeśli używasz płynu niezamarzającego, nie masz już gwarancji.
- Zalecane ciśnienie wody: 3,5 bara.
- Aby uniknąć oparzeń, zawsze ustawiaj prysznic na zimną wodę (niebieską) przed użyciem go do prysznica.
- Dzieci powinny być nadzorowane przez dorosłych, aby nie dokonały samospalenia.
- Temperatura wody może osiągnąć 60°C w dużym nasłonecznieniu. Aby uniknąć oparzeń, upewnij się, że prysznic jest zawsze ustawiony na zimną wodę (niebieską) przed użyciem go do prysznica. Dlatego dzieci powinny być zawsze pod nadzorem dorosłych podczas kąpieli, ponieważ mogą się poparzyć.

2. Części

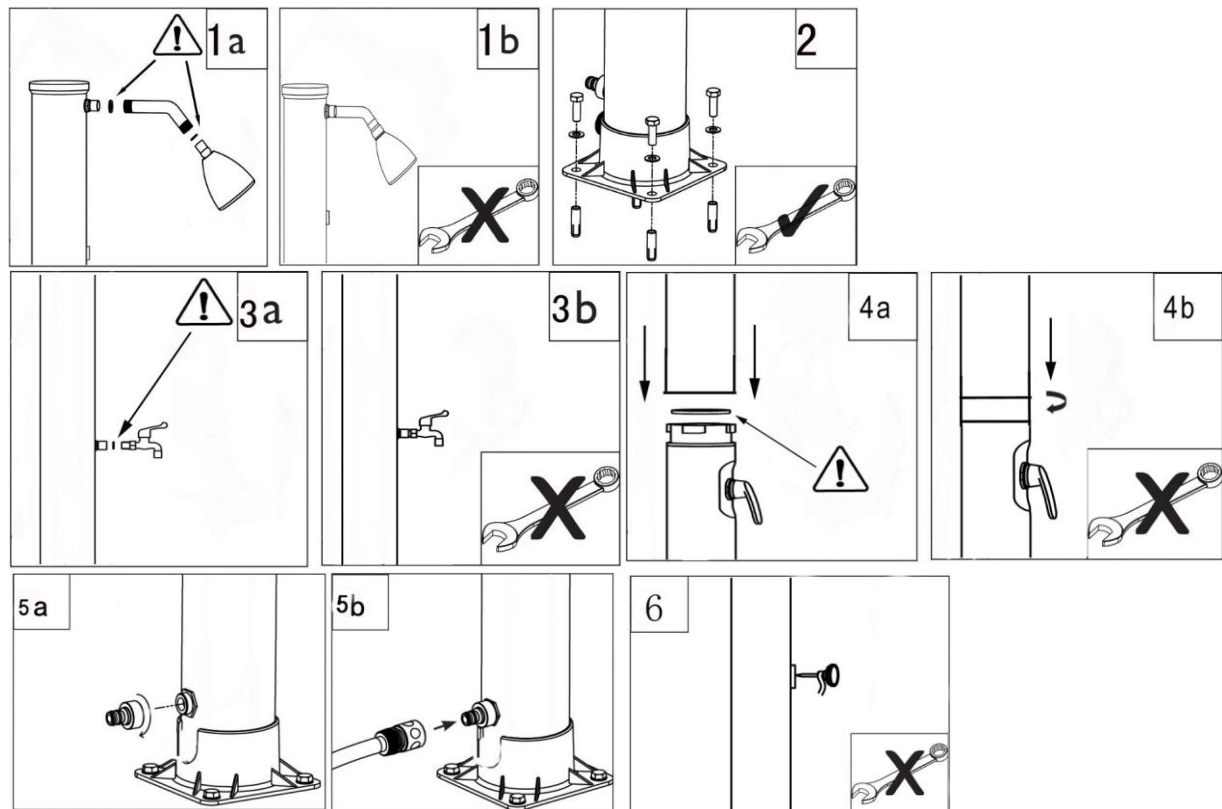


A  1x	B  1x	C  Ø 80 mm 1x
D  1x	E  1x	F  Ø 19 mm 2x
G  1x	H  4x	I  Ø 19 mm 1x
J  1x	K  1x	L  1x

3. Instalacja



- Zainstaluj prysznic solarny w miejscu, które będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych tak długo, jak to możliwe.
- 1. Podłącz głowicę prysznicową do rury prysznicowej.
UWAGA: Nie używaj do tego klucza. Nie zapomnij o pierścieniu uszczelniającym.
- 2. Zamontuj stopę prysznica do płyty lub drewnianej podstawy za pomocą czterech, nakrętek i pierścieni uszczelniających. W tym celu zaleca się użycie śrubokręta.
- 3. Podłącz kran do prysznica w celu umycia stóp.
- 4. Umieść O-ring w szczelinie dolnej rury. Podnieś górną rurkę prysznica na dół. Obróć pierścień ustalający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby bezpiecznie połączyć górną i dolną rurkę.
UWAGA: Regulator i głowica prysznicowa muszą być skierowane w tym samym kierunku.
- 5. Podłącz adapter węża do wlotu prysznica, a następnie podłącz wąż ogrodowy do adaptera węża i dopływu wody.
- 6. Umieść trochę taśmy teflonowej na gwincie termometru. Następnie ręcznie podłącz termometr do prysznica.



4. Posługiwać się

4.1 Pierwsze użycie

1. Przekręć uchwyt prysznica do pozycji **FULL HOT**.
Uwaga: Napełnienie węża zaworem w pozycji gorącej zapewnia, że pod prysznicem nie zostaną uwięzione pęcherzyki powietrza. Ta procedura jest stosowana tylko do pierwszego użycia.
2. Włącz dopływ wody do węża ogrodowego, aby napełnić prysznic. Napełnienie prysznica zajmuje około 5 minut.
3. Gdy woda wypłynie z głowicy prysznicowej, wyłącz prysznic, a woda zacznie się nagrzewać.
4. W zależności od nasłonecznienia i temperatury zewnętrznej prysznic potrzebuje około trzech godzin, aby w pełni podgrzać wodę.
5. **Ostrzeżenie:** Aby uniknąć poparzenia, przed wzięciem prysznica przekręć uchwyt prysznica w kierunku zimnej wody (niebieskiej). Następnie ustaw żądaną temperaturę.

4.2 Uwagi dotyczące użytkowania

- Uwaga: Jeśli nie korzystałeś z prysznica solarnego przez ponad 3 dni, zalecamy odkręcenie wody na 2 minuty przed użyciem w celu wymiany wody w zbiorniku solarnym. Stojąca woda w ciepłym środowisku może być centrum niebezpiecznych bakterii!

Uwaga: Stojąca woda w zbiorniku nie odpowiada już jakości wody pitnej!

- Uwaga:

Woda w zbiorniku solarnym może stać się gorąca z powodu promieni słonecznych. Dlatego zalecamy, aby na początku zawsze ustawiać jednouchwytową baterię zimno-ciepłą w pozycji środkowej (między gorącym a zimnym). Następnie można go obrócić do żądanej temperatury.

1. Przekręć zimno-ciepłą baterię jednouchwytową do pozycji "ON" i możesz cieszyć się "słoneczną" podgrzaną wodą. Uwaga: Aby prysznic działał, dopływ wody musi być zwiększony
2. Wyłącz dopływ wody do prysznica, gdy skończysz.

4.3 Po użyciu

- Prysznic nie posiada aqua stop. W związku z tym wlot należy wyłączyć po użyciu.

4.4 Zimowanie

1. Wyłącz wąż ogrodowy i odłącz go od prysznica.
2. Otwórz uchwyt w pozycji **FULL ON HOT** i pozwól, aby woda spłynęła z otworu odpływowego (około 8 minut).
Uwaga: Nie obracaj uchwyty prysznica, gdy woda spływa, w przeciwnym razie woda przestanie płynąć.
3. Obróć pierścień ustalający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby oddzielić górną i dolną rurkę. Odkręć dolny wąż prysznicowy i wylej pozostałą wodę z węża.
4. Wyczyść i osusz części prysznica. Przynieś prysznic do domu. Przechowuj go zimą w suchym i ciepłym miejscu i unikaj uszkodzeń spowodowanych mrozem.

WAŻNY:

- Pod żadnym pozorem nie używaj soli ani innych środków przeciw zamarzaniu.
- Zalecane ciśnienie wody: do 3,5 bar.
- W żadnym wypadku prysznic nie może być obsługiwany za pomocą dodatkowej pompy lub domowych wodociągów.
- Podgrzanie zbiornika na wodę powoduje rozszerzanie się zawartości. Pozwala to na wyciek wody z głowicy prysznicowej.
- Aby zapobiec obrażeniom, zawsze najpierw włączaj prysznic w "zimnym" ustawieniu.
- Przy pierwszym użyciu prysznica powinien on działać przez kilka minut, aby usunąć plastikowe zapachy z prysznica.

5. Specyfikacje

Model	AR-HE-SD20LF
Objętość zbiornika na wodę	20 l
Temperatura wody	Max. 60°C
Materiał	Tworzywo sztuczne, chromowane
Wielkość prysznica	221 cm
Rozmiar płyty montażowej prysznica	15 x 15 cm

Wysokość kranu	100 cm
Wysokość głowicy prysznicowej	200 cm
Średnica głowicy prysznicowej	7 cm
Ciśnienie wody	3,5 bara
Kolor	Czarny
Waga netto	6 kg

6. Zawiadomienie o utylizacji

6.1 Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest utylizowane w odpowiedni sposób, zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z toreb foliowych – należy szczególnie uważać, aby nie wpadły one w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

6.2 Utylizacja starego sprzętu

- WEEE należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów.
- Pod koniec długiej żywotności przedmiotu należy odpowiednio zutylizować cenne surowce, aby mógł odbyć się właściwy recykling. Jeśli nie masz pewności, jak najlepiej postępować, lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów lub centra recyklingu chętnie Ci pomogą.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Deklaracja zgodności UE

My

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

Niniejszym oświadczamy, że opisane poniżej urządzenia są zgodne z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w dyrektywach UE ze względu na ich konstrukcję i konstrukcję, a także w projektach, które wprowadzamy na rynek.

Nazwa produktu: Prysznic słoneczny Arebos z
termometrem Przedmiot nr 4260627426331
Model: AR-HE-SD20LF

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność.

Testowane po:
2001/95/WE (Ogólne bezpieczeństwo produktów)

Data/Podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg, 12.11.2021



Podpis:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/ danych
technicznych: Dipl.-Inform. (Uniw.) Korhan Canbolat, Dyrektor
Zarządzający

Adres biura:
Canbolat Vertriebs
GmbH, Gneisenaustraße
10 – 11
97074 Würzburg
TELEFON: +49 931 9080 3000
FAKS: +49 931 4523 2799
E-mail: Info@arebos.de

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

Adres zwrotny znajduje się w nadruku: DE 263752326
Sądem właściwym dla wpisu do rejestru handlowego jest
Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071