


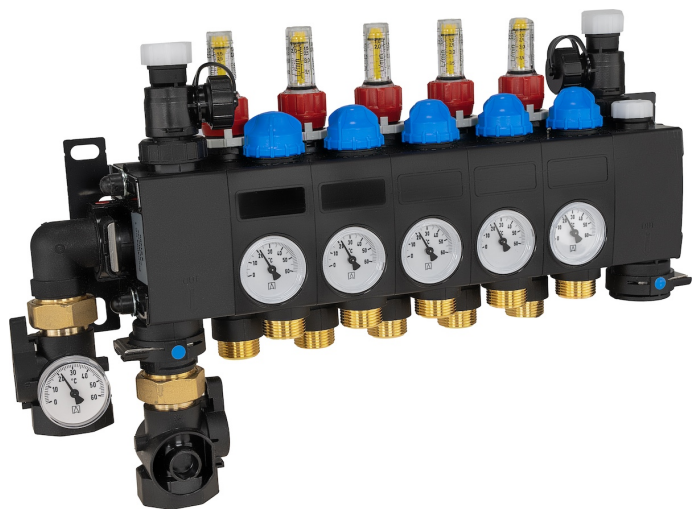

## Karta produktowa

## ProCalida CC 1 na 5 obiegów grzewczych, rotametry 0,75÷3,75 l/min

Art. nr

81 485

Kod EAN: 4049827219208

## Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach płaszczyznowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany w szafce umieszczonej w ścianie / na ścianie budynku lub pod stropem w instalacjach sufitowych.
- Rozprowadza ciepło / chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczyznowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.
- Mierzy temperaturę na powrocie z każdej pętli.

## Opis

- Wykonany z poliamidu PA66.
- Specjalna konstrukcja, dzięki której połączono dwie strefy (zasilającej i powrotnej) w obrębie jednej belki powoduje znaczne zmniejszenie gabarytów rozdzielacza.
- Strefa zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 0,75 ÷ 3,75 l/min.
- Strefa powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Strefa powrotna wyposażona w termometr bimetaliczny na każdej pętli.
- Każda strefa posiada zawór do napełniania, opróżniania i płukania instalacji oraz osobny odpowietrznik ręczny.
- Poliamidowe zawory odcinające ułatwiają pracę konserwacyjną oraz napełnianie oraz płukanie pętli. Zawór na zasilaniu posiada termometr.
- Konstrukcja umożliwia zamianę przyłączy z lewej na prawą stronę oraz podłączenia instalacji zarówno z boku jak i od dołu.
- Na zaworach odcinających na belce powrotnej można zamontować siłowniki termoelektryczne (np. TSA-01) i podłączyć je do systemu sterowania strefowego (np. CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

## Elementy dostawy


- Belka z uchwytami do montażu naściennego.
- Dwa zawory odcinające.
- Termometr do montażu na zaworze na zasilaniu.
- Śruby wraz z kołkami do montażu naściennego.
- Gumowe płytki tłumiące do wieszaka naściennego.
- Uszczelki płaskie do podłączenia zaworów odcinających.
- Zapasowe o-ringi do łączenia modułów rozdzielacza.
- Naklejki do oznaczenia pętli.

## Dane techniczne

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Liczba obiegów                          | 5                                                          |
| Przyłącza rozdzielacza                  | G1"                                                        |
| Przyłącza pętli grzewczych              | 3/4" z uszczelnieniem stożkowym (eurokonus)                |
| Przyłącza siłowników termoelektrycznych | M30x1,5                                                    |
| Zakres regulacji przepływu medium       | 0,75 ÷ 3,75 l/min                                          |
| Temperatura medium                      | max 90°C przy 3 bar, max 60°C przy 6 bar                   |
| Medium                                  | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji

## Budowa

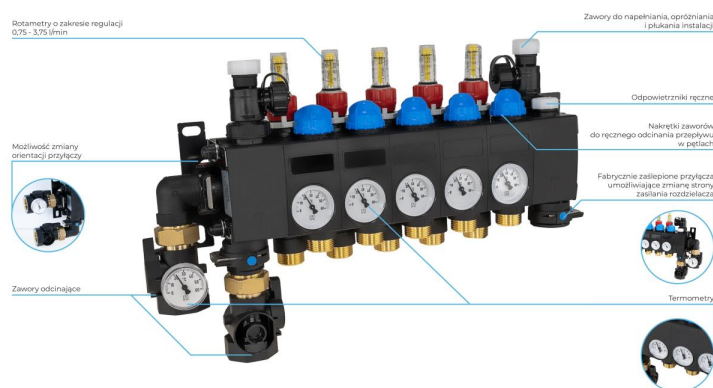

## Wymiary

