



VE20090326-01



CZERWONY (+) – zasilanie 12V DC +
CZARNY (-) – zasilanie 12V DC –
prąd:

rozruch 700mA
praca 100mA

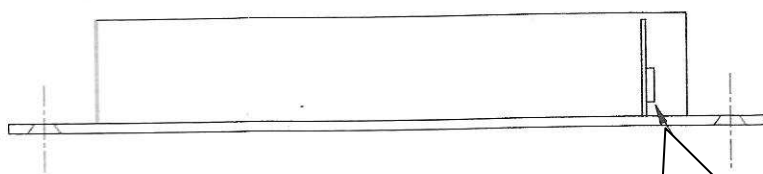




Dip-switch: ustawienie czasu opóźnienia wysunięcia rygla po zamknięciu drzwi: 0, 3, 6, 9 sek.

0 SEC 3 SEC 6 SEC 9 SEC



SETTING SWITCH

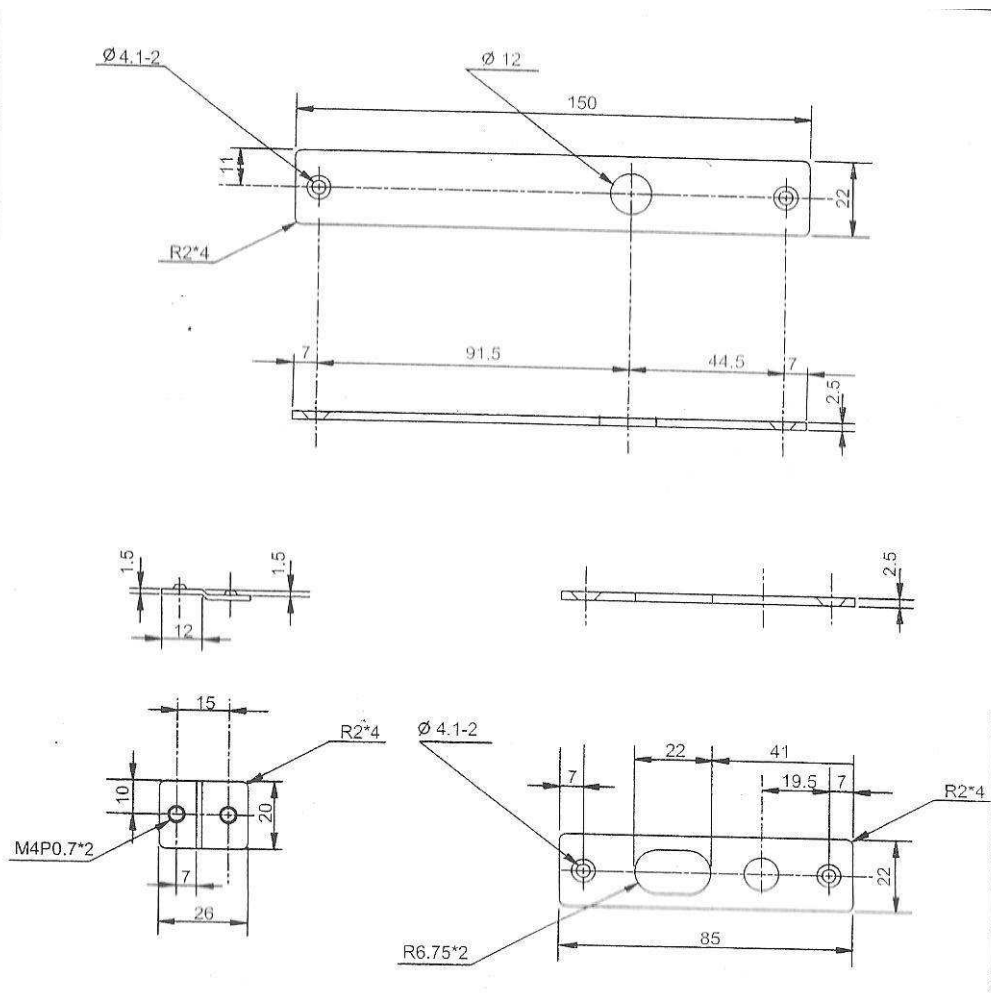

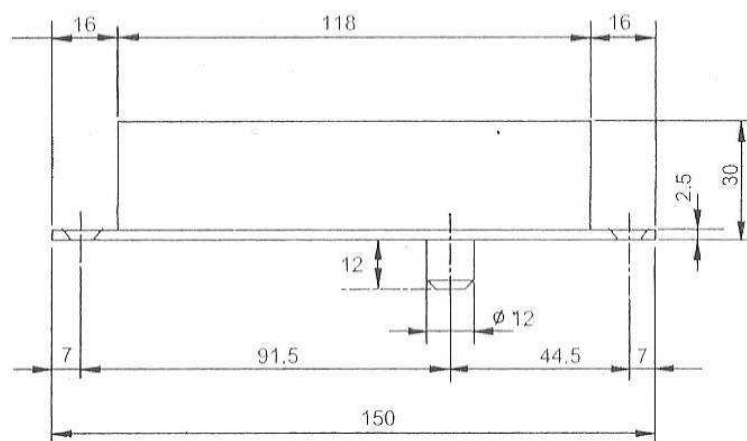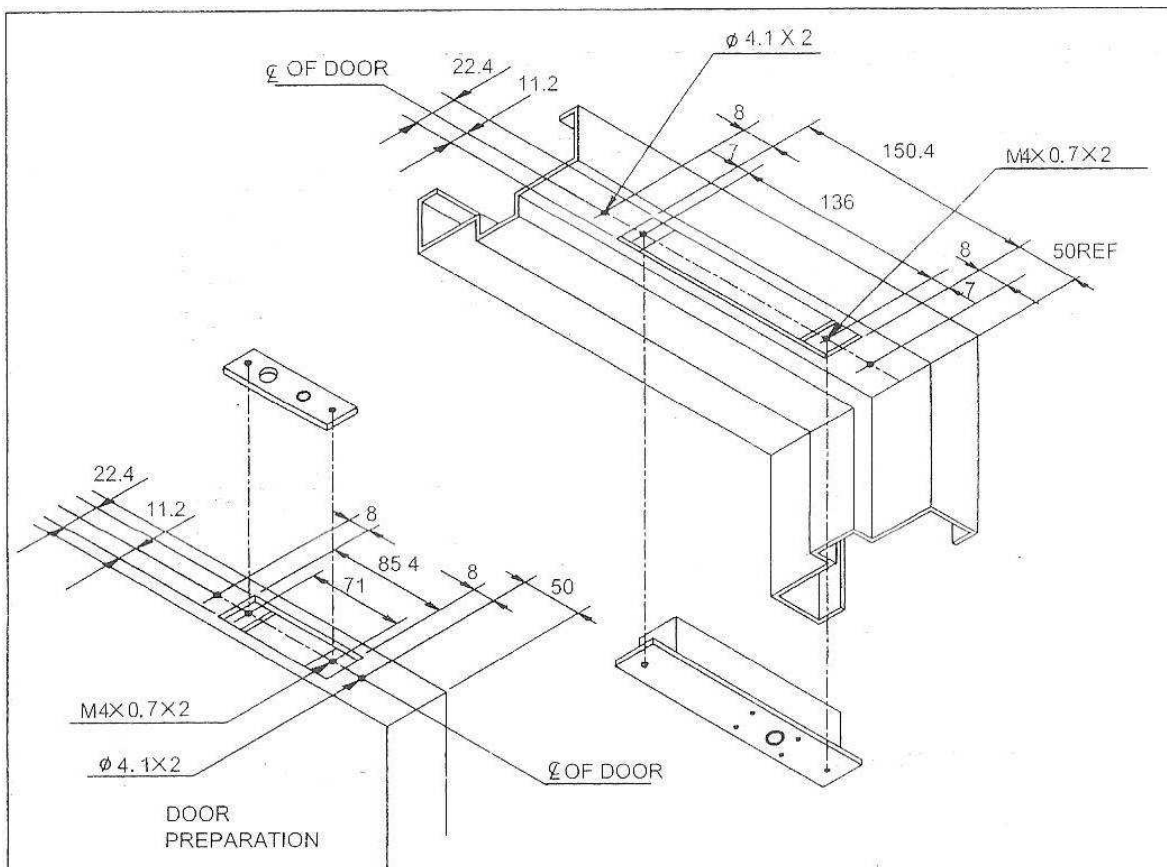

VE20090326-03

DYSTRYBUTOR

MIWI-URMET Sp. z o.o.
91-341 Łódź
ul. Pojezierska 90A

Tel. 42 616 21 00
www.miwurmet.com.pl