

Anker SOLIX Solarbank E1600

Rozwiązanie przechowywania na balkonie
LiFePO4


1600Wh | 800W



“Żyj w mocy”

Najważniejsze punkty

Magazynowanie energii w domu - Ocenione baterie LiFePO4

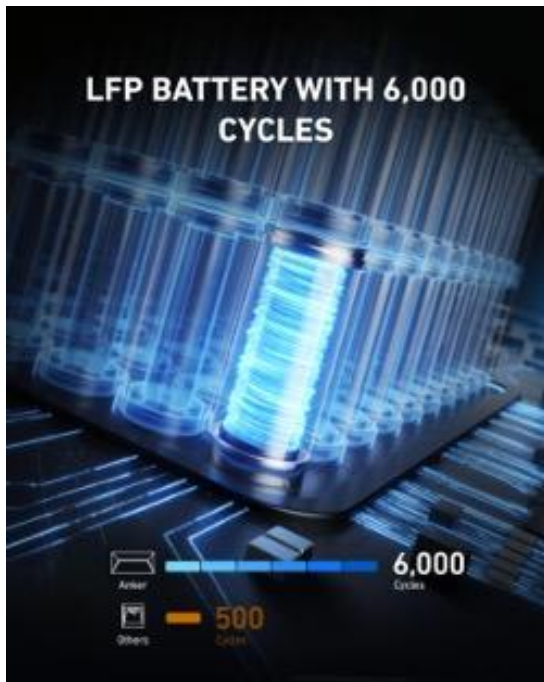

Uniwersalna Kompatybilność



Gwarancja na 10 lat



Specyfikacje

Model produktu

PN	A17C0
Nazwa modelu	Solarbank E1600

Informacje o baterii

Rodzaj baterii	LiFePO4
pojemność	1600Wh
Cykl życia	6000 do 80%
Gwarancja	10 lat
Moc wejściowa	800W maks
Reszkowa bateria po 1 roku bezczynności od 100%	75%



Specyfikacje

Wejścia zasilania

Port wejściowy	MC4 (2 zestawy)
Moc wejściowa (Ładowanie)	800 W maks
Prąd wejściowy	maks 30A (15A x 2)
Napięcie wejściowe	11~60VDC*
Temperatura ładowania	0~55°C

Wyjścia mocy

Port wyjściowy	MC4 (1 zestaw)
Moc wyjściowa (rozładowywanie)	800W maks
Prąd wyjściowy	30A maks
Zakres napięcia nominalnego	11~60VDC*
Temperatura rozładowania	-20~55°C

Transportation

Waga produktu	20kg
Waga opakowania	25kg
Wymiar Produktu	420x232x240mm
Wymiary opakowania	507x296x321mm
klasa wodoszczelności	IP65

Certyfikaty

CE-RED	CE-LVD
CE-EMC	RoHS
OSIĄGNAĆ	PoPs
BQB	UN38.3
SDS	

* Biorąc pod uwagę wahania wydajności i napięcia paneli słonecznych oraz dostosowanie do napięcia roboczego mikrofalowego przekształtnika, zaleca się, aby całkowite napięcie bez obciążenia PV (Voc) znajdowało się w zakresie od 30 do 55V.

Specyfikacje

Model produktu

PN	A17Y0311
Nazwa modelu	Anker SOLIX Solarbank E1600 Przełącznik wyjścia

Informacje o przełączniku


Napięcie wejściowe	18-75V
napięcie wyjściowe	18-75V
połączenie	Wifi / bluetooth
Wymiary (produkt/opakowanie)	1000*90*45mm 1435*1350*85mm
Waga (produkt/opakowanie)	400g 550g
certyfikacja	CE



- Funkcja: automatycznie osiągaj ustawienia wyjściowe 0W
- CE: Zgodne z normami CE przełączniki do bezpieczniejszego użytku
- Szybka odpowiedź: Pełne polecenie wyłączenia w ciągu 3 sekund
- Gwarancja przedłużonego okresu: Gwarancja produktu na 10 lat.
- Łatwa instalacja: Połącz Solarbank z MC4 Y.

Specyfikacje

Package Content

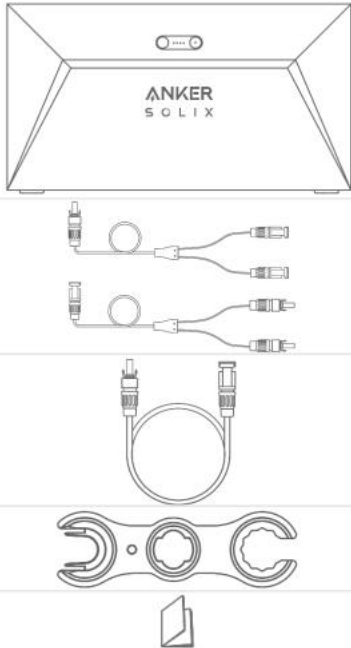Name	# of Content	Size	Overview
Anker SOLIX Solarbank E1600	1	420x232x240mm	
MC4 Y Shaped Output Cable	1 Set(2 Cables)	3 Meters	
Solar Panel Extension Cable	4 Cables	3 Meters	
Wrench for Removing MC4 Connector	1	121x38x7.4mm	
User Manual	1	/	