

Door seals set

Model: JN-10FT/JN-16FT/JN-20FT/JN-16FT-AL



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

Safety instruction and precautions



WARNING:

Read this material before using this product.

Failure to do so can result in serious injury.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.

Operation Direction :

1. Lay seal on floor in position under door, mark seal position on floor, and cut the seal to length.

2. The floor should be cleaned with a scrubbing brush and detergent and left to dry (any contamination on floor will compromise , performance of adhesive, i.e oil, grease or wax).

3. Close door with seal underneath it Fig.1, and position seal as shown on Fig.2. and Fig.3 and mark the floor for location of seal.

4. Insert the "T-shaped heads" at both ends of the sealing strip into the two guide grooves of the aluminum base plate, slowly inserting from one end of the aluminum base plate to the other end. If the doors and windows are not equipped with aluminum bottom guide rails, it is necessary to fix the aluminum bottom guide rails with screws before installing the sealing strip.

FIGURE 1

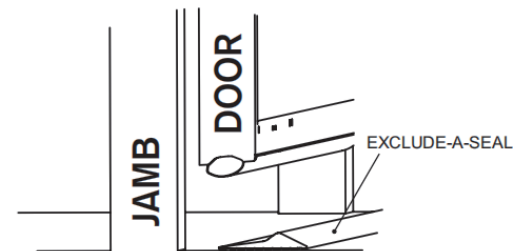


FIGURE 2



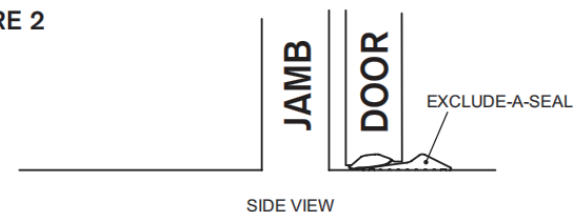


FIGURE 3

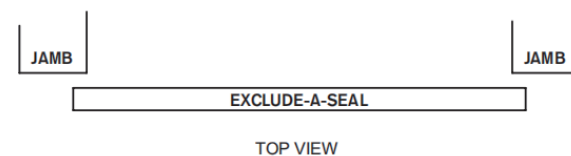

Sketch map :

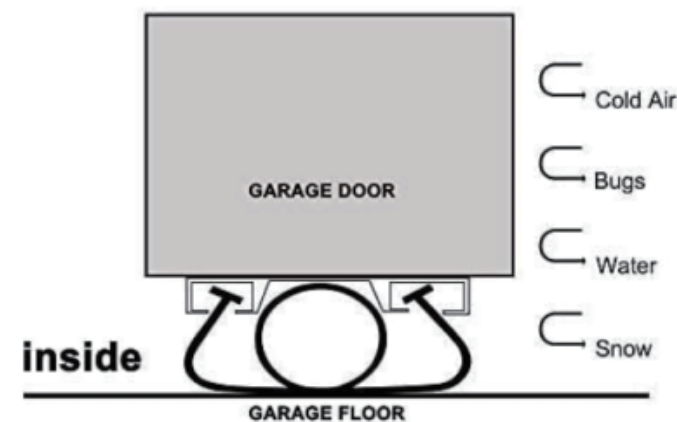

	Items	Description
1	Name	Door seals set
2	Model	JN-10FT
3	Parameter	Length: 10ft

	Items	Description
1	Name	Door seals set
2	Model	JN-16FT
3	Parameter	Length: 16ft

	Items	Description
1	Name	Door seals set
2	Model	JN-16FT-AL
3	Parameter	Length: 16ft, Aluminum Plate

	Items	Description
1	Name	Door seals set
2	Model	JN-20FT
3	Parameter	Length: 20ft

MADE IN CHINA

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Door seals set

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Door seals set

Modèle : JN-10 FT / JN-16 FT / JN-20 FT / JN-16 FT - AL



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Ce est l'instruction originale, veuillez lire tous manuel instructions soigneusement avant en fonctionnement. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre utilisateur manuel. Le apparence de la Les produits seront soumis au produit que vous avez reçu. S'il vous plaît pour donner nous que nous ne le ferons pas informer toi encore si il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

Consignes de sécurité et précautions



AVERTISSEMENT:

Lisez ce matériel avant d'utiliser ce produit.
Ne pas le faire peut résultat dans sérieux blessure .


1. Ce produit est pas un jouet. Faire pas permettre enfants jouer avec ce article.
2. Utiliser comme destiné seulement.

Direction des opérations :


1. Posez le sceau sol je n position sous porte, marque position du joint au sol , et couper le joint à longueur.
2. Le sol doit être nettoyé avec un lavage brosse et détergent et laissé à sécher _ (n'importe lequel conta- L'ination au sol compromettra les performances de adhésif, c'est-à-dire huile, graisse ou la cire).
3. Fermez la porte avec joint dessous il Fig. 1, et positionner le joint comme indiqué o n Fig.2. et Figure 3 et marquer le sol pour emplacement de joint.
4. Insérez les « têtes en forme de T » à les deux prend fin de la bande d'étanchéité dans le deux guide rainures _ de la plaque de base en aluminium, lentement insertion depuis une extrémité de l' aluminium base plaque à le autre fin. Si les portes et les fenêtres sont non

_ équipé avec guide inférieur en aluminium des rails, il est nécessaire-

il est nécessaire de réparer le aluminium bas guide ra ils avec vis avant d'installer le scellement _ bande.

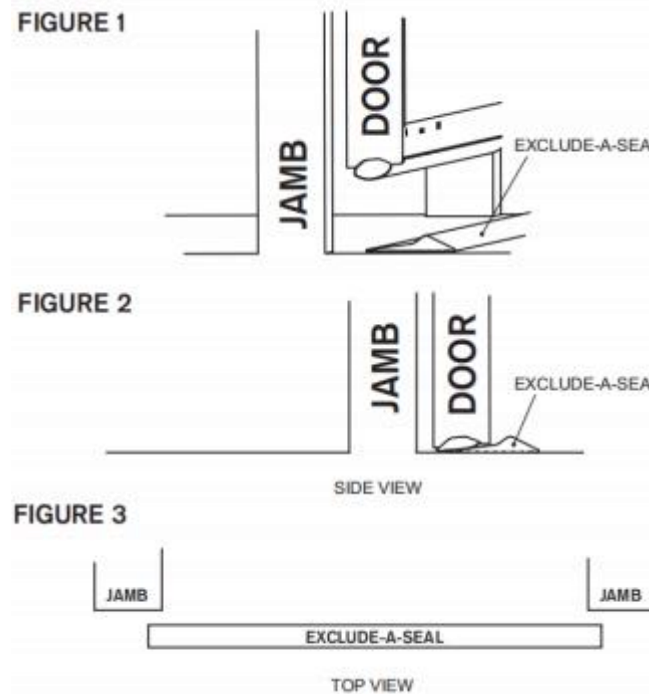

Croquis :

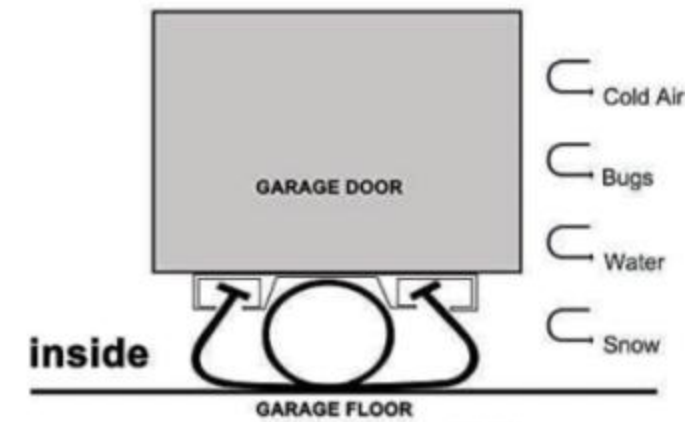

	Articles	Description
1	Nom	Porte scellés ensemble
2	Modèle	JN -10 PI
3	Paramètre	Longueur : 10 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Porte scellés ensemble
2	Modèle	JN -16 FT
3	Paramètre	Longueur : 16 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Porte scellés ensemble
2	Modèle	JN -16 FT - AL
3	Paramètre	Longueur : 16 pieds , Aluminium Plaque

	Articles	Description
1	Nom	Porte scellés ensemble
2	Modèle	JN -20 PI
3	Paramètre	Longueur : 20 pieds

FAIT DANS CHINE



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Door seals set

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils avec compétitif prix.
" Enregistrer Moitié " , " Moitié Prix " ou n'importe lequel autre similaire expressions utilisé par nous seulement représente une estimation des économies que vous pourriez bénéficier de acheter certains outils avec nous par rapport au sommet majeur marques et fait pas nécessairement signifier couvrir toutes les catégories d'outils proposés par _ nous. Tu es gentiment rappelé de vérifier soigneusement lorsque vous placez un commander avec nous si vous économisez réellement la moitié par rapport au sommet majeur marques.



DES OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et Certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support_

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Door seals set

Modell : JN -10 FT / JN -16 FT / JN -20 FT / JN -16 FT - AL



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Das ist die Originalanleitung, bitte lesen Sie alle Handbuch Anweisungen sorgfältig Vor Betriebs. VEVOR behält sich eine klare Interpretation unseres Nutzers vor Handbuch. Der Aussehen des Produkte unterliegen dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte um Geben uns dass wir es nicht tun werden informieren Du wieder Wenn Es gibt irgendeine Technologie oder Software Updates auf unser Produkt.

Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen






Lesen Sie dieses Material vor der Verwendung Das Produkt. Unterlassung dürfen Ergebnis In ernst verletzen .


1. Dieses Produkt ist nicht A Spielzeug. Tun nicht erlauben Kinder spielen mit Das Artikel.
2. Verwenden Sie als beabsichtigt nur.

Betriebsrichtung :

1. Dichtung auflegen Boden ich n Position unter Tür, markieren Dichtungsposition auf dem Boden , Und schneiden Die Siegel Zu Länge.
2. Der Boden sollte Sei gereinigt mit A schrubben Bürste und Spülmittel und links Zu dr y (beliebig Kontamination Die Installation auf dem Boden beeinträchtigt die Leistung von Klebstoff, also Öl, Fett oder Wachs).
3. Tür mit schließen Siegel darunter Es Abb.1, Und Positionieren Sie die Dichtung wie abgebildet o n Abb.2. Und Abb. 3 Und Markieren Sie den Boden für Standort von Siegel.
4. Setzen Sie die „T-förmigen Köpfe“ ein. bei beide endet von den Dichtungsstreifen hinein Die zwei Führung Rillen _ von die Aluminium-Grundplatte, langsam einfügen aus ein Ende von die Aluminium num Base Platte Zu Die andere Ende. Wenn die Türen und Fenster Sind nicht _ ausgestattet mit Aluminium-Unterführung Schienen , Es Ist notwendig sary, das zu beheben Aluminium unten Führung Schienen _ mit Schrauben vor der Installation versiegeln _ Streifen.

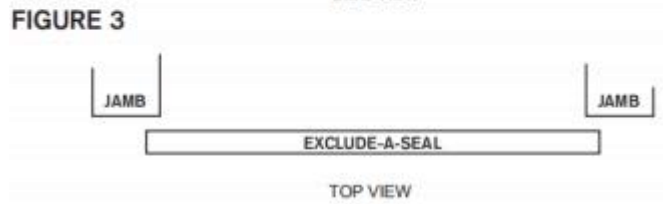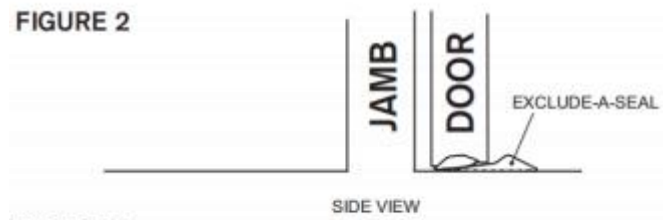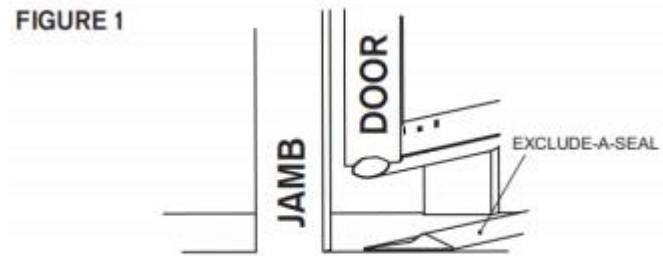

Kartenskizze :

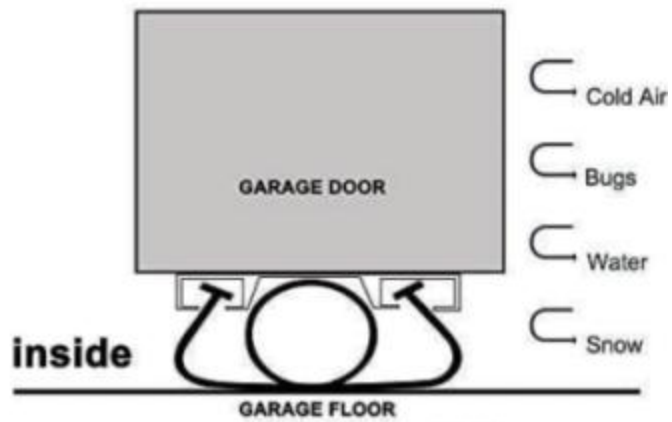

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Tür Siegel Satz
2	Modell	JN -10 FT
3	Parameter	Länge : 10 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Tür Siegel Satz
2	Modell	JN -16 FT
3	Parameter	Länge : 16 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Tür Siegel Satz
2	Modell	JN -16 FT - AL
3	Parameter	Länge : 16 Fuß , Aluminium Platte

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Tür Siegel Satz
2	Modell	JN -20 FT
3	Parameter	Länge : 20 Fuß

GEMACHT IN CHINA



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Door seals set

engagieren uns weiterhin stellen Ihnen Werkzeuge zur Verfügung
wettbewerbsfähig Preis.
„ Speichern Halb “, „ Halb.“ Preis “ bzw beliebig andere ähnlich Ausdrücke
gebraucht von uns nur
stellt eine Schätzung der möglichen Einsparungen dar profitieren von Kauf
sicher Werkzeuge
mit uns im Vergleich zu den Hauptoberteil Marken und Marken nicht
Notwendig bedeuten
decken alle Kategorien der angebotenen Werkzeuge ab von
y uns.
Du bist freundlich Sie werden daran erinnert, bei der Platzierung sorgfältig zu
prüfen ein Bestellen Sie mit uns wenn Sie tatsächlich sparen die Hälfte im
Vergleich zur Spitze wesentlich Marken.



Robuste Werkzeuge, HALB PREIS

Technischer Support und E- Garntiezertifikat
[www.vevor.com/suppo rt](http://www.vevor.com/support)

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Door seals set

Modello : JN -10 FT / JN -16 FT / JN -20 FT / JN -16 FT - AL



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Questo è l'istruzione originale, leggere d Tutto Manuale Istruzioni accuratamente Prima operativo. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro utente Manuale. IL aspetto del il prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Per favore, datemi noi che non lo faremo far sapere Voi Ancora Se non c'è alcuna tecnologia o software aggiornamenti su Nostro Prodotto.

Istruzioni e precauzioni di sicurezza




AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima dell'uso Questo Prodotto. In caso contrario Potere risultato In serio ferita y.


1. Questo prodotto è non UN giocattolo. Fare non permettere bambini giocare con Questo articolo.
2. Utilizzare come destinato soltanto.

Direzione operativa :

1. Applicare il sigillo pavimento io n posizione Sotto porta, segno posizione della guarnizione sul pavimento , E taglio IL foca A lunghezza.
2. Il pavimento dovrebbe Essere puliti con UN strofinamento spazzola e detersivo e a sinistra A dottore e (Qualunque contam- L' azione sul pavimento comprometterà le prestazioni Di adesivo, cioè olio, grasso O cera).
3. Chiudere la porta con foca sotto Esso Fig. 1, E posizionare la guarnizione come mostrato o n Fig.2. E Fig.3 E segnare il pavimento per posizione Di foca.
4. Inserire le "teste a T" A Entrambi finisce Di la striscia di tenuta in IL due guida tetti a gola Di la piastra di base in alluminio, lentamente inserendo da un'estremità di l' alluminio base piatto A IL altro FINE. Se le porte e finestre Sono no _ attrezzato con guida inferiore in alluminio rails, Esso È necessario- cercherò di sistemare il alluminio metter il fondo a guida rotaie _ con viti prima di installare il sigillatura _ striscia.

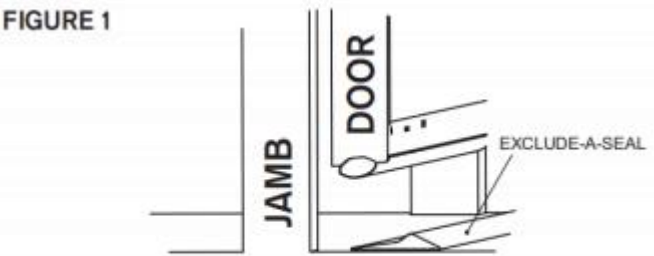

Mappa schizzo :

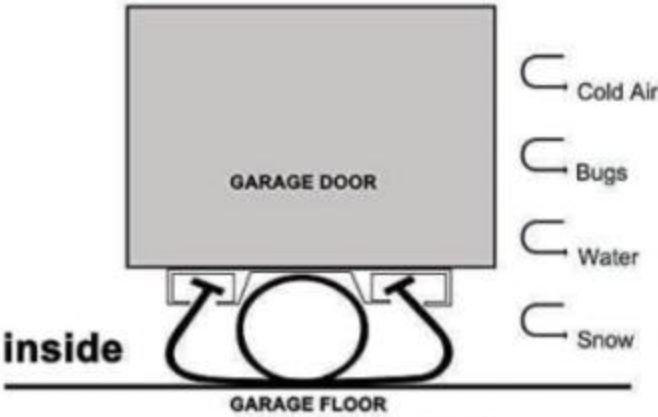

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Porta foche impostato
2	Modello	JN -10 piedi
3	Parametro	Lunghezza : 10 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Porta foche impostato
2	Modello	JN -16 piedi
3	Parametro	Lunghezza : 16 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Porta foche impostato
2	Modello	JN -16 piedi - AL
3	Parametro	Lunghezza : 16 piedi , Alluminio Piatto

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Porta foche impostato
2	Modello	JN -20 piedi
3	Parametro	Lunghezza : 20 piedi

FATTO IN CINA



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Door seals set

Continuiamo a impegnarci fornirti gli strumenti competitivo prezzo.
" Salva Metà ", " Metà Prezzo " o Qualunque altro simile espressioni usato di noi soltanto
rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere benefici da acquistarne alcuni utensili
con noi rispetto a cima maggiore marchi e fa non necessariamente significa coprire tutte le categorie di strumenti offerti entro Y noi.
Sei cortesemente ricordati di verificare attentamente quando stai posizionando UN ordina con noi se stai effettivamente risparmiando metà rispetto al vertice maggiore Marche.

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support_

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Door seals set

Modelo : JN -10 FT / JN -16 FT / JN -20 FT / JN -16 FT - AL



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Este son las instrucciones originales, por favor lea todo manual instrucciones con cuidado antes operando. VEVOR se reserva la interpretación clara de nuestro usuario manual. El apariencia del El producto estará sujeto al producto que recibió. por favor para dar a nosotros que no lo haremos informar tú de nuevo si existe alguna tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.

Instrucciones y precauciones de seguridad




ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usarlo. este producto. De no hacerlo poder resultado en grave lesión .


1. Este producto es no a juguete. Hacer no permitir niños jugar con este artículo.
2. Usar como destinado solo.

Dirección de operación :

1. Coloque el sello piso en _ posición bajo puerta, marca posición del sello en el piso r, y cortar el sello a longitud.
2. El suelo debe ser limpiado con a depuración cepillo y detergente y izquierda a seco _ (cualquier contaminar La inflación en el piso comprometerá el rendimiento . de adhesivo, es decir, aceite, grasa o cera).
3. Cierre la puerta con sello debajo él Figura 1, y Coloque el sello como se muestra. en _ Figura 2. y Fig. 3 y marcar el piso para ubicación de sello.
4. Inserte las "cabezas en forma de T". en ambos termina de la tira de sellado en el dos guía ranuras _ de la placa base de aluminio, despacio insertando de un extremo _ el número de aluminio base lámina a el otro fin. Si las puertas y ventanas son no _ equipado con guía inferior de aluminio rieles , él es necesario es necesario arreglar el aluminio abajo guía rieles _ con tornillos antes de instalar el sellado _ banda.

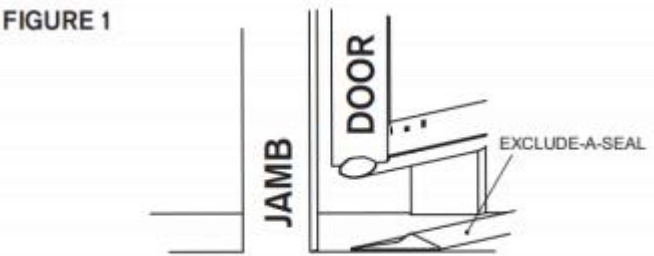

Mapa croquis :

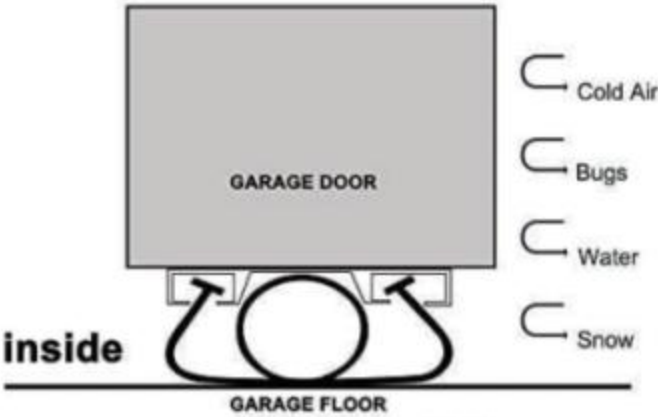

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Puerta focas colocar
2	Modelo	JN -10 PIES
3	Parámetro	Longitud : 10 pies

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Puerta focas colocar
2	Modelo	JN -16 PIES
3	Parámetro	Longitud : 16 pies

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Puerta focas colocar
2	Modelo	JN -16 FT - AL
3	Parámetro	Longitud : 16 pies , Aluminio Lámina

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Puerta focas colocar
2	Modelo	JN -20 PIES
3	Parámetro	Longitud : 20 pies

HECHO EN PORCELANA



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Door seals set

Seguimos comprometidos con proporcionarle herramientas competitivo precio.
" Guardar La mitad ", " La mitad Precio " o cualquier otro similar expresiones usado por a nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficio de comprando ciertos herramientas con nosotros en comparación con el cima mayor marcas y lo hace no necesariamente Significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por _ a nosotros.
Eres amable Se le recuerda verificar cuidadosamente cuando esté colocando un ordenar con a nosotros si realmente estás ahorrando la mitad en comparación con la cima importante marcas.



HERRAMIENTAS DURAS, MEDIO PRECIO

Soporte Técnico y Certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/suppo rt

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Door seals set

Model : JN -10 FT / JN -16 FT / JN -20 FT / JN -16 FT - AL



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Ten jest oryginalną instrukcją, proszę przeczytać d Wszystkie podręcznik instrukcje ostrożnie zanim operacyjny. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszego użytkownika podręcznik. The wygląd z produkty podlegają produktowi, który otrzymałeś. Proszę o podanie nas że tego nie zrobimy poinformować Ty Ponownie Jeśli istnieje jakakolwiek technologia lub oprogramowanie aktualizacje na nasz produkt.

Instrukcja bezpieczeństwa i środki ostrożności





OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem Ten produkt. Niezastosowanie się do tego Móc wynik W poważny zranic .


1. Ten produkt jest nie A zabawka. Do nie umożliwić dzieci grać z Ten przedmiot.
2. Użyj jako przeznaczony tylko.

Kierunek działania :

1. Załóż uszczelkę podłoga ja n pozycja pod drzwi, ocena położenie uszczelki na podłodze r, l cięcie the foka Do długość.
2. Podłoga powinna Być wyczyszczony z A szorowanie szczotką i detergentem i w lewo Do dr y (każdy zanieczyszczenie- Montaż na podłodze wpłynie negatywnie na wydajność z klej, tj. olej, smar Lub воск).
3. Zamknąć drzwi za pomocą foka pod To Ryc.1, l umieścić uszczelkę, jak pokazano o n Ryc.2. l Ryc.3 l zaznacz podłogę Do Lokalizacja z foka.
4. Włóż „głowice w kształcie litery T” Na Zarówno kończy się z włożyć pasek uszczelniający the dwa przewodnik g dachy z aluminiowa płyta podstawy, powoli wkładanie z jeden koniec numer aluminium baza płyta Do the Inny koniec. Jeśli drzwi i okna Czy nie _ wyposażony z aluminiową prowadnicą dolną dokucza mi , To Jest konieczne-
przepraszam, żeby to naprawić aluminium spód przewodnik ra ils z śruby przed montażem uszczelnienie _ rozebrać się.

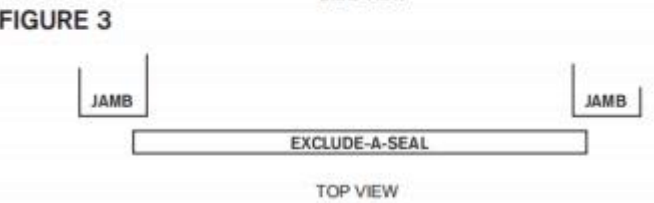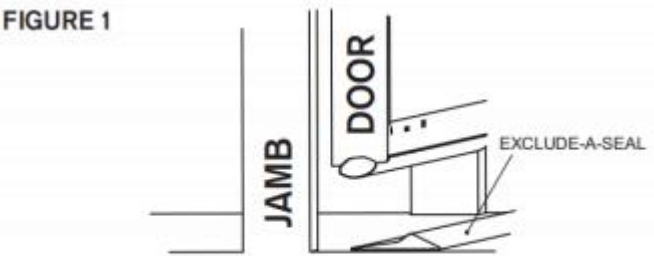

Szkic mapy :

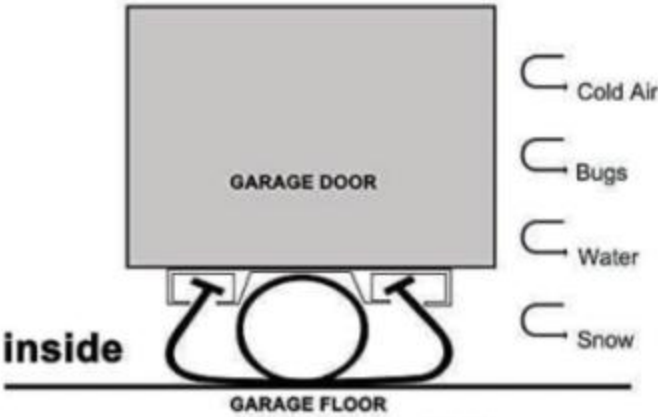

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Drzwi uszczelki ustawić
2	Model	JN -10 stóp
3	Parametr	Długość : 10 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Drzwi uszczelki ustawić
2	Model	JN - 16FT
3	Parametr	Długość : 16 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Drzwi uszczelki ustawić
2	Model	JN -16 FT - AL
3	Parametr	Długość : 16 stóp , Aluminium Płyta

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Drzwi uszczelki ustawić
2	Model	JN - 20FT
3	Parametr	Długość : 20 stóp

ZROBIONY W CHINY



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Door seals set

Nadal jesteśmy do tego zobowiązani zapewnić Ci narzędzia konkurencyjny
cena.
„ Zapisz Połowa ”, „ Połowa Cena ” lub każdy Inny podobny wyrażenia
używany przez nas tylko
reprezentuje szacunkową liczbę oszczędności, jakie możesz uzyskać
czerpać korzyść z kupując pewne narzędzia
z nas w porównaniu do główny szczyt marki i robi to nie koniecznie znaczy
obejmują wszystkie kategorie oferowanych narzędzi przez y
nas.
Jesteś uprzejmie Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu podczas
umieszczania jakiś zamów z nas jeśli faktycznie oszczędzasz połowę w
porównaniu z górną częścią główny marki.



WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENA

Wsparcie techniczne i Certyfikat E-Warranty
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Door seals set

Modell : JN -10 FT / JN -16 FT / JN -20 FT / JN -16 FT - AL



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs d Allt manuell instruktioner försiktigt innan fungerar. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användare manuell. De utseende av produkterna ska vara föremål för den produkt du fick. Snälla för att ge oss att vi inte kommer underrätta du igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.

Säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder






VARNING:

Läs detta material innan du använder det denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.


1. Denna produkt är inte en leksak. Do inte tillåta barn att spela med denna Artikel.
2. Använd som avsedd endast.

Drifriktning :

1. Lägga tätningen på golvet i den placera under dörr, märk tätningens position på golvet , och skära den till längd.
2. Golvet ska vara rengöras med en skrubborste och tvättmedel och vänster till dry (några föroreningar - inställning på golvet kommer att äventyra prestanda av lim, dvs olja, fett eller vax).
3. Stäng dörren med täta under Det Figur 1, och placera tätningen enligt bilden och Fig.2. och Fig.3 och markera golvet för plats av täta.
4. Sätt i de "T-formade huvudena" på båda slutar av tätningens lista in i de två guider tag av bottenplattan i aluminium, långsamt sätter in från ena änden av aluminiumnumret _ bas till rik till de Övrig slutet. Om dörrarna och fönster är inte utrustade med bottenstyrning i aluminium rills, Det är nödvändig-
sary att fixa aluminium botten guider rills med skruvar innan du installerar tätning _ remsa.

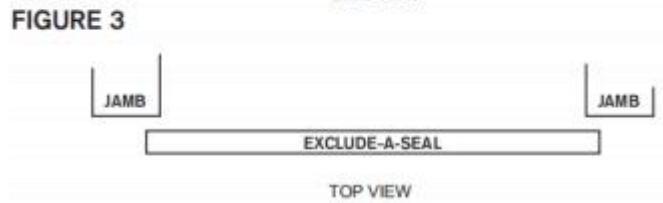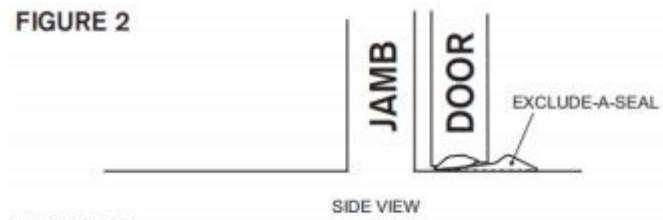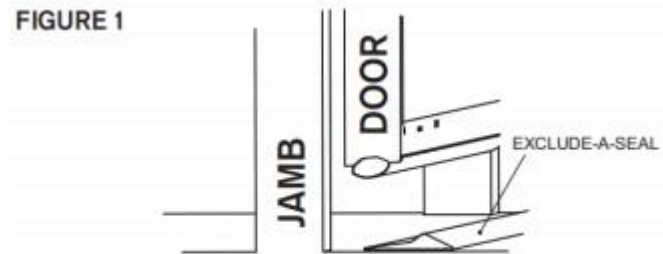

Skiss karta :

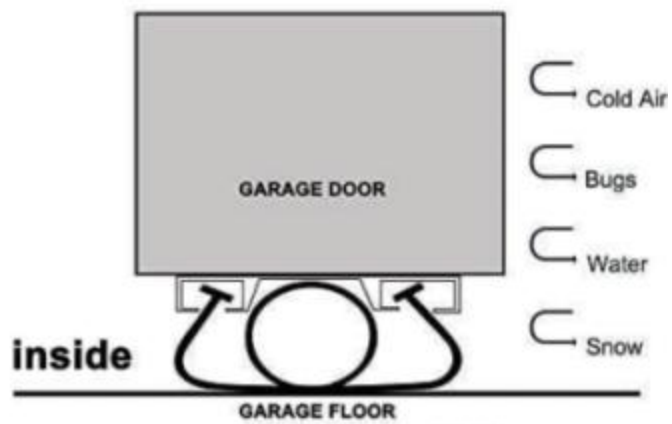

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Dörr tätningar uppsättning
2	Modell	JN -10 FT
3	Parameter	Längd : 10 fot

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Dörr tätningar uppsättning
2	Modell	JN -16 FT
3	Parameter	Längd : 16 fot

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Dörr tätningar uppsättning
2	Modell	JN -16 FT - AL
3	Parameter	Längd : 16 fot , Aluminium Tallrik

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Dörr tätningar uppsättning
2	Modell	JN -20 FT
3	Parameter	Längd : 20 fot

GJORD I KINA



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Door seals set

Vi fortsätter att vara engagerade i det förse dig med verktyg konkurrenskraftig pris.
" Spara Hälften ", " Hälften Pris " eller några Övrig liknande uttryck Begagnade förbi oss endast representerar en uppskattning av dina besparingar dra nytta av köpa vissa verktyg med oss jämfört med stor topp varumärken och gör inte nödvändigtvis avser att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds b y oss.
Du är vänligt påminns om att verifiera noggrant när du placerar en beställa med oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med toppen större märken.



HÄRA VERKTYG, HALV PRIS

Teknisk support och E-Warranty certifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Door seals set

Model : JN -10 FT / JN -16 FT / JN -20 FT / JN -16 FT - AL



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees d alle handmatig instructies voorzichtig voor operationeel.
VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruiker voor handmatig. De
verschijning van de producten zijn afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen.
Alsjeblieft voor geven ons dat zullen we niet doen informeren Jij opnieuw als
er is enige technologie of software updates op ons Product.

Veiligheidsinstructie en voorzorgsmaatregelen






WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u het gebruikt dit Product. Er niet ingeslaagd kan resultaat in serieus verwonden y.


1. Dit product is niet A speelgoed. Doen niet toestaan kinderen spelen met dit item.
2. Gebruik als bedoeld alleen.

Bedieningsrichting :

1. Afdichting aanbrengen vloer ik n positie onder deur, markering afdichtingspositie op vloer r, En snee de zegel naar lengte.
2. De vloer zou dat moeten doen zijn schoongemaakt met A schrobben borstel en afwasmiddel en vertrokken naar dr. y (elk contam- ionatie op de vloer zal de prestaties in gevaar brengen van lijm, dwz olie, vet of was).
3. Sluit de deur met zegel onder Het Figuur 1, En plaats de afdichting zoals afgebeeld o nl Fig. 2. En Afb.3 En markeer de vloer voor plaats van zegel.
4. Plaats de "T-vormige koppen" bij beide loopt af van de afdichtstrip erin de twee gids groeven _ van de aluminium basisplaat, langzaam invoegen van één uiteinde van het aluminiumnum baseren bord naar de ander einde. Als de deuren en ramen Zijn niet _ uitgerust met aluminium ondergeleiding rails, Het is noodzakelijk- sari om de aluminium onderkant gids rails _ met schroeven voordat u de afdichting _ strip.

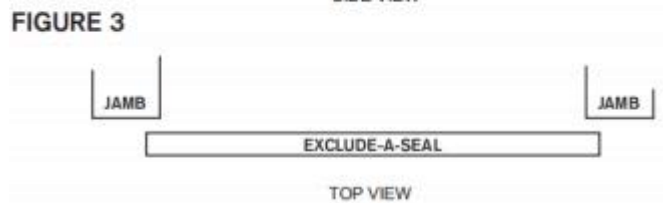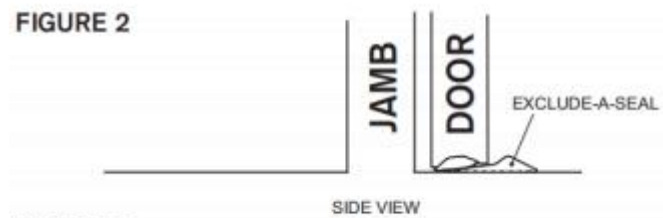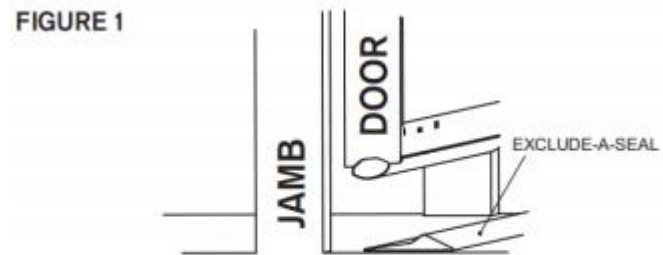

Schetskaart :

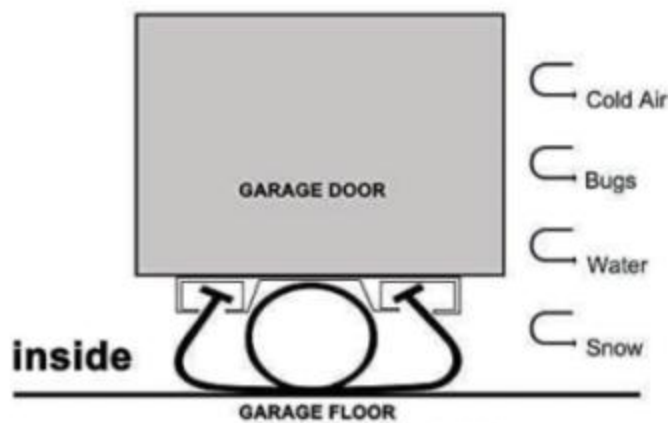

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Deur zeehonden set
2	Model	JN -10 voet
3	Parameter	Lengte : 10ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Deur zeehonden set
2	Model	JN - 16FT
3	Parameter	Lengte : 16ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Deur zeehonden set
2	Model	JN - 16FT - AL
3	Parameter	Lengte : 16 voet , Aluminium Bord

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Deur zeehonden set
2	Model	JN -20 voet
3	Parameter	Lengte : 20 voet

GEMAAKT IN CHINA



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Door seals set

Wij blijven ons daarvoor inzetten je gereedschap aanreiken competitief prijs.
 " Opslaan De helft " , " De helft Prijs " of elk ander vergelijkbaar uitdrukkingen gebruikt door ons alleen vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u kunt behalen profiteren van bepaalde kopen hulpmiddelen met ons vergeleken met de grote bovenkant merken en doet niet nodig bedoelen

bestrijkt alle aangeboden categorieën hulpmiddelen door jou ons.

Jij bent vriendelijk eraan herinnerd om zorgvuldig te verifiëren wanneer u plaatst een bestellen bij ons als je daadwerkelijk spaart de helft in vergelijking met de top belangrijk merken.

VEVOR

STERKE GEREEDSCHAPPEN, HALF PRIJS

Technische ondersteuning en E-Warrant certificaat
www.vevor.com/support_