


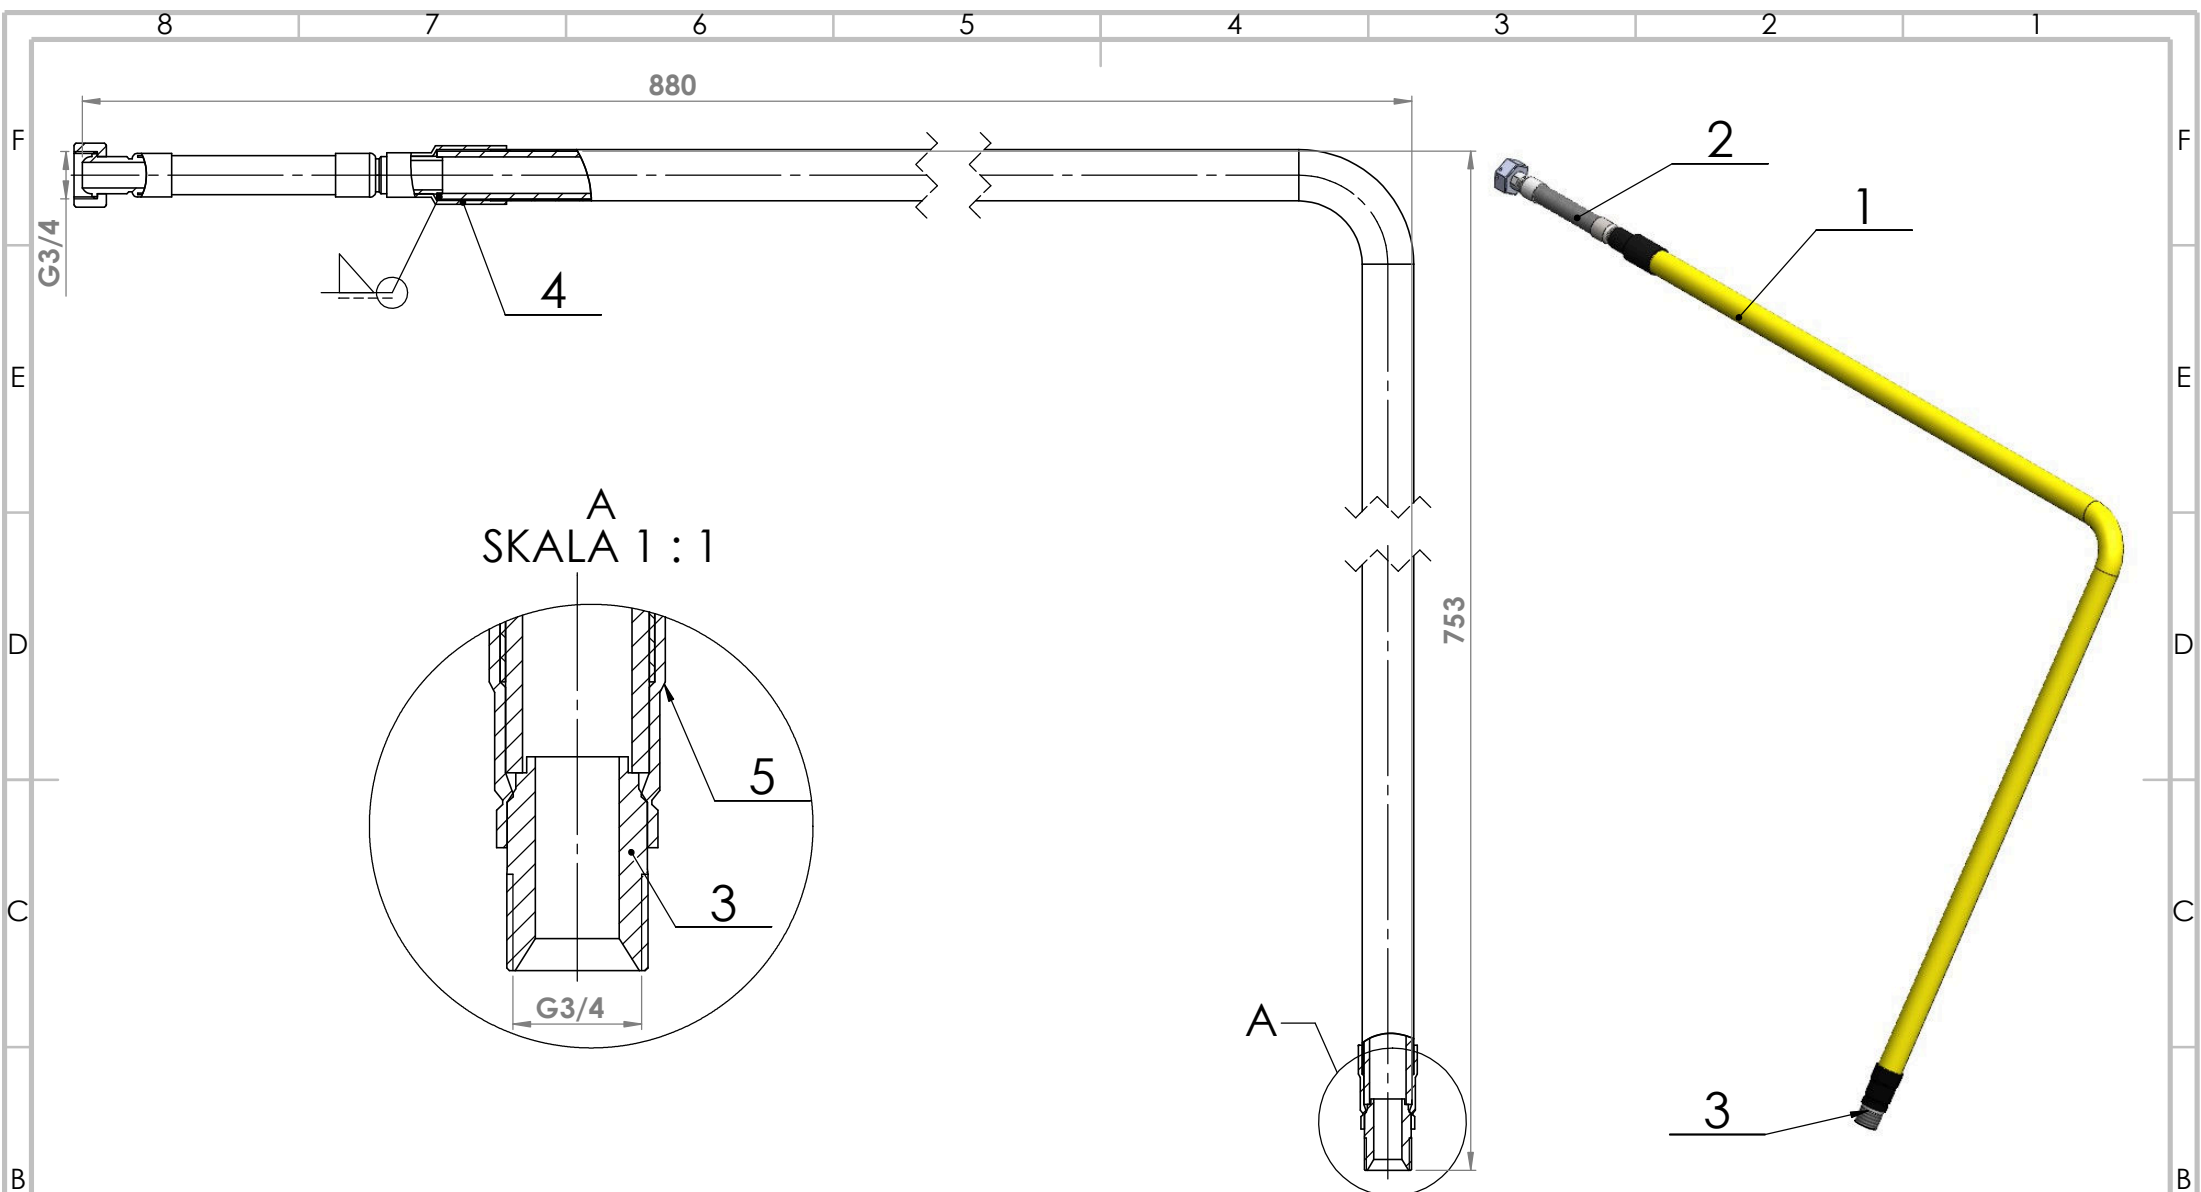

NR	Indeks	OPIS	ILOŚĆ	Długość
1	01-04-0026-39	Rura stalowa w izolacji 3LPE 26,9 x3,6 L=1320	1	
2	21-50-0016-10	Kompensator DN16 z nakrętką 3/4" i króćcem do spawania	1	
3	20-06-0020-05	Króciec gwintowany 3/4" L-40	1	
4	50-01-0040-03	Tuba termokurczliwa RPK 40/13	1	70
5	50-01-0040-03	Tuba termokurczliwa RPK 40/13	1	50

WEBA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
61-037 Poznań, ul. Krańcowa 24
NIP 777-26-19-447

Metoda rzutowania:

Konstruował

D.Szara

Sprawdził

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych - ISO 2768-1 (zgodnie z PN-EN ISO 2768-1:1999)

0,5 mm do 3 mm	powyżej 3 mm do 6 mm	powyżej 6 mm do 30 mm	powyżej 30 mm do 120mm	powyżej 120 mm do 400 mm	powyżej 400 mm do 1000 mm	powyżej 1000 mm do 2000 mm	powyżej 2000 mm do 4000 mm
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

GRUPA WEBA

Nazwa:

Rura w izolacji 3LPE do zbiornika naziemnego LPG, z kompensatorem i półrubnikiem 3/4" antysejsmiczne

Indeks:

01-08-0753-05

Waga : 3.24 kg

Skala: 1:5

Format: A3

Arkusz 1 z 2

Rewizja

22.05.2023

Waga : 3.24 kg