


SERIA KHT BT-U-01-WP-PU
idealne do kotłów gazowych

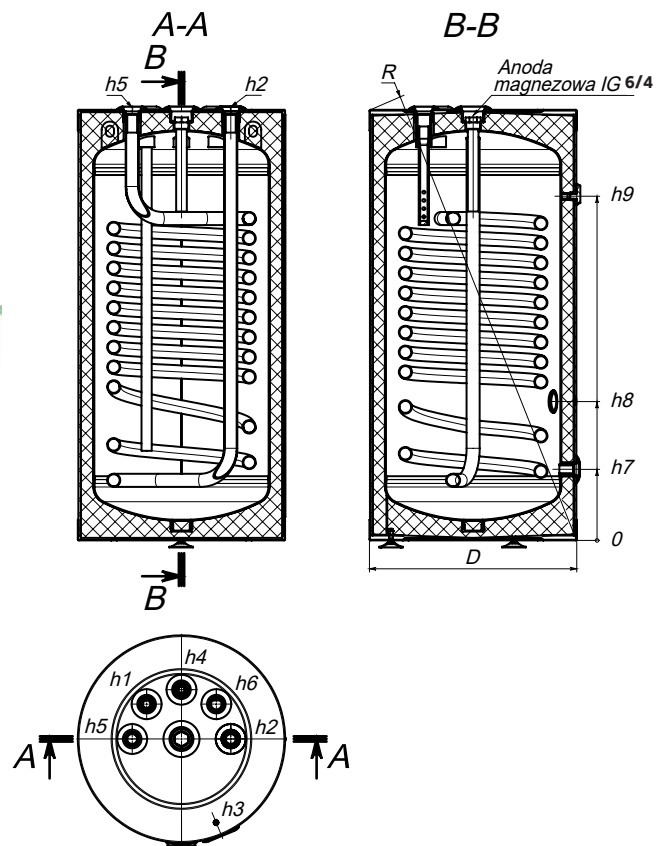

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		120
		BTU010120WPPU/2
Dopływ zimnej wody h1	" /mm	3/4 / 1057
Powrót z węzownicy h2	" /mm	3/4 / 1057
Tuleja na czujnika h3	mm	1057
Króciec cyrkulacji h4	" /mm	3/4 / 1057
Zasilanie węzownicy h5	" /mm	3/4 / 1057
Odptyw wody do c.w.u. h6	" /mm	3/4 / 1057
Rura spustowa h7	" /mm	1/2 / 173
Króciec grzałki elektrycznej h8	mm	6/4 / 338
Tuleja na czujnika h9	mm	838
Pojemność węzownicy	l	7,6
Powierzchnia węzownicy	m ²	1,2
Moc wymiennika ciepła (70/10/45° C)	kW	28
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	700
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1057
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	430/505
Całkowita pojemność	l	126
Pojemność nominalna V	l	117
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x350
Waga anod magnezowych	kg	0,6
Waga	kg	47
Przekątna przechyłu R	mm	1162
Długość grzałki	mm	380
Klasa efektywności energetycznej		A