

OPIS PRODUKTU

- Niewidoczne źródło światła
- Niewidoczne elementy aluminiowe
- Estetyczna forma
- Łatwość serwisowania

WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) 

Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do tworzenia różnorodnych kompozycji świetlnych zintegrowanych z powierzchnia montażu

Montaż

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża, a następnie pokryty gładzią gipsową

- wykończenie materiałem zastosowanym na powierzchni montażu

Dodatkowe informacje


- odcinki profilu można łączyć łącznikami ZM

- oprawę ONISA zabezpieczamy sznurem silikonowym, sznur silikonowy może być stosowany w krótkich odcinkach

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18033NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
18033NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
18033NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY

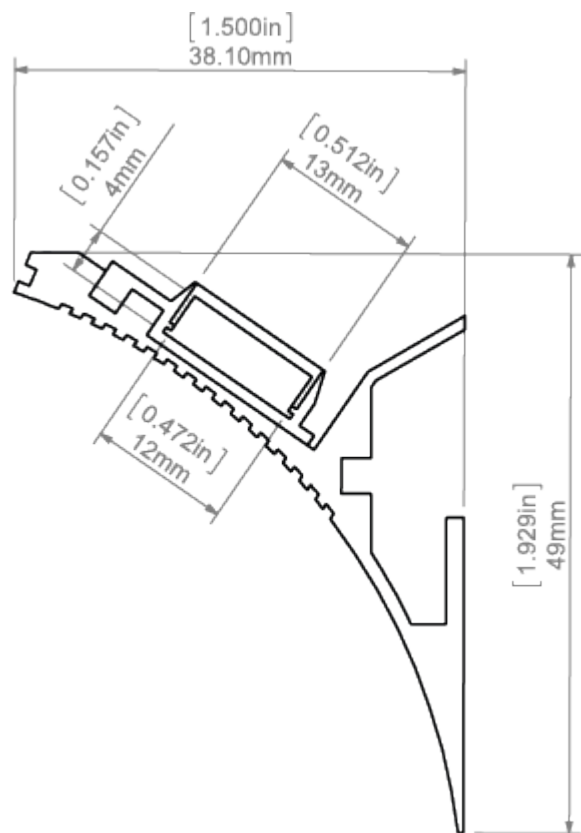


PRODUKTY POWIĄZANE


OSŁONY



Ref: 17036




Ref: 17035




Ref: 1370




Ref: 17064




Ref: 17122




Ref: 1369



Ref: 17065




Ref: 17121




Ref: 17037


ZAŚLEPKI



Ref: 24100



Ref: 24180




Ref: 24181


AKCESORIA




Ref: 00802




Ref: 42723




Ref: 42729




Ref: 42725



Ref: 42724



Ref: 42727



Ref: 42726

MATERIAŁY MARKETINGOWE




Ref: 90076M




Ref: 90124


KSZTAŁTKI - SPOSOBY ŁĄCZENIA PROFILI




L135




L135PW




L135PZ




L90




L90PW




L90PZ




T135L




T135R



T90



X135



X90