


Do obiegów grzewczych bez mieszacza, do ładowania zasobników, do rozdzielaczy o mocy do 70 kW lub do montażu na ścianie.


Kompletny zestaw z pompą cyrkulacyjną; dwa zawory kulowe (zawór zwrotny na powrocie); czujnik montowany w przewodzie zasilającym; dwa termometry kontaktowe zintegrowane w uchwycie zaworu kulowego (zakres wskazania 0 - 120 °C); jeden zawór kulowy przed pompą; wysokiej jakości izolacja EPP; wraz z uchwytem ściennym; możliwość zamiany strony zasilania i powrotu.

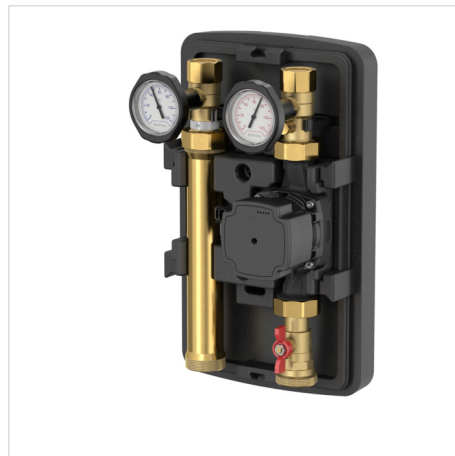

Opis	Top S UC DN 25	
Numer katalogowy	M66911.36	
Kod EAN	04016715091178	
Model	<u>Grupy pompowe Meiflow Top S UC</u>	
Wyposażenie	Z pompą Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*	
Przyłącza górne	DN	25
	"	G 1" F

Uwaga: Standardowo przewód zasilający znajduje się po prawej stronie.

* Opcjonalnie dostępny kabel PWM do sterowania pompą.

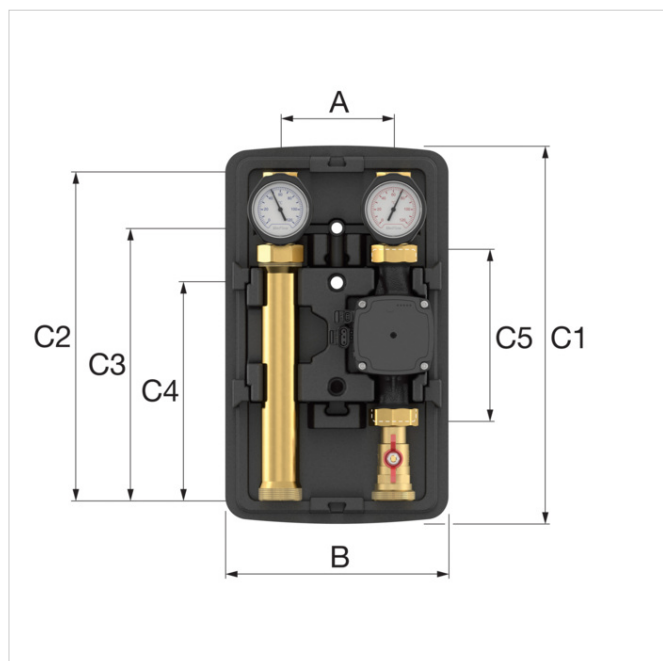



Meiflow Top S UC - Wymiary

Typ	Wymiary						
	A [mm]	B [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	C4 [mm]	C5 [mm]
Top S UC DN 25 / DN 32	125	249	421	363.5	301.5	241	180

Dane techniczne Meiflow Top S UC

Dane techniczne	-	
	DN 25	DN 32
Wymiary wys. x szer. x głęb. [mm]	421 x 249 x 220	421 x 249 x 220
Przyłącza górne	G 1" F	G 1 1/4" F
Przyłącza dolne	G 1 1/2" M	G 1 1/2" M
Rozstaw osi [mm]	125	125
Maks. temperatura robocza [°C]	110*	110*
Dopuszczalne ciśnienie robocze [PN]	6	6
Termometry [°C]	0 - 120	0 - 120
Materiał	Stal, miedź, izolacja EPP	Stal, miedź, izolacja EPP
Uszczelnienie	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Długość montażowa pompy [mm]	180	180
Wartość Kvs [m³/h]	7.8	8.0
Montaż czujników	M10x1	M10x1

* Zależy od zastosowanej pompy.



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Dystrybutory grzejnikowe
Klasa	Zestaw/grupa pompowa
Nazwa produktu	MeiFlow Top S UC, DN25, GF UPM3
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	MeiFlow Top S
Numer katalogowy	M66911.36
Kod EAN	04016715091178

Atrybuty

Materiał płaszcz	Inne
Materiał armatury	Mosiądz
Materiał rurociągu	Stal nierdzewna
Przyłącze obwodu pierwotnego	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Znamionowa średnica wewnętrzna obwodu pierwotnego	DN 25
Przyłącze obwodu wtórnego	Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Rozmiar gwintu obwodu wtórnego	DN 25
Pump connection	Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Nominal diameter pump connection	1 1/2 cala (40)
Wartość Kvs	7.8
Maks. ciśnienie robocze	6 Bar
Temperatura średnia	110 - 110 °C
Display range thermometer	0 - 120 °C
Do instalacji chłodniczych	Nie
Do instalacji grzewczych	Tak
Do glikolu	Nie
Model	Unmixed heating circuit
Flow orientation	Regulowane
Z przejściówką do licznika ciepła	Nie
Z licznikiem ciepła	Nie
Wbudowana pompa obiegowa	Tak
High efficiency pump (compliant with EC 547/2012 and EC 641/2009)	Tak
Z zaworem przeciwwrotnym	Tak
Built-in length pump	180 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	Nie
Z zaworem regulacyjnym	Nie
Z zaworem	Tak
Opening pressure non return valve	0.02 Bar
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Z termometrem	Tak
Z przyłączem czujnika temperatury	Tak
Kranik wylotowy	Nie
Z silnikiem zaworu mieszającego	Nie
Z automatycznym odpowietrzaniem	Nie
Do siłowników	Nie
Z zaworem trójdrożnym	Nie
With pump ball valve	Tak
With differential pressure regulator	Nie

Ze złączem zbiornika buforowego	Nie
Z izolacją termiczną	Tak
Extensible with a heating circuit controller	Tak
Extensible with a manifold	Tak
Extensible with a heat exchanger	Tak
Montaż ścienny	Tak
Ze wspornikiem do mocowania ściennego	Tak
Z nogami	Nie
Szerokość	249 Millimetre
Wysokość	421 Millimetre
Głębokość	220 Millimetre

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i eksploatacji](#)[MeiFlow Top S DWG](#)[MeiFlow Top S RFA](#)[Broszura](#)[MeiFlow Top S](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl