LEDing
TECHNOLOGIA JASNEJ PRZYSZŁOŚCI

Świetlówka LINIO LED T8

Kąt świecenia 300°

Szkło mleczne

24V



OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Warsztaty samochodowe
- Garaże, kanały naprawcze
- Oświetlenie korytarzy i piwnic
- Akwaria, teraria, kurniki itp.

SYMBOL	MOC	STRUMIEŃ	BARWA	DŁUGOŚĆ
SW L09/24T8L125K412	9 W	1125 lm	4000K	590 mm
SW L09/24T8L125K612			6000K	
SW L12/24T8L125K402	12 W	1500 lm	4000K	895 mm
SW L12/24T8L125K602			6000K	
SW L18/24T8L125K413	18 W	2250 lm	4000K	1197 mm
SW L18/24T8L125K612			6000K	

24V **NAPIĘCIE BEZPIECZNE**

PARAMETRY:

ZASILANIE	24 V AC 50Hz/ 24V DC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED SMD 2835
BARWA	4000K / 6000K
KLASA ENERGETYCZNA	E
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA	30 000h
WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI	0,97
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF>0,9
EFEKT STROBOSKOPOWY	>0,4
KĄT ŚWIECENIA	300°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPOR.	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
TEMPERATURA PRACY	-25°C do +45°C
ZASILANIE	JEDNOSTRONNE
MATERIAŁ	SZKŁO


OSZCZĘDNOŚĆ

świetlówka **LINIO LED**

9 W = 22 W
12 W = 29 W
18 W = 43 W

świetlówka **ZWYKŁA**

Przykład LINIO 18W 125lm/W

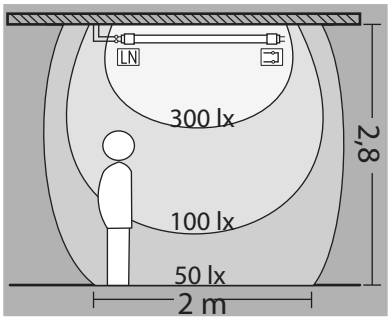

CE T8 G13 RoHS

Zamiennik świetlówki fluorescencyjnej T8

LEDING.EU SP. Z O.O. ul.Kijowska 44 85-703 Bydgoszcz tel. +48 52 522 22 38 info@leding.eu