


Karta Katalogowa

KOD:	ART.301
NAZWA:	ZAWÓR REDUKCYJNY CIŚNIENIA WODY, WLOT/WYŁOT Z GW. WEW. EN 1567 Z CIŚNIENIOMIERZEM TYP:418 10-B-50-G1/4B-2,5 - 0/10 bar
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków - Pozwalają na redukcję oraz ustabilizowanie ciśnienia wody - W komplecie ciśnieniomierz TYP:418 10-B-50-G1/4B-2,5 - 0/10 bar - Materiał korpusu: mosiądz Wysokiej jakości zawory redukcyjne ciśnienia wody w komplecie z ciśnieniomierzem TYP:301, przeznaczone są do instalacji wodociągowej. Pozwalają na redukcję oraz ustabilizowanie ciśnienia wody. Ciśnienie z sieci wodociągowej bardzo często jest zbyt wysokie oraz pojawiają się tzw. skoki ciśnienia wody co może powodować nieprawidłową pracę instalacji wewnątrz budynku a nawet jej uszkodzenie. Zawory redukcyjne ciśnienia wody służą do zabezpieczenia niedużych instalacji, gdzie ciśnienie sieciowe jest zbyt wysokie dla instalacji lub urządzeń lub podlega okresowym wahaniom. Mogą również służyć jako zabezpieczenie zasobników C.W.U. Reduktory wykonane z mosiądzu, są przystosowane do wody pitnej.

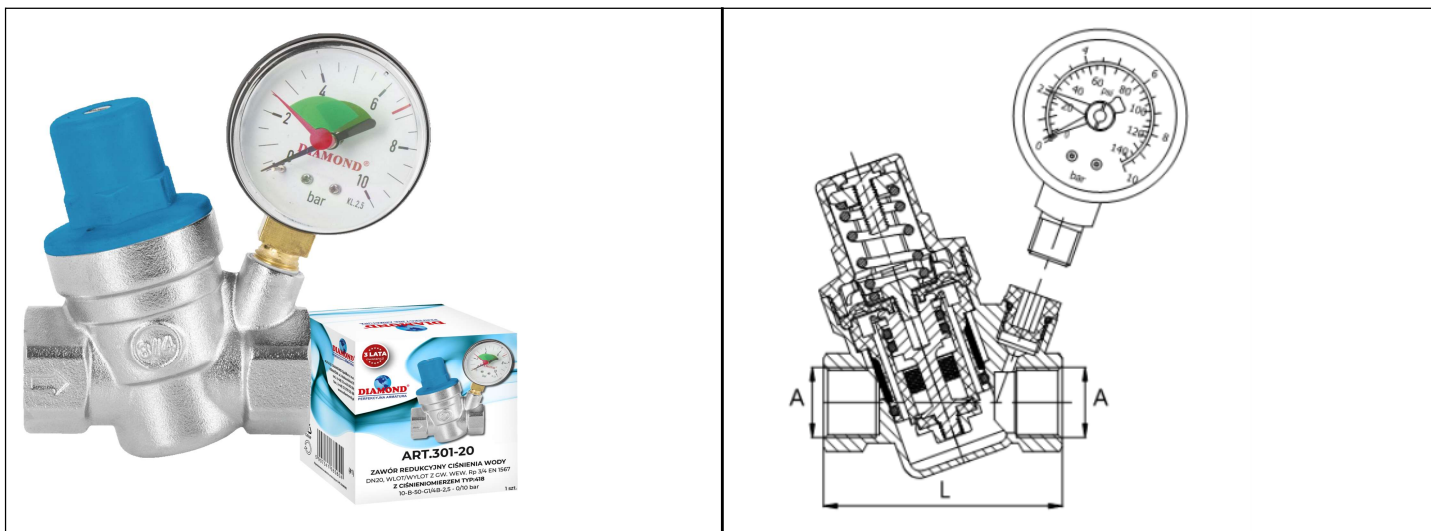

TOWARY:

KOD	EAN	WAGA	KARTON	PUDEŁKO
ART.301-15	5907547685798	0,397	50	1
ART.301-20	5907547685804	0,441	50	1
ART.301-25	5907547686054	0,473	50	1

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR L [MM]	WYMIAR A	GWINTY PRZYŁĄCZA CIŚN.			
ART.301-15	70,5	Rp 1/2	G 1/4 B promieniowe			
ART.301-20	75,5	Rp 3/4	G 1/4 B promieniowe			
ART.301-25	84	Rp 1	G 1/4 B promieniowe			

WŁAŚCIWOŚCI:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.

adres korespondencyjny: Aleja Beliny Prażmowskiego 24-26, PL 31-514 Kraków
tel. +48 12 442 00 59 wewn. 17 fax. +48 12 378 35 66; e-mail. serwis@diamond.pl; www.diamond.pl

Reakcja na ogień Klasa A1
System 4
Znak: B
Gwarancja: 3 lata

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	PRZYŁĄCZE CIŚNIENIOMIERZA	MOSIĄDZ
	OBUDOWA CIŚNIENIOMIERZA	ABS
	TARCZA, WSKAZÓWKA CIŚNIENIOMIERZA	STOP ALUMINIUM
	MECHANIZM CIŚNIENIOMIERZA	MOSIĄDZ, STAL
	SZYBA CIŚNIENIOMIERZA	POLISTYREN
	RURKA BOURDONA CIŚNIENIOMIERZA	MIEDŹ
	KORPUS ZAWORU	MOSIĄDZ
	SPRĘŻYNA ZAWORU	STAL SPRĘŻYNOWA
	USZCZELNIANIA ZAWORU	EPDM
	POKRYWA, WTYCZKA ZAWORU	POLIAMID
	KARTRIDŹ	POM
NORMY:	PN-EN 1567:2004	
DEKLARACJA:	27/A	
TYP PRODUKTU:	301	
GWARANCJA:	3 lata	