

Przed Aufbau Koniecznie przeczytaj



Garantie

- Produkty AURLANE objęte są roczną gwarancją tylko na części zamienne. W związku z tym, że praca nie jest wykonywana przez nas, AURLANE nie gwarantuje wykonania prac. W przypadku wady fabrycznej lub wadliwej części kabiny, elementy te można zamówić u dealera, który sprzedał tę kabinę, ale koszty robocizny związane z wymianą tej części w żadnym wypadku nie zostaną pokryte przez AURLANE.
- Zewnętrzna strona fotei kabiny prysznicowej musi być wykonana przez specjalistę ds. urządzeń sanitarnych. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo do nieudzielania gwarancji, jeśli produkt nie zostanie zainstalowany przez wykwalifikowany personel (faktura za montaż służy jako dowód). W przypadku reklamacji dotyczącej elementu objętego gwarancją konieczne jest przedstawienie faktury zakupu produktu.
- Es ist unbedingt nötig, den Zustand jedes Teils beim Auspacken zu überprüfen. Beanstandungen, hinsichtlich der Qualität des Produktes sind innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach dem Kauf des Produktes einzureichen. Danach kann keine Gewährleistung mehr übernommen werden.

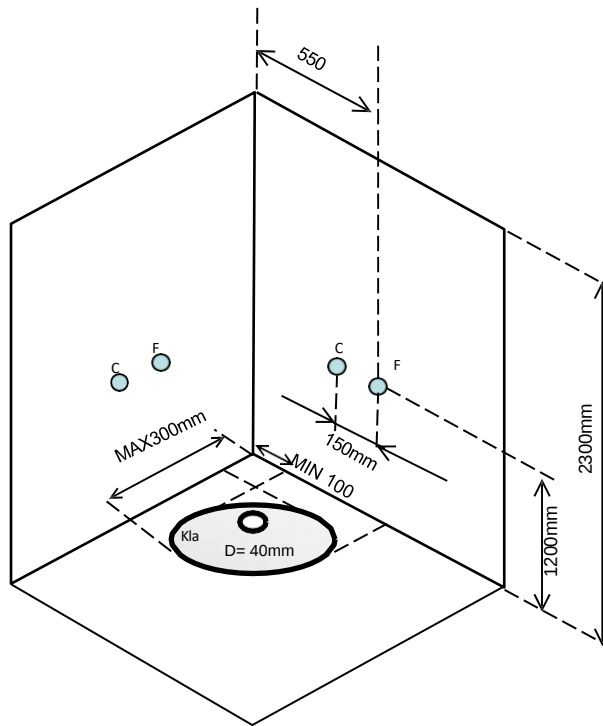
Montaż

- Kabina nie może być wbudowana w ścianę lub podłogę. Tył kabiny prysznicowej musi być zawsze dostępny, aby w razie potrzeby można było dotrzeć do przyłączy.
- Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że montaż musi być przeprowadzony przez co najmniej dwie osoby, aby elementy mogły być trzymane i mocowane w tym samym czasie.
- Ciśnienie dostarczanej wody musi wynosić od 2 do 4 barów. Przekroczenie tych limitów wpłynie na normalne użytkowanie produktu. Jeśli ciśnienie wody jest bardzo niskie, zalecamy zainstalowanie pompy ciśnieniowej. W tym celu należy skontaktować się ze specjalistycznym przedstawicielem handlowym ds. urządzeń sanitarnych. Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie, istnieje ryzyko, że woda wycieknie z rur.
- Aby ułatwić końcowy montaż kabiny, niektóre elementy, takie jak dysze lub armatura, mogą być już wstępnie zamontowane na produkcie. Niemniej jednak konieczne jest sprawdzenie mocowania tych elementów i przeprowadzenie próby z wodą, zanim kabina zostanie ostatecznie umieszczona na miejscu.
- Części szklane wykonane są ze szkła Securit ze względu na normy bezpieczeństwa. Szkło Securit jest produkowane w taki sposób, że przy uderzeniu eksploduje na niezliczone (nietnące) pojedyncze części, dlatego z tymi częściami należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Z tego samego powodu konieczne jest przymocowanie akcesoriów do elementów szklanych (klamki, stoły, wsporniki prysznicowe, wieszaki na ręczniki itp.) Zachowaj ostrożność.

Używać

- Aby zapobiec infekcji bakteryjnej, ważne jest, aby regularnie czyścić kabinę prysznicową. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi czyszczenia i nie używaj żadnych środków czyszczących.
- Uwaga: Nie używaj detergentów zawierających aceton, chlor lub amoniak. Stosowanie takich produktów automatycznie prowadzi do szybkiego zużycia chromowanych części (np. dysz masujących, armatury, głowicy prysznicowej itp.) oraz zżółknięcia części akrylowych (np. wanny i dachu).
- Ostrożność podczas korzystania z kabiny przez dzieci: zezwalaj na korzystanie bez nadzoru tylko odpowiedzialnym dzieciom, które otrzymały instrukcje od rodziców i zrozumiały, jak działa taka kabina prysznicowa. Nie zaleca się jednak pozwalania dzieciom na korzystanie z kabiny bez nadzoru rodziców. Ten ostatni musi zadbać o to, aby dziecko nie bawiło się kabiną prysznicową.
- Kabina ta nie może być używana przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej lub zdolnościach sensorycznych lub umysłowych, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Nie używaj żadnych innych urządzeń elektrycznych w kabinie, zwłaszcza urządzeń wytwarzających parę lub nawilżaczy.



Instrukcje przed Aufbau



C : Gorąca woda
F : Zimna woda D
: Punkt spływu
A1 : Możliwy punkt odpływu

INFORMACJA

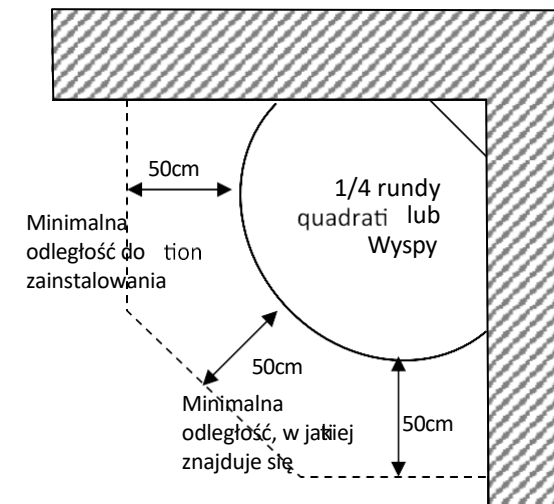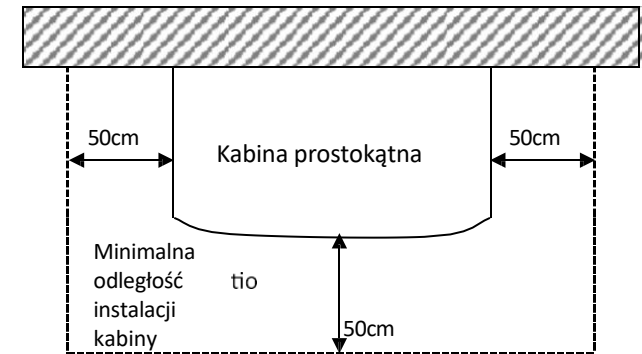- MIEJSCE PRYSZNICA MUSI BYĆ CAŁKOWICIE OPRÓŻNIONE I NIEPRZEPUSZCZALNE DLA WODY ORAZ WYRÓWNANE.
- ŻADEN ELEMENT SANITARNY NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ W PROMIENIU 50 CM.
- WYSOKOŚĆ SUFITU MUSI WYNOŚIĆ CO NAJMNIEJ 2,30 METRA
- ŚCIEŻKA ODPŁYWOWA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ OKOŁO 2 CM PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU, ABY UŁATWIĆ DRENAŻ I ZAINSTALOWAĆ WSPORNIK Z PVC, KTÓRY UŁATWIA PODŁĄCZENIE RURY ODPŁYWOWEJ.
- PRZYŁĄCZA WODNE MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TYM SAMYM POZIOMIE CO PŁYTKI





Montaż kabiny prysznicowej został zakończony. Przed użyciem kabiny należy koniecznie sprawdzić szczelność całej kabiny i upewnić się, że ciśnienie wody w instalacji nie jest zbyt wysokie. Ciśnienie musi wynosić od 2 do 4 barów. Zbyt wysokie ciśnienie może uszkodzić rury i doprowadzić do wycieku wody.



Pytania – Odpowiedzi na temat korzystania z kabiny prysznicowej Aurlane

Pytanie: Woda jest gaszona na rurze łączącej dysze.

Odpowiedź:

- Zaciski rurowe ze stali nierdzewnej, za pomocą których rury są przymocowane do dysz, nie są wystarczająco dokręcone. Dokręć je za pomocą szczypiec. Jeśli jesteś uszkodzony, skontaktuj się z sprzedawcą.

- Ciśnienie wody jest wyższe niż 4 bary, obniż ciśnienie. Przewody nie są przystosowane do ciśnienia powyżej 4 barów.

Pytanie: Woda znajduje się naft ziemi na zewnątrz kabiny.

Odpowiedź:

- Jeśli kabina nie jest całkowicie wypoziomowana na podłodze lub jeśli straty wody na odpływie są bardzo małe, możliwe, że woda znajduje się na poziomie trzech. na przetworniku. Pociągnij kabinę do przodu, aby dostać się na tył, odkręć łopaty na dole i wlej kroplę szpachli sanitarnej w otwory. Następnie wkręć w jeszcze świeżą szpachlę sanitarną i odczekaj 24 godziny. aż wszystko wyschnie przed bieżącą wodą.

- Wyciek może pochodzić z otworu spustowego. Czy rama otworu odpływowego została wyposażona w szpachlę sanitarną podczas montażu, zgodnie z zaleceniami w etapie 1 instrukcji użytkowania?

Jeśli nie, konieczne jest nałożenie szpachli sanitarnej wokół otworu drenażowego. Sprawdź również, czy dwie części otworu spustowego po wewnętrznej i zewnętrznej stronie kabiny są dobrze dokręcone, a także połączenie między otworem odpływowym a odpływem.

- Sprawdź połączenia dwóch przyłączy wody. Zbyt mocne dokręcenie może skutkować brakiem mocowania końcówek. W takim przypadku należy je wymienić, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia przez wodę.

Pytanie: Złączki przeciekają.

Odpowiedź:

- Sprawdź, czy uszczelki między ścianą a pojemnikiem do mieszania są obecne i dobrze dokręcone. Nie wahaj się zdemontować kranów, jeśli są już przymocowane do ściany. Jeśli nie ma problemów z uszczelkami, sprawdź następujące punkty.

- Może się zdarzyć, że wkład ceramiczny przesunął się wewnątrz pręta mieszającego. W takim przypadku wkład musi zostać wyjęty i prawidłowo umieszczony przed ponownym założeniem worka do mieszania.

- Może się zdarzyć, że trzy okrągłe uszczelki wkładu ceramicznego nie są wystarczająco stopione w komorze mieszającej. W takim przypadku wyjmij wkład, nasmaruj niewielką ilością żelaztu na uszczelkach i ponownie przymocuj materiał mieszający.

Pytanie: Drzwi są gorsze niż nie zamykają się.

Odpowiedź:

- Überprüfen Sie zuerst die Befestigung der Rollen: Die Einstellung der Rollen erfolgt mit einer von unten zugänglicher Schraube (siehe Aufbauanleitung).

- Możliwe, że profil nie jest równomiernie dociśnięty na całej długości szklanej ściany. W takim przypadku dociśnij go mocno na całej długości.




















- Możliwe, że dwa bieguny magnetyczne zamknęły magnetycznych odpychają się nawzajem. W takim przypadku zdejmij jedno z dwóch zamknętych magnetycznych i załóż je ponownie w przeciwnym kierunku.

Pytanie: Chromowane części mają małe wypalone kropki.

Odpowiedź:

- Prawdopodobnie używałeś środków czyszczących zawierających aceton, chlor lub amoniak, pomimo zaleceń na pierwszej stronie niniejszej instrukcji obsługi. Jedynym rozwiązaniem jest ponowne zamówienie uszkodzonych części u dealera.

Auch bei allen. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z kabiną, skontaktuj się z sprzedawcą.

1 BSP212_1  X1	2 AUURL765  X1	3 BSP212_5  X1	4 BSP212_4L  X1	5 BSP212_4R  X1	6 DE011  M5X20 X8
7 DE011  X10	8 DE011  X8	9 DE011  X2	10 BSP212_4P  X1	11 BSP212_2U  X1	12 BSP212_2L  X1
13 BSP212_3  X2	14 DE113  5 mm X2	15 DE116  4 mm X2	16 DE011  ST3.9X9.5 X2	17 DE011  ST3.9X13 X2	18 DE117  X2
19 AUURL002  X2	20 BSP212_6  X2	21 DE114  X2	22 DE141  X4	23 DE142  X4	24 AUURL001  X1
25 AUURL122  X2	26 AUURL826  X1	27 DE143  X1	28 DE144  X1	29 DE136  X1	30 AUURL052  X1
31 DE011  ST3.9X16 X4	32 DE011  3 mm X1	33 DE011  4 mm X1			