


Grzejnik należy rozpakować z kartonu oraz z folii bąbelkowej. Usuwamy również plastikowe nakładki z narożników grzejnika(służą tylko do transportu).



W celu prawidłowego montażu grzejnika, prosimy aby odpowietrznik, zawory, korki były montowane na taśmie teflonowej lub pakulach. Zapewni to prawidłowe działanie oraz brak wycieków.

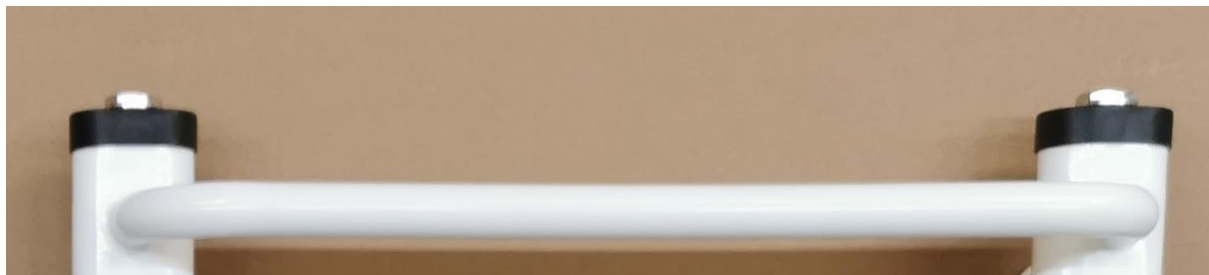

Na zdjęciu widoczny odpowietrznik(biała końcówka) oraz uchwyty mocujące. Montaż zawiera instrukcja montażu.



Dodatkowo otwory przyłączeniowe mogą również osłonięte plastikowymi zaślepkami, które również usuwamy w celu podłączenia zaworu.