


Podnośnik Samochodowy START 2007
Instrukcja obsługi
Instrukcja oryginalna

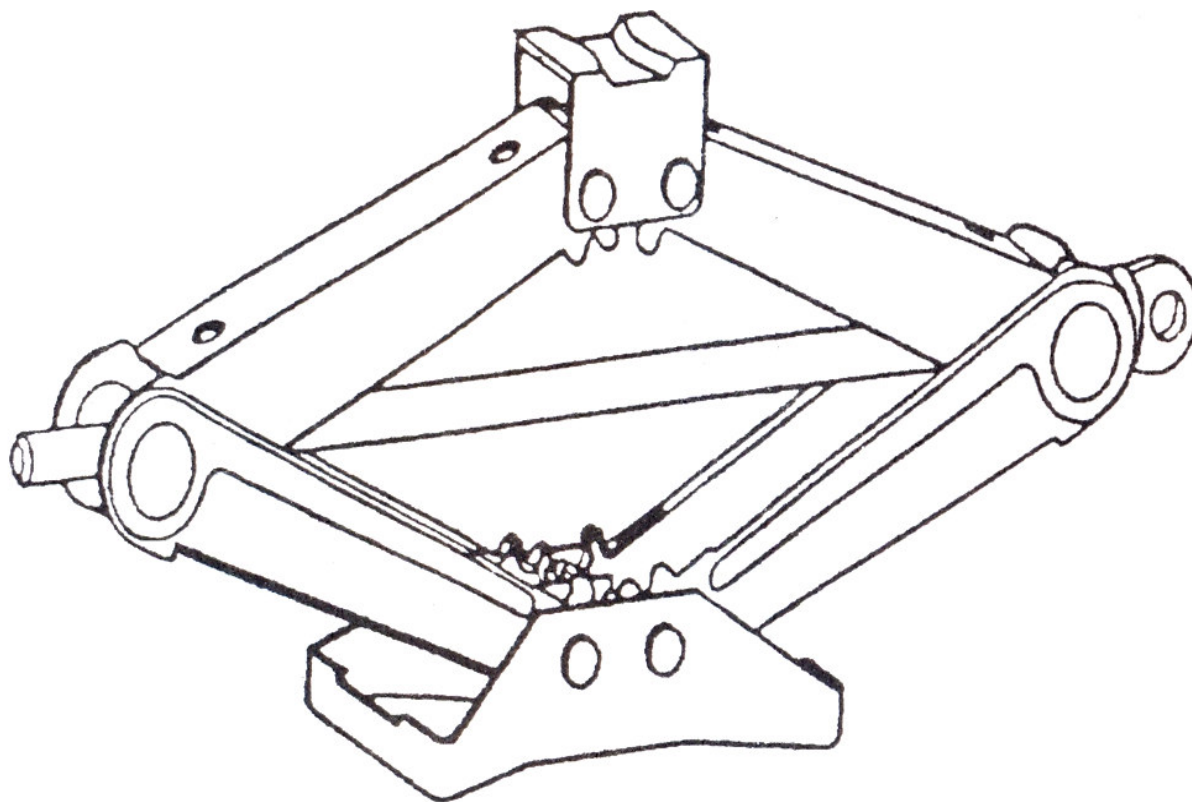

Dla zachowania bezpieczeństwa

Przed użyciem podnośnika prosimy o dokładne przeczytanie poniższej instrukcji. Instrukcję prosimy zachować do późniejszego użycia.

PRODUCENT: START DOBROWOLSKI Spółka jawna
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

ZAWARTOŚĆ:

- Ostrzeżenia
- Charakterystyka
- Kolejność czynności
- Przechowywanie, kontrola, naprawa
- Parametry techniczne
- Ogólne warunki gwarancji
- Deklaracja zgodności

OSTRZEŻENIA

Podnośnik jest przystosowany jedynie do podnoszenia samochodów. Zakazane jest wykorzystywanie podnośnika do podnoszenia osób. Podnośnik może być używany jedynie na twardym i równym podłożu. Przed podnoszeniem należy zawsze zablokować koła i zaciągnąć hamulec ręczny. Nie wolno obciążać podnośnika powyżej jego maksymalnego udźwigu. Niedopuszczalne jest używanie podnośnika w którym doszło do deformacji wynikających z przeciążenia lub uszkodzenia. Przed użyciem podnośnika należy się upewnić, że jest on w dobrym stanie technicznym. Podnośnik należy ustawić pionowo. Nie wolno stawiać podnośnika na podkładkach ograniczających wysokość podnoszenia. Nie zezwala się na pracę pod podnoszonym ładunkiem, chyba że jest on zabezpieczony za pomocą odpowiednich środków.

Do podparcia auta należy używać jedynie przeznaczonych do tego podpór.

Charakterystyka

Podnośnik START 2007 jest podnośnikiem samochodowym obsługiwany ręcznie, z maksymalnym udźwigiem 1200 kg w zakresie roboczej wysokości H-250-350 mm, przeznaczonym do podnoszenia samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 2000 kg. Wysokość podnośnika w stanie gotowym do przewozu wynosi 100mm. Sztywność elementów podnośnika jest przystosowana do obciążeń występujących podczas podnoszenia auta w celu wymiany koła. Wielkość dopuszczalnych obciążeń obrazuje rysunek na opakowaniu produktu. Dopuszczalne obciążenie rośnie wraz z wysokością podnoszenia. Przy podnoszeniu auta należy stosować zalecaną kolejność czynności.

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI

1. PRZED WYMIANĄ KOŁA NALEŻY:

- Ustawić pojazd na równym i twardym podłożu.
- Automatyczną skrzynię biegów ustawić w pozycji Parking. W skrzyniach manualnych – wybrać bieg wsteczny.
- Zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć światła awaryjne.
- Obustronnie zablokować koło przeciwnie do koła wymienianego (np. przy wymianie lewego przedniego koła, zablokować prawe tylne).
- Poluzować śruby bez ich wyciągania.
- Do podparcia podwozia wykorzystać punkty wyznaczone przez producenta

2. W CELU PODNEIŚCIENIA POJAZDU NALEŻY:

- Podnieść pojazd na taką wysokość aby koło do wymiany nie dotykało podłoża.
- Wykręcić śruby i zdjąć koło.
- Usunąć z koła wszelkie zabrudzenia (głównie z powierzchni styknych).
- Nałożyć koło i ręcznie dokręcić śruby.

3. OPUSZCZANIE POJAZDU:

- Całkowicie opuścić pojazd tak aby stabilnie stał na podłożu.
- Dokręcić wszystkie śruby przy pomocy klucza do kół.
- Zdjąć blokujące kliny.
- Zabezpieczyć demontowane koło, podnośnik i pozostałe elementy.

PRZECHEWYWANIE, KONTROLA, NAPRAWA

- Nieużywany podnośnik przechowywać w formie złożonej.
- Podnośnik przechowywać w czystym stanie i regularnie (co 3 miesiące) konserwować ruchome części podnośnika wazeliną
- Kontrolę stanu podnośnika przeprowadzać przed każdym użyciem, sprawdzając czy nie występują uszkodzenia części mogących mieć wpływ na poprawne działanie podnośnika i obniżenie bezpieczeństwa.
- Ze względu na potencjalne zagrożenie wypadkiem zabrania się jakichkolwiek przeróbek podnośnika.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Oznaczenie : START 2007
- Udźwig: 1.200 kg
- Min. wysokość: 100 mm
- Max. wysokość: 350 mm

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Szanowni klienci,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Okres użytkowania naszego podnośnika jest ograniczony do 5 lat od daty produkcji określonej kodem serii. Dystrybutor podnośnika daje gwarancję na 24 miesiące od dnia sprzedaży. Gwarancja dotyczy uszkodzeń i wad które pojawiły się w okresie 24 miesięcznej gwarancji, a wynikają z wad produktu lub użytego materiału.

Prawo do reklamacji zanika jeśli:

- Produkt był używany niezgodnie z instrukcją obsługi.
- Awaria wynika z nieodpowiedniego użycia produktu.
- Wyrób był uszkodzony mechanicznie (np. upadek, transport)
- Produkt był nieodpowiednio przechowywany lub konserwowany.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Producent ręcznego, mechanicznego podnośnika samochodowego model START 2007, w klasie 28.22.13.70 wg PKWiU, oznaczonego na opakowaniu kodem kreskowym producenta 5906764218222, oświadcza, że ten produkt jest zgodny z normą PN-EN 1494+A1:2009 „Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne“, zharmonizowaną z Dyrektywą 2006/42/WE dotyczącą maszyn i urządzeń

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Rafał Dobrowolski
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Adres producenta: START Dobrowolski Sp. j.
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

Producent oświadcza, że w pełni odpowiada za powyższą deklarację zgodności.

Ożarów Mazowiecki dnia 26.03.2015 r.

Jerzy Dobrowolski