

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB SILENT 100/125

Wentylator kanałowy

Symbol: TB100/125 SILENT

Napięcie: 230 V

Wydajność: 284 m³/h



R24FANS



Parametry techniczne

Kod	TB 100/125 SILENT
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,14 / 0,13
Moc (W)	33 / 28
Obroty (r/min)	2250 / 1850
Wydajność (m³/h)	284 / 248
Ciśnienie (Pa)	159 / 106
Kondensator (uF)	1
Głośność (dBA)	25 / 22
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	2,8


Przeznaczenie

- Wentylatory z serii TB SILENT służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Wbudowana przepustnica zwrotna.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- W komplecie króciec redukujący średnicę przyłączeniową ze 125 mm na 100 mm.
- Wentylatory TB SILENT posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

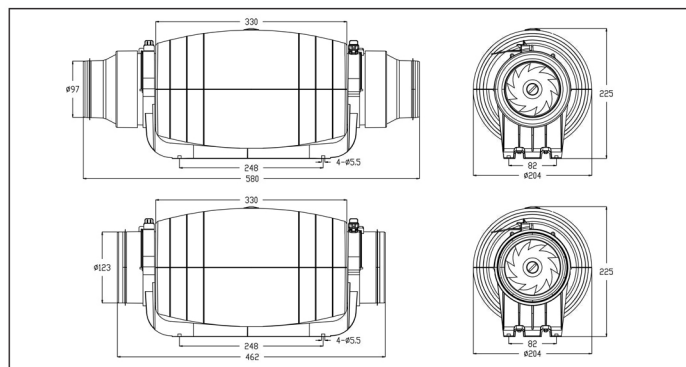


Wykres sprawności

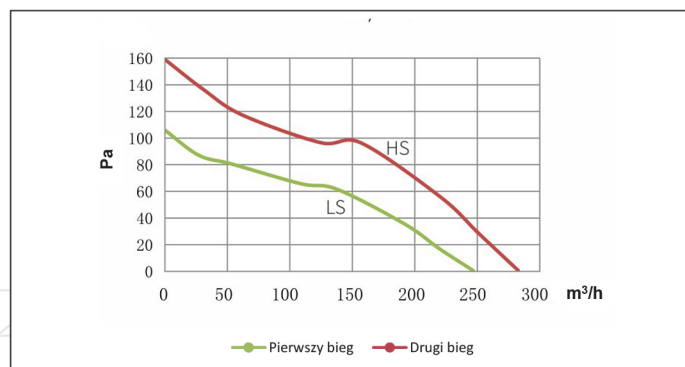


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

Schemat podłączenia standardowego

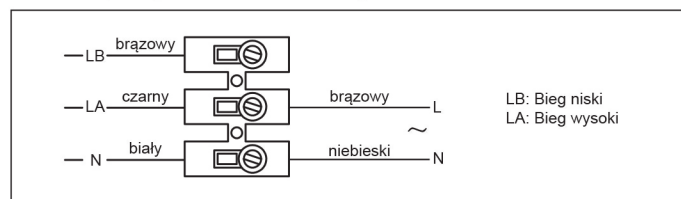

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

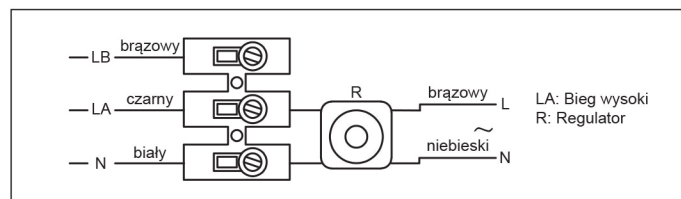

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

