



Installation Guide


Outdoor Access Point

Uwaga: Urządzenie na ilustracjach może różnić się od posiadanego.

Typowa topologia sieci

■ Tryb zarządzania


Za pomocą oprogramowania zarządzającego

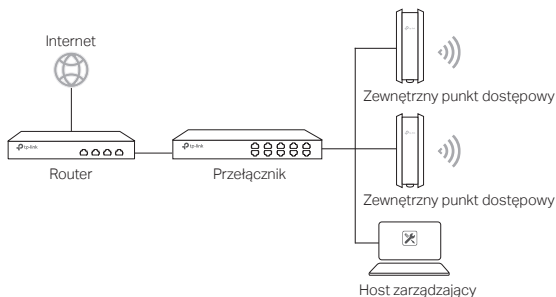

Komputer, na którym uruchomione jest oprogramowanie zarządzające, może być w tej samej lub w innej podsieci co punkty dostępowe.


Oprogramowanie możesz pobrać z naszej strony <http://www.tp-link.com>.

Za pomocą kontrolera sprzętowego (dotyczy tylko wybranych urządzeń)

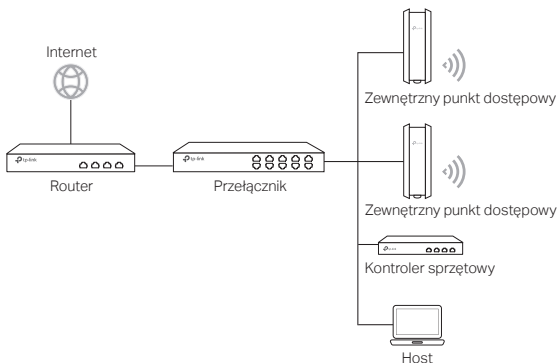

Kontroler sprzętowy może być w tej samej lub w innej podsieci co punkty dostępowe. Host stosowany jest do logowania się do kontrolera sprzętowego i zarządzania w ten sposób punktami dostępowymi.

Tryb niezależny

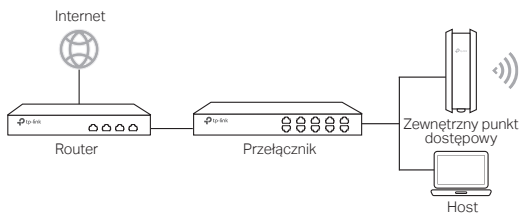


Podłączanie sprzętu

Wybierz metodę podłączania sprzętu w zależności od posiadanych akcesoriów.

Za pomocą przełącznika PoE

Niektóre punkty dostępowe mogą być zasilane przez urządzenie PSE (takie jak przełącznik PoE), które spełnia wymogi Power Source Class 2 (PS2) lub Limited Power Source (LPS) normy IEC62368-1.


Uwaga: Dostępność zależy od konkretnego produktu. Zapoznaj się z jego specyfikacją.

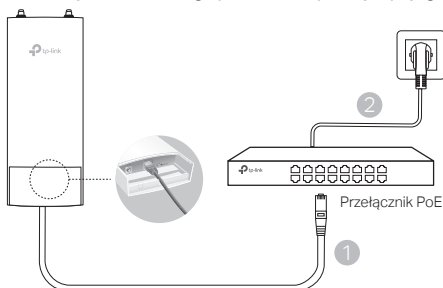


Za pomocą zasilacza PoE

Niektóre punkty dostępowe mogą być zasilane przez adapter PoE.

Uwaga: Dostępność zależy od konkretnego produktu. Zapoznaj się z jego specyfikacją.

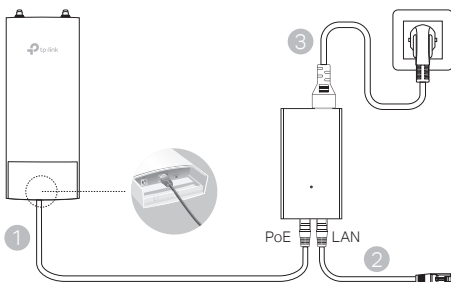

Lub

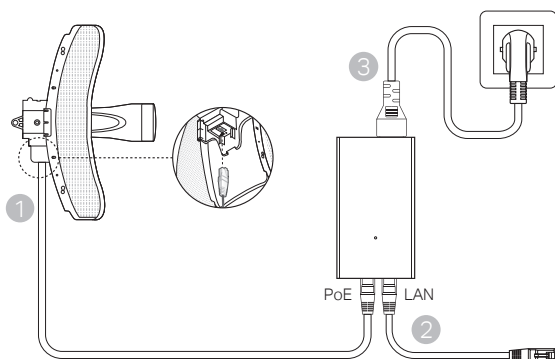


Instalacja sprzętu

1. Wybierz metodę montowania urządzenia.


■ Montaż na słupie

Zamocuj urządzenie w odpowiednim miejscu na słupie, a następnie obróć je w wybranym kierunku, tak, aby zmaksymalizować jego zasięg.

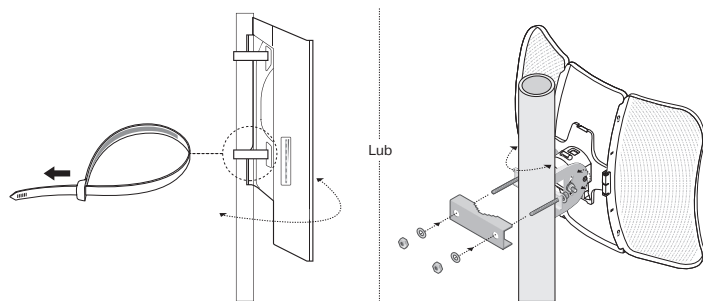

■ Montaż na ścianie (dla urządzeń ze wspornikiem montażowym)

Zamocuj wspornik montażowy w wybranym miejscu na ścianie. Włóż urządzenie we wspornik i przesunij je tak, aby zablokowało się. Podłącz anteny do urządzenia.



2. Zamontuj wodoodporną uszczelkę (dotyczy tylko wybranych urządzeń)

Przed instalacją przeprowadź kabel Ethernet przez spiralną osłonkę, zacisk i pierścień O-ring. Następnie wykonaj kroki pokazane na obrazku:

- (1) Podłącz kabel Ethernet do portu.
- (2) Dopasuj O-ring do górnej części zacisku i przykręć zacisk do obudowy urządzenia.
- (3) Przełóż kabel Ethernet przez szczelinę uszczelki od grubszej strony.
- (4) Podłącz uszczelkę do zacisku.
- (5) Przykręć spiralną osłonkę do zacisku.

