

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PILOT ZRS24



I. OPIS

Pilot ZRS 24 przeznaczony jest do zdalnego sterowania akcesoriami elektrycznymi FAKRO. Umożliwia sterowanie maksymalnie 231 urządzeniami oraz stworzenie i sterowanie 24 grupami, 24 miejscami i 24 scenami. Kolorowy wyświetlacz LCD pozwala na nadawanie nazw urządzeniom, grupom, miejscom, tworzenie scen oraz łatwe zarządzanie funkcjami i urządzeniami w sieci Z-Wave.

II. KOMPATYBILNOŚĆ Z PRODUKTAMI FAKRO

Pilot ZRS24 umożliwia obsługę następujących akcesoriów FAKRO:

- słownik ZWS12, ZWS230
- zestaw automatyki ZWZ230
- roleta zewnętrzna ARZ Z-Wave, ARZ Solar
- markiza AMZ Z-Wave, AMZ Solar
- markiza pionowa VMZ Z-Wave, VMZ Solar
- markizo-roleta pionowa VMB Z-Wave, VMB Solar
- roleta wewnętrzna ARF Z-Wave, ARP Z-Wave
- żaluzja AJP Z-Wave
- okno FTP-V Z-Wave, FTU-V Z-Wave
- świetlik dachów płaskich DEC Z-Wave, DEF Z-Wave
- urządzenia innych producentów zgodne ze standardem Z-Wave

III. OBSŁUGIWANE FUNKCJE

- **INCLUDE** (dodaj urządzenie)
- **EXCLUDE** (usuń urządzenie)
- **LEARN MODE** (tryb uczenia)
- **COPY CONTROLLER** (skopiuj kontroler)
- **WAKE UP** (wybudź urządzenie)
- **TRANSFER PRIMARY** (przekaz funkcję pilota nadrzędnego)

IV. Z-Wave Device Classes

Basic Device Class:	BASIC_TYPE_CONTROLLER
Generic Device Class:	GENERIC_TYPE_GENERIC_CONTROLLER
Specific Device Class:	SPECIFIC_TYPE_PORTABLE_REMOTE_CONTROLLER


V. Z-Wave Command Classes

Command Classes:	COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO COMMAND_CLASS_CONTROLLER_REPLICATION COMMAND_CLASS_VERSION COMMAND_CLASS_POWERLEVEL COMMAND_CLASS_ASSOCIATION COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC COMMAND_CLASS_BATTERY COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY COMMAND_CLASS_WAKE_UP
------------------	---

VI. PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	3,6V DC, akumulatory 3x1,2V NIMH AAA ładowane przez kabel micro USB – ładowarka sieciowa 5V
Protokół radiowy	Z-Wave 5 gen.
Częstotliwość	EU – 868,4 MHz; AS/NZ – 921,4 MHz; US/Canada – 908,4 MHz; RU – 869 MHz; (w zależności od wersji)
Zasięg	do 20 m w budynku
Temperatura pracy	0 – +40°C
Ekran	2,8", 240 x 320 px, kolorowy
Waga	0,128 kg
Wymiary	180 x 52 x 20 mm
Pilot obsługuje	24 miejsca (max. 24 urządzenia); 24 grupy (max. 24 urządzenia); max. do 231 urządzeń w pilocie
Obsługiwane języki	PL, EN, DE, FR, IT, NL, CZ, SLO

VII. BUDOWA PILOTA

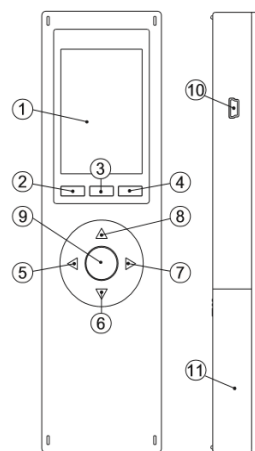

- 1 Ekran
- 2 Przycisk Funkcyjny F1
- 3 Przycisk Funkcyjny F2
- 4 Przycisk Funkcyjny F3
- 5 Przycisk Sterowania w Lewo
- 6 Przycisk Sterowania w Dół
- 7 Przycisk Sterowania w Prawo
- 8 Przycisk Sterowania w Górze
- 9 Przycisk Zatwierdzenia OK
- 10 Gniazdo ładowania USB
- 11 Klapka baterii

VIII. MENU PILOTA ZRS24

