


# Karta Katalogowa

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOD:        | ART.568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NAZWA:      | SPRĘŻYNA ZEWNĘTRZNA DO RURY PEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INFORMACJE: | <p>- Sprężyna zewnętrzna przeznaczona do gięcia rur PEX.<br/>- Sprężyny są cynkowane, dzięki czemu są odporne na korozję i mają zwiększoną odporność na ścieranie.</p> <p>Sprężyna zewnętrzna do gięcia rur PEX. Płaski profil drutu sprężyny zapobiega powstawaniu żeber odciśniętych na powierzchni wyginanej rury. Sprężyny są cynkowane, dzięki czemu są odporne na korozję i mają zwiększoną odporność na ścieranie.</p> |

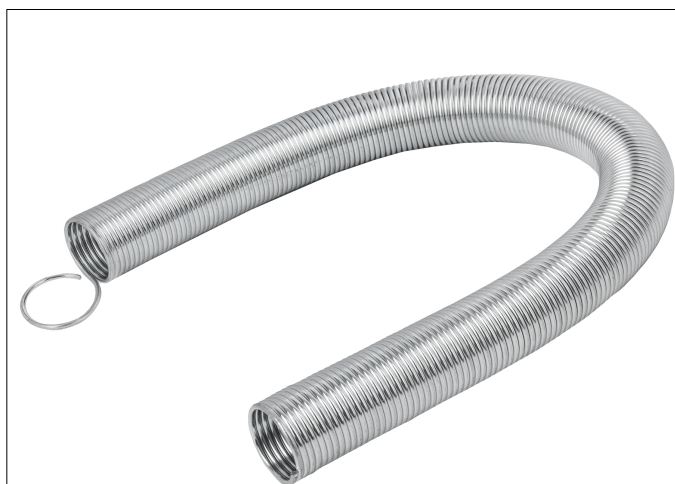

## TOWARY:

| KOD              | EAN           | PUDEŁKO | WOREK |
|------------------|---------------|---------|-------|
| ART.568.SPR-Z-16 | 5907547601361 | 50      | 10    |
| ART.568.SPR-Z-20 | 5907547601378 | 30      | 3     |

## PARAMETRY:

| KOD              |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| ART.568.SPR-Z-16 |  |  |  |  |  |  |
| ART.568.SPR-Z-20 |  |  |  |  |  |  |

|              |           |
|--------------|-----------|
| WŁAŚCIWOŚCI: | AKCESORIA |
|--------------|-----------|

| MATERIAŁY:    | ELEMENT  | MATERIAŁ                           |
|---------------|----------|------------------------------------|
|               | SPRĘŻYNA | STAL NIERDZEWNA, POWŁOKA NIKLOWANA |
| NORMY:        |          |                                    |
| ATEST:        |          |                                    |
| DEKLARACJA:   |          |                                    |
| TYP PRODUKTU: |          |                                    |

GWARANCJA:

2 lata