

Sposób składania piaskownicy MAXI

1



ROZŁÓŻ FLIZELINĘ

2



ZAMONTUJ WZMOCNIENIA

3



POŁĄCZ WSZYSTKIE MODUŁY

4




ZAMONTUJ KOTWY PRZEBIJAJĄC FLIZELINĘ

5



UWAGA: KOTWY ZAMONTUJ TYLKO W PRZYPADKU USTAWIENIA PIASKOWNICY NA MIĘKKIM PODŁOŻU!

6



PRZED MONTAŻEM SIEDZISKA WYBIJ OTWORY NA ZATRZASKI W DWÓCH MODUŁACH

7



ZAMONTUJ SIEDZISKA

8




ZAMONTUJ POKROWIEC OCHRONNY

8




FUNKCJE ODPROWADZANIA WODY W PIASKOWNICY SPEŁNIA OTWÓR UMIESZCZONY NA ŚRODKU.

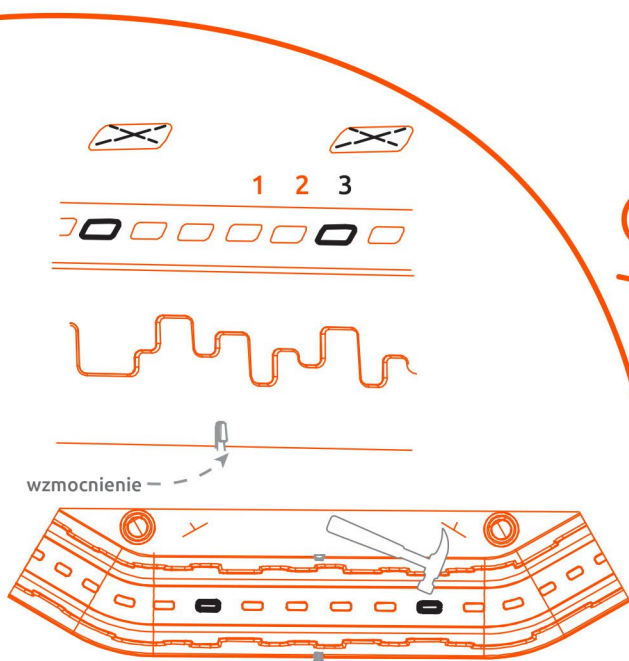

Krzyżykiem zaznaczone otwory do wybijania. Orientujemy się na środek wzmocnienia. Wybijamy trzeci model z lewej i prawej strony. Tylko na dwóch modułach, tak jak pokazano wyżej.

UWAGA! Otwory wybijamy tylko na dwóch modułach

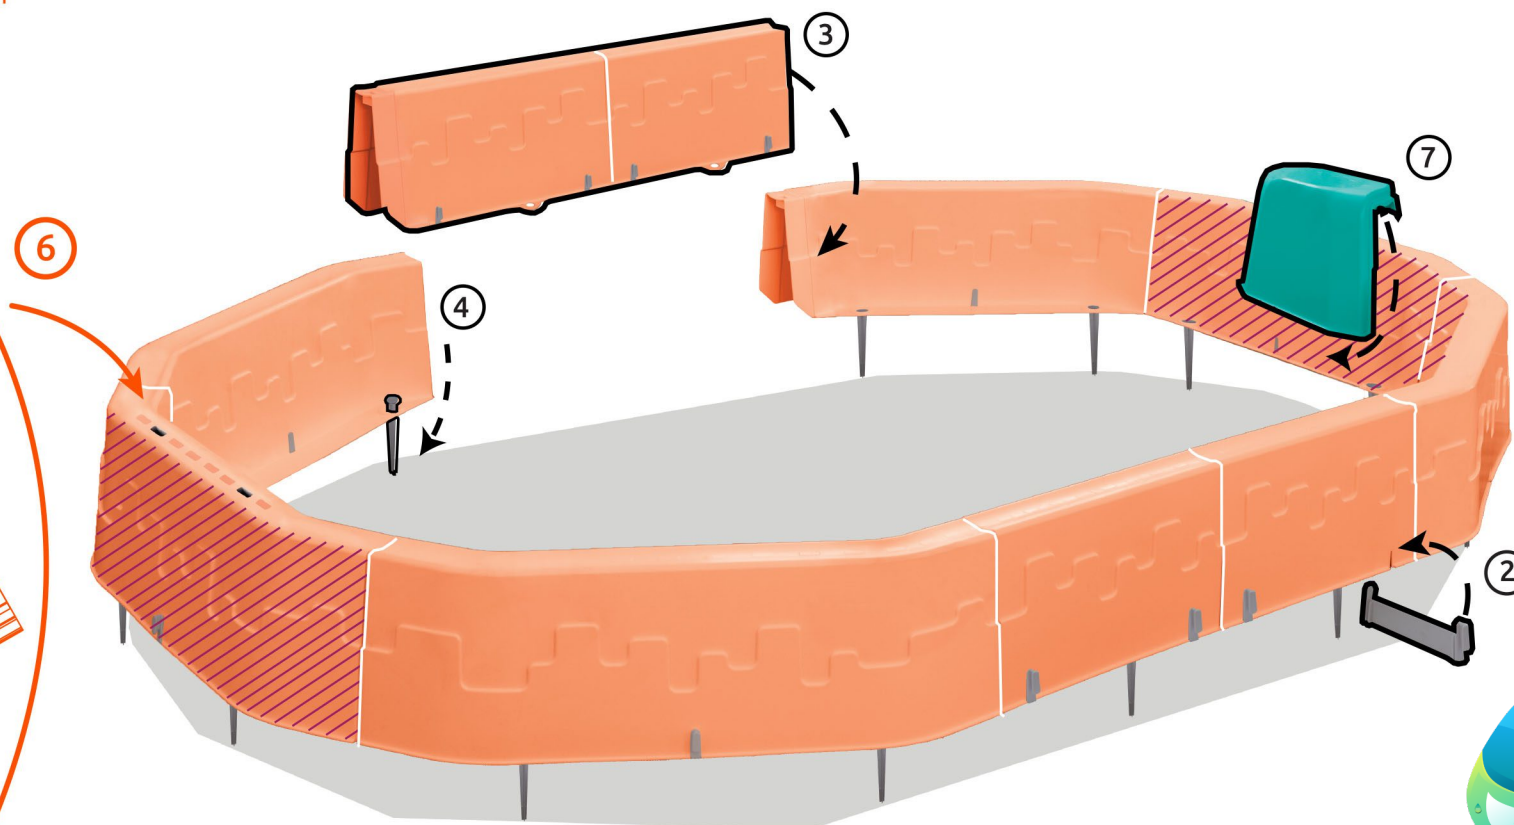

odpływy24