

ZBIORNIKI BUFOROWE NIBE UKV

Zbiorniki buforowe NIBE UKV przeznaczone są do współpracy z pompami ciepła, kotłami grzewczymi oraz innymi źródłami energii cieplnej. Stanowią akumulator energii cieplnej, która wykorzystana zostanie w chwili, gdy główne źródło ciepła nie będzie działać.

BUFORY O POJEMNOŚCI 220, 300 I 500 LITRÓW

- w pełni demontowalna obudowa i izolacja termiczna ułatwiająca transport
- wbudowane trzy osłony czujnika temperatury, umożliwiające pomiar temperatury na różnych poziomach zbiornika
- odpowiednio wyprofilowane króćce poboru czynnika grzewczego umożliwiające pobór „najcieplejszego” czynnika grzewczego
- obudowa wykonana z twardego tworzywa zapewnia estetyczny wygląd i trwałość
- fabrycznie wbudowany odpowietrznik mechaniczny
- możliwość zastosowania grzałki elektrycznej (dotyczy NIBE UKV 20-220/300/500)



DEMONTOWALNA
OBUDOWA



2x KRÓCIEC
DO MONTAŻU
GRZAŁKI



3 OSŁONY
CZUJNIKA
TEMPERATURY



MECHANICZNY
ODPOWIETRZNIK



WSKAŹNIK
TEMPERATURY



NIBE UKV 20-220/300/500

BUFORY O POJEMNOŚCI 750 I 1000 LITRÓW

- w pełni demontowalna obudowa i izolacja termiczna ułatwiająca transport
- liczne króćce przyłączeniowe umożliwiające pracę w rozbudowanych instalacjach grzewczych
- fabrycznie wbudowany odpowietrznik mechaniczny
- wbudowana zastawka warstwująca, powodująca warstwowy rozkład czynnika grzewczego w zbiorniku
- odpowiednio dobrana izolacja termiczna, zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne urządzeń
- zastosowane zastawki rozpraszające przy najniższych króćcach przyłączeniowych, minimalizują negatywne zjawisko mieszania czynnika grzewczego w zbiorniku
- wskaźnik temperatury umożliwiający odczyt i kontrolę temperatury czynnika grzewczego w zbiorniku
- możliwość zastosowania grzałki elektrycznej



DEMONTOWALNA
OBUDOWA



2x KRÓCIEC
DO MONTAŻU
GRZAŁKI



3 OSŁONY
CZUJNIKA
TEMPERATURY



MECHANICZNY
ODPOWIETRZNIK



ZASTAWKA
WARSTWUJĄCA




WSKAŹNIK
TEMPERATURY



NIBE UKV 20-750/1000

ZBIORNIKI BUFOROWE NIBE UKV

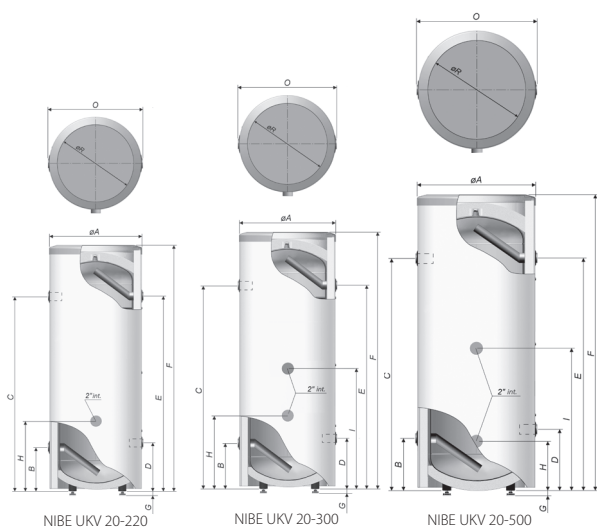

Zbiorniki buforowe NIBE UKV

Parametry techniczne	Jedn.	UKV 20-220	UKV 20-300	UKV 20-500
Klasa energetyczna	ErP	-	C	C
Pojemność magazynowa	l	218	296	496
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	bar	6	6	6
Maksymalna temp. pracy zbiornika	°C	85	85	85
Masa	kg	61	113	111
Wymiary				
Króciec przyłączeniowy [cal]	øA	610	690	840
Przyłącze modułu grzejnego [cal]	B	1 ½" Gw	2" Gw	2" Gw
Króciec przyłączeniowy [cal]	H	2" Gw	2" Gw	2" Gw
Króciec przyłączeniowy [cal]	C	1 ½" Gw	1 ½" Gw	1 ½" Gw
Króciec przyłączeniowy [cal]	D	1 ½" Gw	1 ½" Gw	1 ½" Gw
Przyłącze modułu grzejnego [cal]	I	-	2" Gw	2" Gw
Króciec przyłączeniowy [cal]	E	1 ½" Gw	1 ½" Gw	1 ½" Gw
	F	1650	1634	1835
	G	21+15/-0	21+15/-0	21+15/-0
	O	625	702	856
	øR	445	530	650
Wysokość całkowita		1671+15/-0	1655+15/-0	1856+15/-0

Zbiorniki buforowe NIBE UKV

Parametry techniczne	Jedn.	UKV 20-750	UKV 20-1000		
Klasa energetyczna  ErP	-	C			
Pojemność magazynowa	l	741	991		
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	bar	3			
Maksymalna temp. pracy zbiornika	°C	85			
Masa	kg	~170	~200		
Wymiary					
Króciec przyłączeniowy [cal]	A	2" Gw	133+15/-0	2" Gw	148+15/-0
Króciec przyłączeniowy [cal]	B	2" Gw	398	2" Gw	418
Przyłącze modułu grzejnego [cal]	C	2" Gw	428	2" Gw	448
Króciec przyłączeniowy [cal]	D	2" Gw	928	2" Gw	948
Króciec przyłączeniowy [cal]	E	2" Gw	1448	2" Gw	1468
Ośłona czujnika temp. [mm]	F	ø16 wewn.	458	ø16 wewn.	478
Króciec przyłączeniowy [cal]	G	2" Gw	608	2" Gw	628
Ośłona czujnika temp. [mm]	H	ø16 wewn.	923	ø16 wewn.	943
Króciec przyłączeniowy [cal]	I	2" Gw	1113	2" Gw	1133
Ośłona czujnika temp. [mm]	J	ø16 wewn.	1293	ø16 wewn.	1313
Króciec przyłączeniowy [cal]	K	2" Gw	1673	2" Gw	1713
	L	1915		1962	
	R	ø750		ø850	
	S	1000		1110	
	T	1020		1130	
Wysokość całkowita		2044+15/-0		2112+15/-0	

Ceny katalogowe

Kod wyrobu	Typ	Opis	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
080012	UKV 20-220	Zbiornik buforowy 220 l ocieplony nieemaliowany	3 250,00	3 997,50
080013	UKV 20-300	Zbiornik buforowy 300 l ocieplony nieemaliowany	4 100,00	5 043,00
080014	UKV 20-500	Zbiornik buforowy 500 l ocieplony nieemaliowany	5 100,00	6 273,00
085002	UKV 20-750	Zbiornik buforowy 750 l ocieplony nieemaliowany	8 300,00	10 209,00
085003	UKV 20-1000	Zbiornik buforowy 1000 l ocieplony nieemaliowany	9 350,00	11 500,50