

KR2

Złącze – kątownik regulowany

KR2

Złącze – kątownik regulowany

Trójwymiarowe łączniki mechaniczne TZ KR są bardzo popularnymi złączami kątowymi. Przeznaczone są do łączenia nietypowych konstrukcji drewnianych jak i przy konstrukcjach nośnych gdzie jest potrzeba eliminacji naprężeń.

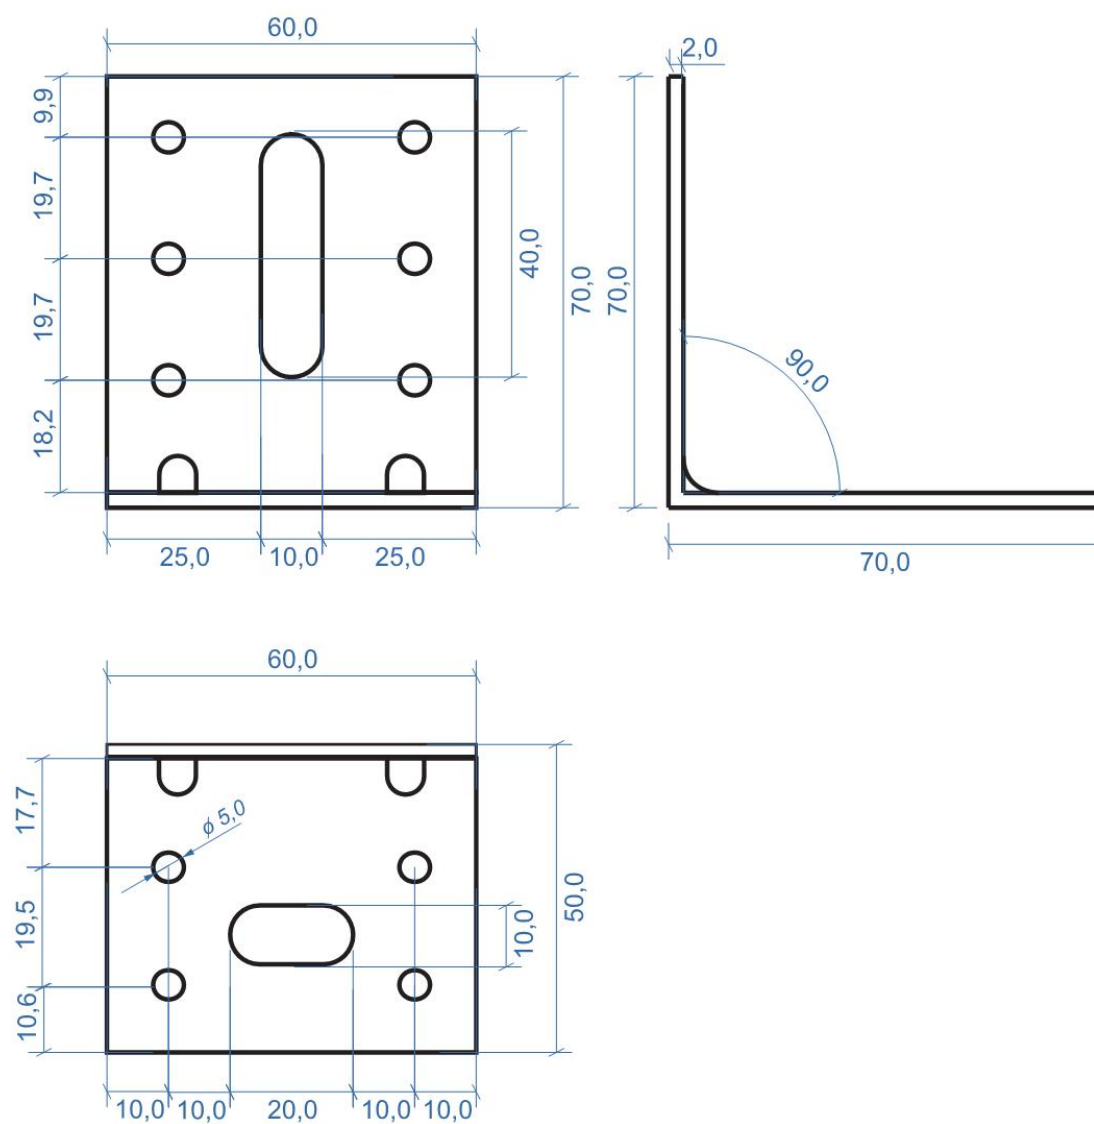


KR1



KR2

Złącze – kątownik regulowany



Karta techniczna



KR2

Złącze – kątownik regulowany

Właściwości



Materiał

Gatunek Stali: Stal DX51D+Z275

Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo Z 275 g/m² (20 µm)

Zastosowanie

Połączenie

drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Obszar zastosowań

Do łączenia nietypowych konstrukcji drewnianych, mają również zastosowanie w połączeniach elementów w konstrukcjach nośnych jak również przy montażu okien i ścianek z płyt G-K.



ZŁĄCZE TZ KR2

KR2

Złącze – kątownik regulowany



Wymiary złącza

Symbol	Wymiary				Ø 5mm	Ø 6mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otwory inne
	A	B	C	T						
KR1	80	60	20	4		2				5x50 * 1
KR2	70	50	60	2	10					10x20 * 1 / 10x40 * 1

Charakterystyka nośności

Nośności charakterystyczne złączy wykonanych z zastosowaniem łączników TZ KR.

Tablica B2. Nośności charakterystyczne złączy wykonanych z zastosowaniem łączników TZ

Symbol łącznika TZ	Sposób gwoździowania *	Nośność charakterystyczna,	Schemat statyczny obciążenia
KR1 + KR2	 gwoździowanie pełne	3,17	

Montaż

Mocowanie do drewna:

Uzyskanie deklarowanej nośności obliczeniowej za pomocą gwoździ pierścieniowych o średnicy d= 4 mm i długości 50 mm.