

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNY ZESTAW

**2x MIKROFON BEZPRZEWODOWY
KRAWATOWY „S33”**

**ŁĄCZNOŚĆ PO USB-C / LIGHTNING
/JACK 3,5mm**

+ ETUI OCHRONNE ŁADUJĄCE



OSTRZEŻENIA I UWAGI WSTĘPNE

- Mikrofon, odbiornik i etui są urządzeniem elektrycznym. Należy chronić je przed działaniem wody i wilgoci.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia i silne wstrząsy.
- Nie korzystaj z urządzeń w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie ustawiaj mikrofonu bezpośrednio przed głośnikiem, aby uniknąć sprzężenia.
- Unikaj pracy w miejscach, w których znajdują się elementy zakłócające fale radiowe ani nie zakrywaj wbudowanych anten.
- Aby zredukować szumy wiatru podczas pracy w plenerze korzystaj z osłony przeciwwietrznej (puszek)

SPECYFIKACJA MIKROFONU S33 TX

Pojemność baterii mikrofonu: 120mAh

Pasmo przenoszenia mikrofonu 20 Hz - 20 kHz

Zasięg mikrofonu: 20 m (z przeszkodami), 50 m (otwarta przestrzeń)

Rozmiar mikrofonu: 46*23 *18mm **Waga mikrofonu:** 12g

Ładowanie mikrofonu przez port USB-C (5V 1A- najlepiej pod USB w komputerze)

lub przez włożenie do etui z wbudowanym powerbankiem (czas całkowitego ładowania ok 2h)

Częstotliwość połączenia **2,4GHz**


Wyświetlacz : wskaźnik połączenia, wskaźnik ładowania baterii, wskaźnik efektu dźwiękowego.



- **NAGRYWANIE PRZESTRZENNE 360°** - mikrofon zapewnia odbiór dźwięku przestrzennego 360° dzięki temu posiada lepsze wyczucie przestrzenne
- **Najwyższa jakość dźwięku** - mikrofon posiada redukcję szumów Noise Reduction
- **Długi czas pracy** - na jednym ładowaniu może działać aż **do 6 godzin**. mikrofony można ładować w etui lub **bezpośrednio kablem USB-C pod zasilaniem 5V 1A**
- **Opóźnienie:** do 25ms
- **Jakość nagrywanego dźwięku:** CD 44.1 kHz

Kompatybilność:

- urządzenia z portem USB-C OTG (OTG wymagane)
- urządzenia Apple z portem Lightning (iPhone)
- urządzenia z portem słuchawkowy jack 3,5mm

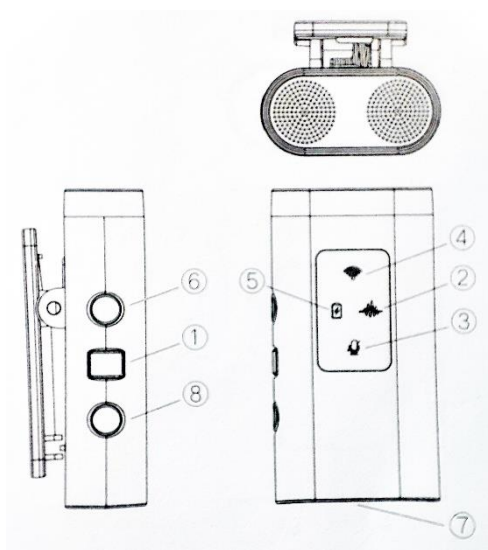

Budowa:

- 1) **Główny przycisk funkcyjny M.** Przytrzymaj 3 sec aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Po uruchomieniu, jedno kliknięcie uruchamia tryb redukcji szumu (ON/OFF). Dwukrotne kliknięcie włącza/wyłącza tryb MUTE- mikrofon nie zbiera dźwięku.
- 2) **Ikona trybu redukcji szumu (ON/OFF)**
- 3) **Ikona trybu MUTE-** mikrofon nie zbiera dźwięku
- 4) **Ikona połączenia z odbiornikiem**
- 5) **Ikona ładowania mikrofonu**
- 6) **Głośność „+”**
- 7) **Port USB-C** łączność OTG+ ładowanie 5V1A
- 8) **Głośność „-”**

Wymuszenie parowania- kliknij przycisk M pięć razy.

KORZYSTANIE Z OSŁONY PRZECIWWIETRZNEJ


W zestawie znajdują się dwie osłony przeciwwietrzne wykonane ze sztucznego futra. Osłony są przeznaczone do mikrofonów krawatowych S33.

W górnej części mikrofonu znajduje się magnes, który złapie osłonę. Odczepianie osłony – lekkim ruchem oderwać osłonę od mikrofonu.



PRZYMOCOWANIE NADAJNIKÓW DO ODZIEŻY

Nadajniki posiadają klipsy umożliwiające przyłączenie ich do kołnierzyka lub kłapy marynarki. Mikrofon powinien być umieszczony w bliskiej odległości od twarzy



ODBIORNIK RECEIVER RX

Rozmiar odbiornika: 46*32*20mm Waga odbiornika: 17,5g

Wyświetlacz ze wskaźnikami połączenia, stanem baterii mikrofonów i odbiornika

Regulacja głośności „+” „-”

1 PORT USB-C - możliwość podłączenia odbiornika do telefonu/tabletu/laptopa OTG, funkcja ładowania

2 PORT USB-C - możliwość podłączenia słuchawek USB-C do podsłuchu w czasie rzeczywistym lub łączność z kamerą.



Funkcja połączenia Bluetooth z telefonem/tabletem/laptopem

Włączenie /wyłączenie funkcji Bluetooth- naciśnij przycisk funkcyjny M dwa razy

Poprzez połączenie Bluetooth możemy puścić podkład muzyczny, piosenkę, tekst w tle. Muzyka jest słyszalna przez słuchawki USB-C w czasie rzeczywistym i zapisana na finalnym pliku dźwiękowym na Twoim urządzeniu.

Funkcja połączenia przewodowego OTG z telefonem/tabletem/laptopem (kable w zestawie)


Do podłączenia odbiornika do Twojego urządzenia możesz użyć przewodów OTG (tylko łączność)

Adapter USB-C do Lightning (iPhone/iPad) umożliwiający użycie zestawu w produktach Apple.

Adapter OTG USB-C do USB-C umożliwiający użycie zestawu urządzeniach z USB-C i wsparciem OTG

Adapter USB-C do jack 3,5mm umożliwiający użycie zestawu urządzeniach z wejściem słuchawkowym (telefon/tablet/laptop)

Odbiornik RX można ładować w etui lub bezpośrednio kablem USB-C pod zasilaniem 5V 1A

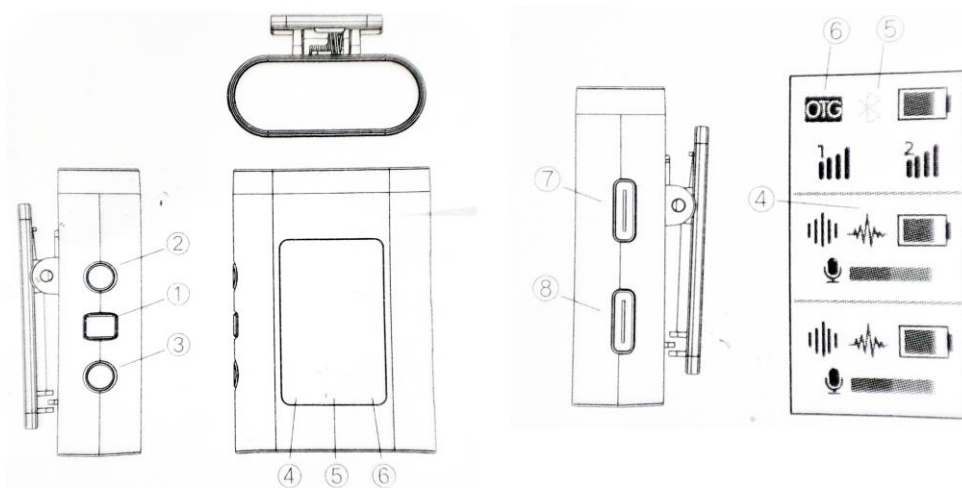

Budowa: 1) Przycisk funkcyjny M, 2) Głośność „+” 3) Głośność „-” 4) Ikona redukcji szumów i zakłóceń ON/OFF 5) Ikona Bluetooth -łącność bezprzewodowa z telefonem/tabletem ON/OFF 6) Połączenie przewodowe OTG (łącność z telefonem/tabletem) 7) Port USB-C podsłuch w czasie rzeczywistym (słuchawki USB-C/podłączenie kamery) 8) Port USB-C Podłączenie do telefonu/tabletu przez kabel OTG

Włączenie /wyłączenie odbiornika- przytrzymaj przycisk M przez 2-3sec.

ETUI OCHRONNE ŁADUJĄCE - PUDEŁKO ZAMYKANE-STACJA DOKUJĄCA


Wbudowany Powerbank - ładuje mikrofony i odbiornik podczas przechowywania

Funkcja ochronna - chroni i zabezpiecza urządzenia podczas transportu i przechowywania

Wyświetlacz -pokazuje aktualny stan baterii w etui

Port USB-C do ładowania etui (brak kabla w zestawie)

Pojemność baterii etui 600 mAh*2

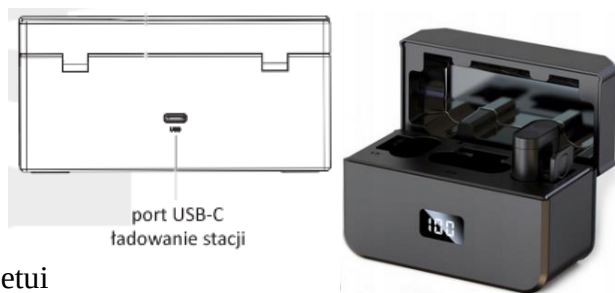

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA:

1.2x Bezprzewodowy Mikrofon Krawatowy S33 z wbudowanym akumulatorem 120mAh, klipsem i osłoną przeciwwietrzną (puszek)

2. Odbiornik sygnału do telefonu/tabletu RECEIVER z portem 2xUSB-C



3. **Adapter USB-C do Lightning** (iPhone/iPad) umożliwiający użycie zestawu w produktach Apple.

4. **Adapter OTG USB-C do USB-C** umożliwiający użycie zestawu urządzeniach z USB-C i wsparciem OTG

5. **Adapter USB-C do jack 3,5mm** umożliwiający użycie zestawu urządzeniach z wejściem słuchawkowym (telefon/tablet/laptop)

6. **Słuchawki przewodowe USB-C** do podsłuchu na żywo

(UWAGA! Nie podłączaj słuchawek monitorujących bezpośrednio do laptopa czy komputera stacjonarnego – tylko do odbiornika RX)

7. **Etui ochronne** (pudełko plastikowe) z funkcją ładowania (wbudowany powerbank)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MIKROFON S33 TX
Częstotliwość 2400 ~ 2483,5 MHz
Moc nadawania +10 dBm
Czułość -86 dBm
Stosunek sygnał/szum (S/N) >70 dB
Charakterystyka kierunkowa Dookólna
Zakres częstotliwości 20 Hz ~ 20 kHz
Latencja <20 ms
Port wejściowy USB-C
Zasilanie Wbudowany akumulator 120mAh
Żywotność do 6 godzin
Waga 12 g
Wymiary 46 × 23 × 18 mm
Temperatura pracy 0 ~ 50°C
Temperatura przechowywania -20 ~ 60°C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ODBIORNIK S33 RX
Częstotliwość 2400 ~ 2483,5 MHz
Moc nadawania +10 dBm
Czułość -86 dBm
Stosunek sygnał/szum (S/N) >70 dB
Latencja <20 ms
Wyjście cyfrowe USB-C / podłączenie słuchawek /kamery
Wyjście cyfrowe USB-C / Ładowanie/ Łączność OTG
Zasilanie Wbudowany akumulator 250 mAh
Żywotność 5-6 godzin
Waga 17,5 g
Wymiary 46 × 32 × 20 mm
Temperatura pracy -10 ~ 45°C
Temperatura przechowywania -20 ~ 60°C
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – STACJA DOKUJĄCA
Zakres pracy :Jednoczesne ładowanie dwóch mikrofonów i odbiornika
Port ładujący USB-C do ładowania (brak kabelka w zestawie) Prąd 5V 1A
Pojemność Wbudowany akumulator 600mAh*2
Waga 230 g
Wymiary 124 × 60 × 60 mm
Temperatura pracy -10 ~ 45°C
Temperatura przechowywania -20 ~ 60°C

OWL-TECH SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

Producent: Guangzhou Bewin Electronics Co.,Ltd

Importer: OWL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, GLOBUSOWA 25, 02-436 WARSZAWA NIP: 5223209923

WWW.OWL-TECH.PL TEL. 22 270 10 32