
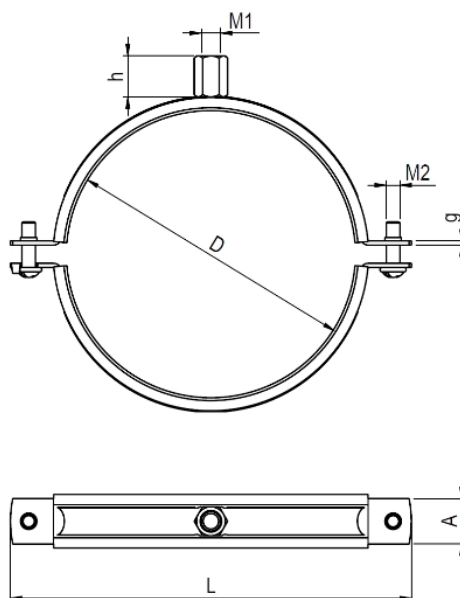


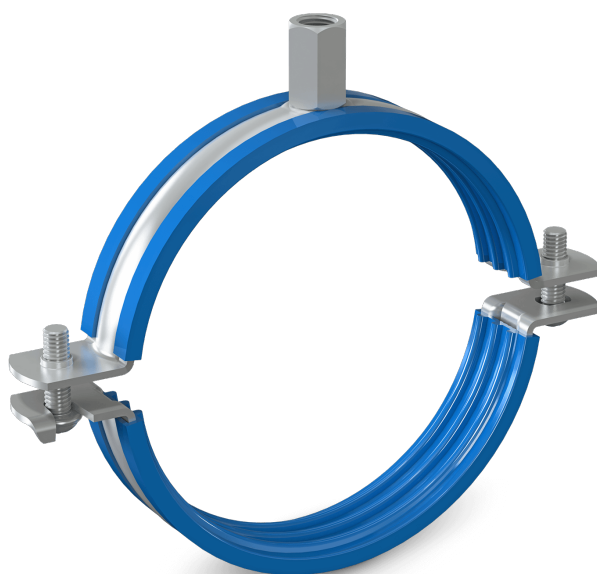

Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

Wkładka tłumiąca: materiał - miękkie PVC.

Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C

Przyłącze: dwugwintowe.

Dokumentacja techniczna:

Deklaracja: [KDWU 04_2020 z dn. 31.12.2020](#)

Aprobata: [ITB-KOT-2020_1561 wydanie 1](#)

Średnica D [mm]	Przyłącze Rozmiar M ₁ Wys. h [mm]	Wymiary obejmy L [mm]A x g [mm]	Śruby łączące M ₂	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
80	M8/M10 20	132 20x1,8	M6	0,14	25	UWX-80	81212208000
100	M8/M10 20	152 20x1,8	M6	0,16	25	UWX-100	81212210000
125	M8/M10 20	182 20x1,8	M6	0,19	25	UWX-125	81212212500
150	M8/M10 20	208 20x1,8	M6	0,22	10	UWX-150	81212215000
160	M8/M10 20	223 20x1,8	M6	0,23	10	UWX-160	81212216000
180	M8/M10 20	237 20x1,8	M6	0,25	10	UWX-180	81212218000
200	M8/M10 20	269 20x1,8	M6	0,27	10	UWX-200	81212220000
225	M8/M10 20	288 20x1,8	M6	0,30	10	UWX-225	81212222500
250	M8/M10 20	325 20x1,8	M6	0,32	10	UWX-250	81212225000
280	M8/M10 20	356 20x1,8	M6	0,64	10	UWX-280	81212228000
315	M8/M10 20	403 20x1,8	M6	0,41	10	UWX-315	81212231500
355	M8/M10 20	427 20x1,8	M6	0,45	5	UWX-355	81212235500
400	M8/M10 20	461 20x1,8	M6	0,50	5	UWX-400	81212240000