BCS-P-NVR0801-4KE-III

Indeks: **10401** GTIN13/EAN13: 5904890702578
URL: https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/2944-bcs-p-nvr0801-4ke-iii-5904890702578.html

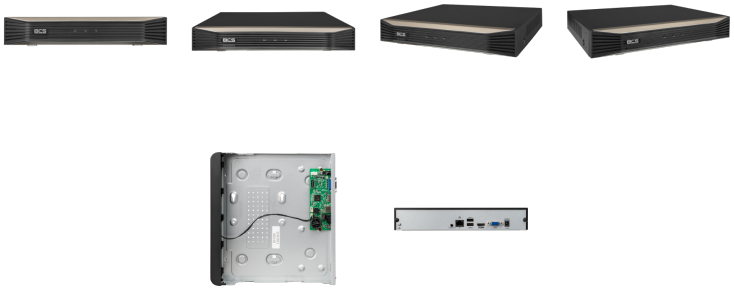

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Wyjście audio
- Wyjście HDMI4K/VGA

BCS-P-NVR0801-4KE-III

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR0801-4KE-III
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	64Mbps
Pasmo wyjściowe	48Mbps
Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps) / 8×720P(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9 (3/4/5/7/9 tryb korytarzowy)
Odtwarzanie	1/4/6/8
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 5W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×240×47mm
Waga (bez dysków)	1 kg