
Machine Translated by Google

Ogrzewacz naddrzwiowy AC

ENDUROTECH MOTOR TECHNOLOGY

Bluetooth®

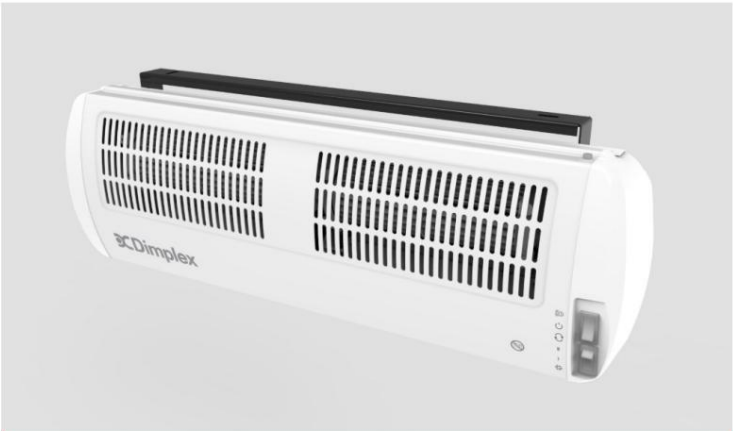

Opis produktu

Zaprojektowane do montażu nad wejściami do sklepów, biur i małych obiektów komercyjnych, nagrzewnice Dimplex AC zapewniają mocne, kierunkowe ogrzewanie. Idealne do utrzymania komfortu przy jednoczesnym utrzymaniu otwartych wejść. pomagają stworzyć przyjazne środowisko, które zachęca do chodzenia ruch i wspiera operacje „otwarte na biznes”.


Główne cechy

- Wybór mocy 3 kW, 4,5 kW (drzwi pojedyncze) i 6 kW (drzwi podwójne)
- Po uruchomieniu dostępne są tryby ręczne na pokładzie: pełne ogrzewanie, połowa ogrzewania i tylko wentylator
- Zaawansowane sterowanie za pomocą aplikacji ConfigR; programowalne przez użytkownika temperatury z siedmiodniowym timerem
- Wyłączniki termiczne zapewniające ochronę w razie awarii
- Technologia silnika EnduroTech
- Stalowe listwy wykończeniowe zapewniające trwałość i bezpieczeństwo. Idealnie nadają się do zastosowań komercyjnych. środowiska
- Zgodność z Lot20 dyrektywy ERP 2025
- Pilot zdalnego sterowania (akcesorium opcjonalne / dostępne do kupienia) oddzielnie — nr części ACWRMC 500004955 ACW Pilot zdalnego sterowania)

Szczegóły techniczne

Sterownica	• Obowiązkowe uruchomienie aplikacji za pośrednictwem ConfigR Aplikacja po zainstalowaniu. • Łatwe w użyciu przełączniki kołyskowe — jeden do wyboru trybu wybór — tryb gotowości, ręczny, harmonogram (automatyczny), drugi tylko dla wentylatora, połowa mocy grzania i pełna moc grzania. • Dodatkowe opcjonalne ustawienia dostępne są za pośrednictwem aplikacji Con-figR, w tym: kontrola temperatury, 7-dniowy timer, okres zaawansowanego timera i funkcjonalność wzmocnienia. • Cyfrowo sterowany, precyzyjny elektroniczny termostat, regulowany (7-32°C) za pomocą aplikacji
Budowa	Listwa czołowa ze stali tłoczonej z wykończeniem proszkowym
Kabel	Nic
Instalacja	W zestawie uchwyt ścienny
Bezpieczeństwo	2 x wyłączniki resetu ręcznego
Superkondensator zapasowy pamięci (3-4 dni), przechowuje czas i datę tylko. Jeśli superkondensator ulegnie rozładowaniu i nastąpi całkowita utrata zasilania w trybie harmonogramu (automatycznym), konieczne będzie przywrócenie czasu za pomocą aplikacji.	
Stopień ochrony IP	IP21
Kolor / Wykończenie	Biały drogowy (RAL9016)

Wymiary

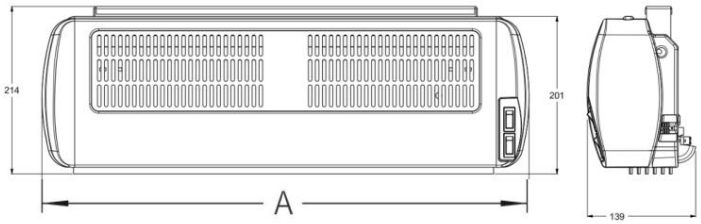

Kod materiału	400001830	400001831	400001832
Model	AC3W	AC45W	AC6W
EAN	5011139089571	5011139089588	5011139089595
Moc wyjściowa (kW)	1,3/3,0	2,45/4,5	3.0/6
Wysokość (mm)	214	214	214
Szerokość A (mm)	624	624	921
Głębokość (mm)	139	139	139
Waga (kg)	5.1	5.2	7.2
Prędkość powietrza	6,2 m/s	5,5 m/s	8,3 m/s
Hałas dB(A)	50,5	52,0	57,0
Szczegóły opakowania			
Wysokość (mm)	260	260	260
Szerokość (mm)	655	655	1050
Głębokość (mm)	180	180	180
Waga w opakowaniu (kg)	5.7	5.8	8
Z	7	7	7
Część	10	10	6
Ilość palet (wysokość 2,4 m)	70	70	42

Gwarancja i zatwierdzenia

Zatwierdzenia	CE, BEAB
Gwarancja	2 lata (+1 rok po zarejestrowaniu na 28 dni przed zakupem)
Kraj Pochodzenie	Irlandia Północna
Producent	Glen Dimplex UK Ltd