

# FM-TN

## Taśma malarska

Karta produktu

# FÖRMAN

### WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- Odporność na promieniowanie UV do 8 dni
- Nie pozostawia kleju
- Malowanie bez podciekania farby - czyste krawędzie
- Do wewnątrz i na zewnątrz

### BUDOWA TAŚMY:

Podkład: papier krepowany


Klej: nie rozpuszczalnikowy, specjalnie modyfikowany kauczuk syntetyczny

### KOLOR:

● Special Blue

### PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- Malowanie ścian
- Lakierowane powierzchnie drewniane
- Listwy, profile podłogowe
- Szkło, plastik, metal

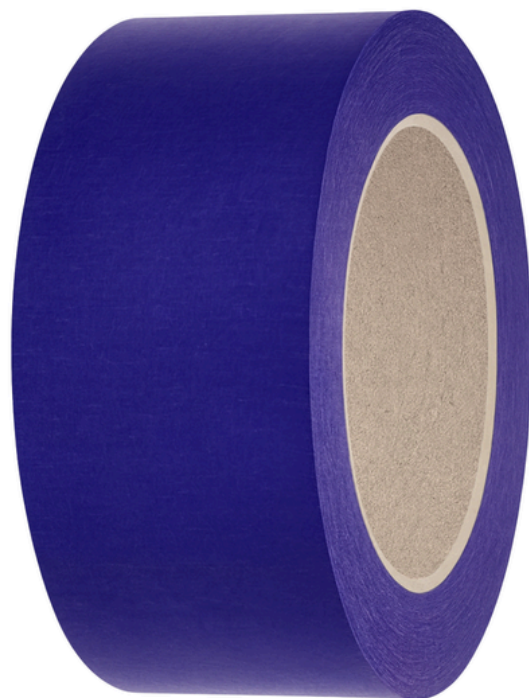

### DANE TECHNICZNE

	WARTOŚĆ	JEDNOSTKI	TOLERANCJA
Grubość	115	µm	(+/- 10%)
Adhezja do stali 90°	< 7	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	70	N/2,5cm	(+/- 10%)
Temperatura aplikacji	od +18 do +25	°C	-
Temperatura aplikacji	od +64 do +77	F	-
Temperatura pracy	od -10 do +60	°C	-
Temperatura pracy	od 14 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie wyżej wymienione właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

# FM-TN

## Taśma malarska

Karta produktu

# FÖRMAN

### PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

### ZALECENIA UŻYKOWE:

- Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń.
- Powierzchnie porowate (ściany, tynki itp.) powinny być stabilne (oczyszczone ze starych powłok) i zagruntowane przed aplikacją.
- Taśmę należy oderwać zaraz po podeschnięciu farby - odklejając powoli pod kątem 45°.

### UWAGA:

- Przyklejanie taśmy poprzedź testami!
- Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność) oraz zastosowanej farby (najczęściej taśmę przykleja się na powierzchnię pomalowaną lub zagruntowaną).

### UTYLIZACJA:

- Produkt: odpad zmieszany
- Opakowanie: oznaczenie na opakowaniu

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU:

- Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.
- Produkt nie jest wyrobem budowlanym.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
- Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.
- Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.
- Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.
- Produkt nie może być użyty ponownie - jest jednorazowy.
- Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.



# FÖRMAN

Producent: FÖRMAN POLSKA SP Z O.O.

ul. Staropolska 33; 32-851 Jadowniki - Polska / Poland