

Agregat Multi Split

Hiro S H40Xm2 ^[R15]

S-LINE



Cechy Urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C



Funkcja autodiagnozy



Specyfikacja techniczna


Model				Hiro S 4,1 kW			
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4102 (965-5650)			
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1270 (100-1650)			
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,5 (0,4-7,2)			
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4396 (1030-6221)			
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1200 (220-1620)			
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,2 (1,0-7,0)			
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Obciążenie chłodnicze			kW	4,1			
SEER			W/W	6,8			
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++			
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	211			
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	3,7			
SCOP			W/W	4,0			
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+			
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1295			
Maksymalne zużycie energii			W	2750			
Maksymalny prąd pracy			A	12,0			
Jednostka zewnętrzna				H40Xm2 R15			
Kod produktu EAN				5905567601620			
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	800 / 750 / 700			
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200			
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55			
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	63			
Wymiary netto		S × G × W	mm	805 × 330 × 554			
Wymiary brutto		S × G × W	mm	920 × 380× 615			
Rozstaw mocowań		S × G	mm	511 × 317			
Waga netto / Waga brutto			kg	31,6 / 34,7			
Czynnik chłodniczy	Typ			R32			
	GWP			675			
	Ilość fabryczna	kg		1,1 (do 15 mb)			
		TCO ₂ eq		0,74			
	Ilość dodatkowa		g/mb	12 (pow. 15 mb)			
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	2 × Ø6,35 / Ø9,52 (2 × 1/4" / 3/8")			
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.			szt	2			
Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn.			m	40			
Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej			m	25			
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn.		m	10			
	Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn.		m	15			
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn.			m	10			
Typ sprężarki				Rotacyjna DC			
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f			
Zabezpieczenie			A	C10			
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5			
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5			
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30			
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -22~24			
Kompatybilność z systemami							
1:1 SINGLE							
1:2 DUAL							
1:X MULTI S-Line				●			
1:X MULTI N-Line							

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski

Klimatyzator pokojowy

Ukura U21Xi ^[R15]

S-LINE

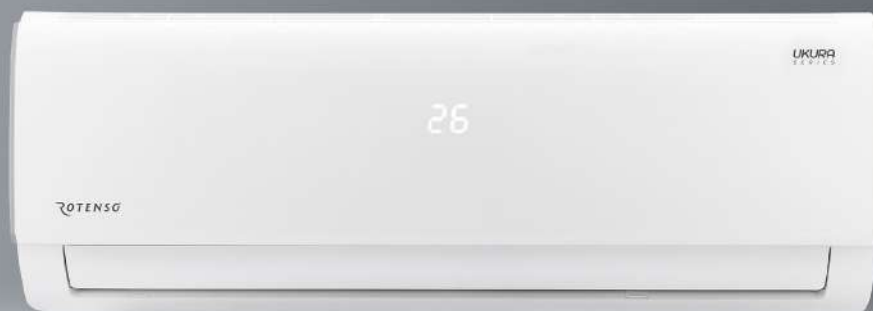

Cechy Urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Super Jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Automatyczne żaluzje 4D	System kontroli nawiewu eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Funkcja SMART wi-fi	Port SMART sterownika przewodowego ⁽¹⁾	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽¹⁾	Pamięć ustawienia żaluzji	Pamięć autostartu
Antykorozyjne połączone lamele	Tryb cichy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu

1

Specyfikacja techniczna

Model				Ukura 2,1 kW		
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2105		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W			
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-		
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2614		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-		
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Obciążenie chłodnicze			kW	-		
SEER			W/W	-		
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				-		
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	-		
Obciążenie cieplne (T _{biv} -7°C)			kW	-		
SCOP			W/W	-		
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				-		
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	-		
Osuszanie			l/h	-		
Maksymalne zużycie energii			W	-		
Maksymalny prąd pracy			A	-		
Jednostka wewnętrzna				U21Xi R15		
Kod produktu EAN				5905567606298		
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1100 / 900 / 750 / 590		
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	435 / 389 / 333 / 259		
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 25 / 21,5		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53		
Pobór mocy			W	35		
Prąd pracy			A	0,2		
Wymiary netto		S × G × W	mm	805 × 194 × 285		
Wymiary brutto		S × G × W	mm	870 × 270 × 365		
Waga netto / Waga brutto			kg	7,6 / 9,7		
Odpływ skroplin			mm	16		
Jednostka zewnętrzna				-		
Kod produktu EAN				-		
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	-		
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	-		
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	-		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	-		
Wymiary netto		S × G × W	mm	-		
Wymiary brutto		S × G × W	mm	-		
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	-		
Waga netto / Waga brutto			kg	-		
Czynnik chłodniczy	Typ			-		
	GWP			-		
	Ilość (do 5mb)		kg	-		
			TCO _{2eq}	-		
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	-		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")		
Maksymalna długość instalacji			m	-		
Maksymalna różnica poziomów			m	-		
Typ sprężarki				-		
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpieczenie			A	-		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	Dane w HIRO		
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	-		
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5		
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-		
Kompatybilność z systemami						
1:1 SINGLE						
1:2 DUAL						