Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Łącznik Asfora podwójny schodowy kremowy

EPH0600123

Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
liczba przycisków	2
funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Typ obciążenia	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Odcień kolory	Kremowy
sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sterowanie przez	Klawisz
zakres mocy	2300 W
prąd znamionowy	10 AX w 250 V Prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla	Elastyczny Sztywny Drut - linka
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13,0 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
sposób mocowania	Śruby lub pazurki51…70 mm
obróbka powierzchni	Bez malowania
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
sposób mocowania	Śruby
Szerokość	83 mm
wysokość	83 mm
głębokość	43 mm
głębokość wystawania	15 mm
Masa produktu	0,074 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikaty produktu	TSE VDE
Znak jakości	CE UKR
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK02
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	74,200 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	809,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	10,255 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**0.7 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again


Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**48**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**


Image of product / Alternate images


Alternative




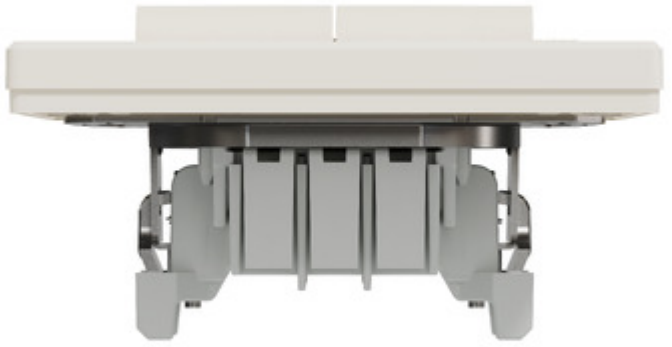



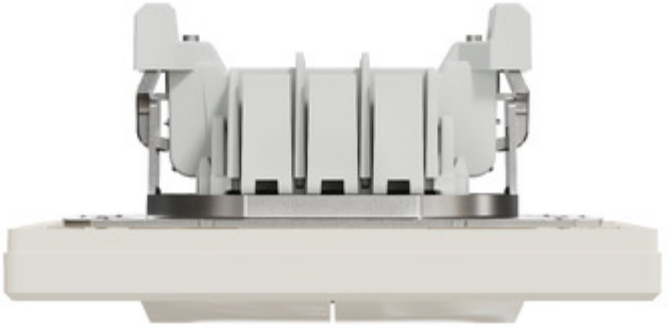

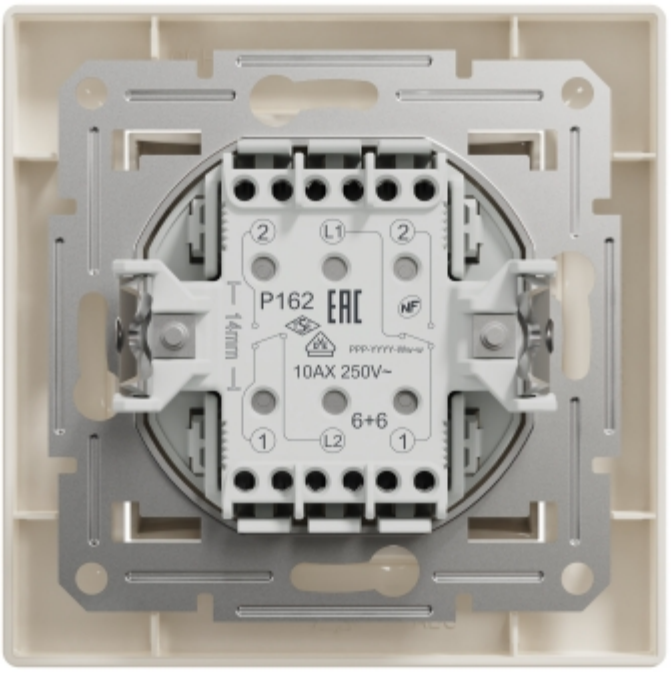
2
L1
2
P162
14mm
10AX 250V~
6+6
1
L2
1

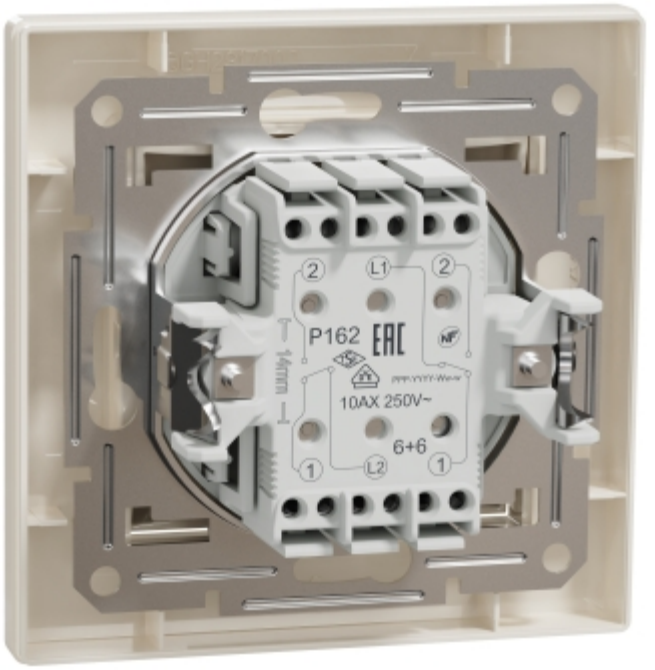
2
L1
2
P162
14mm
10AX 250V~
6+6
1
L2
1

